

小型通天锁

小型クレモン錠



A

通天锁式

滚
轮
锁紧式

特种车用
密闭手柄

冷
库
密
闭

平
面
转
动
式

齿
轮
式

平
面
手
柄

弹
出
式
手
柄

拉
紧
式
手
柄

可
调
式
手
柄

锁
舌
式

碰
锁
式

连
杆
式

挂
钩
式

锁
式
手
柄

L
型
手
柄

T
型
手
柄

圆
形
小
型

按
钮

拉
手

抓
手

舌
片
锁
杆

接
头
配
件

钢
丝
绳



表面
正面



裏面
背面

A-363-2A-R

特 点

- ローコストタイプのクレモン錠です。
- 面付けの為、取付け及びメンテナンスが簡単です。
- 防水タイプ
- 右用・左用(本図・写真共右用です。)
- 低成本型の通天锁。
- 外表面安装型产品，安装保养简单。
- 防水型
- 右用、左用(图纸和照片均为右用。)

仕 様 ●材 質

本体カバー／ポリプロピレン(PP)
表面カバー・ハンドル・錠前キャップ／
アルミニウム合金(ADC)
サムターン／亜鉛合金(ZDC)
上下ラッチユニット／冷間圧延鋼(SPCC)
●表面仕上
表面カバー・ハンドル・錠前キャップ・サムターン／
焼付塗装(グレー)
上下ラッチユニット／
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)

用 途
納 期
備 考

- 適用扉厚：32～52mm
- 標準色：グレー
- シェルター・キュービクル等機器の強力密闭
- 標準品・・・納期お問合せください
- 錠前は別売です。
C-375(1282～1283ページ)よりお選びください。
- ロッド棒は別売です。
AC-25-R-363(135ページ)をご使用ください。

規 格 ●材 質

主体外罩／聚丙烯(PP)
表面外罩、手柄、锁盖／
铝合金(ADC)
内部旋钮／锌合金(ZDC)
上下锁舌套件／冷轧钢(SPCC)
●表面处理
表面外罩、手柄、锁盖、内側旋钮／
烤漆(灰色)
上下锁舌套件／
鍍彩鋅(MFZn-C)

用 途
交 貨
備 注

- 適用门厚：32～52mm
- 標準色：灰色
- 屏蔽装置、配电盘等装置の強力密闭
- 常规产品・・・敬請垂詢
- 锁芯需另购。
请从C-375(1282～1283页)中选择。
- 锁杆需另购。
请使用AC-25-R-363产品(135页)。

付属品
附件



ラッチ上下セット
锁舌上下套件



A-363-2CA

A-343-H

脱着ハンドルタイプ(A-363-2C)も
製作します。
装卸手柄型(A-363-2C)亦可制作。

商品番号 商品编号	RoHS CAD	備考 备注	製品質量(g) 产品重量(g)	コード 代 码
A-363-2A-L	● 2D/3D	両面ハンドル・※鍵穴付き・左開き用 双面手柄・※带锁孔・左开用	1,950	03384
A-363-2A-R	● 2D/3D	両面ハンドル・※鍵穴付き・右開き用 双面手柄・※带锁孔・右开用	1,950	03327
A-363-2NA-L	●	両面ハンドル・鍵穴なし・左開き用 双面手柄・无锁孔・左开用	1,830	03407
A-363-2NA-R	●	両面ハンドル・鍵穴なし・右開き用 双面手柄・无锁孔・右开用	1,830	03408
A-363-2B-L	● 2D	片面ハンドル・※鍵穴付き・左開き用 单面手柄・※带锁孔・左开用	1,800	03386
A-363-2B-R	● 2D	片面ハンドル・※鍵穴付き・右開き用 单面手柄・※带锁孔・右开用	1,800	03385
A-363-2NB-L	● 2D	片面ハンドル・鍵穴なし・左開き用 单面手柄・无锁孔・左开用	1,670	03409
A-363-2NB-R	● 2D	片面ハンドル・鍵穴なし・右開き用 单面手柄・无锁孔・右开用	1,670	03410
A-363-2CA-L	● 2D	脱着ハンドル・※鍵穴付き・左開き用 装卸手柄・※带锁孔・左开用	1,975	03411
A-363-2CA-R	● 2D	脱着ハンドル・※鍵穴付き・右開き用 装卸手柄・※带锁孔・右开用	1,975	03412
A-363-2CB-L	2D/3D	脱着ハンドル・鍵穴付き・左開き用 装卸手柄・※带锁孔・左开用	1,790	03413
A-363-2CB-R	● 2D	脱着ハンドル・鍵穴付き・右開き用 装卸手柄・※带锁孔・右开用	1,790	03414
A-343-H	● 2D	ハンドル 手柄	219	02208

※錠前は付属していません。 ※不附带锁芯。
●：RoHS指令对应产品 ▲：RoHS指令可对应产品。



A-363
塑胶制

ハンドル・取手
つまみ・周辺機器



A

クレモン
ローラー
締り
特装密閉
ハンドル
フリーザー
密閉

平面
スイング

ギア式

平面
ハンドル

ポップ
ハンドル

リフト
ハンドル

アジャスト
ハンドル

ラッチ式

スナッチ

リンク

フック式

ロック
ハンドル

L 型
ハンドル

T 型
ハンドル

丸型
小型

押ボタン

取手

つまみ

止め金
ロッド棒

ジョイント
リンク

ワイヤ

ワイヤ

ワイヤ


ワイヤ

ワイヤ


ワイヤ

ワイヤ

[A-363-2A]

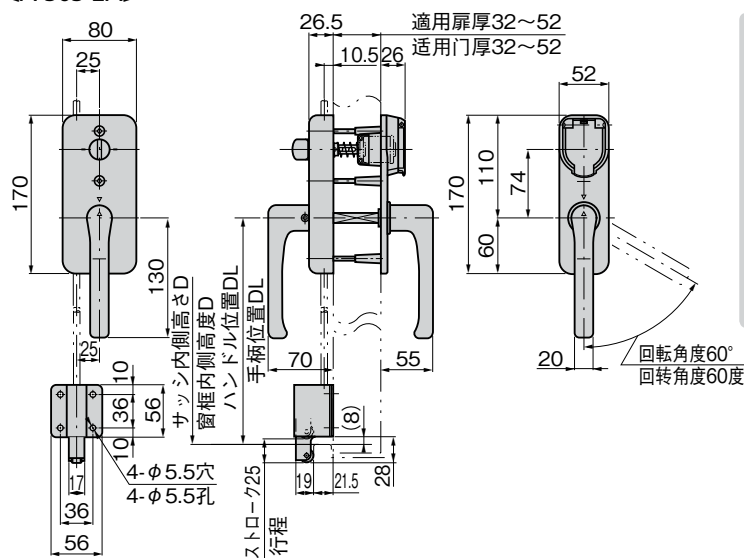

パネル穴明け寸法
面板开孔尺寸




A-363用ゴムキャップ
A-363用橡胶护套




A-363-RC

塩害地域、積雪地域に最適
最适用于盐害地区、积雪地区
交货期・常规产品・・・敬请垂询


[A-363-2NB]

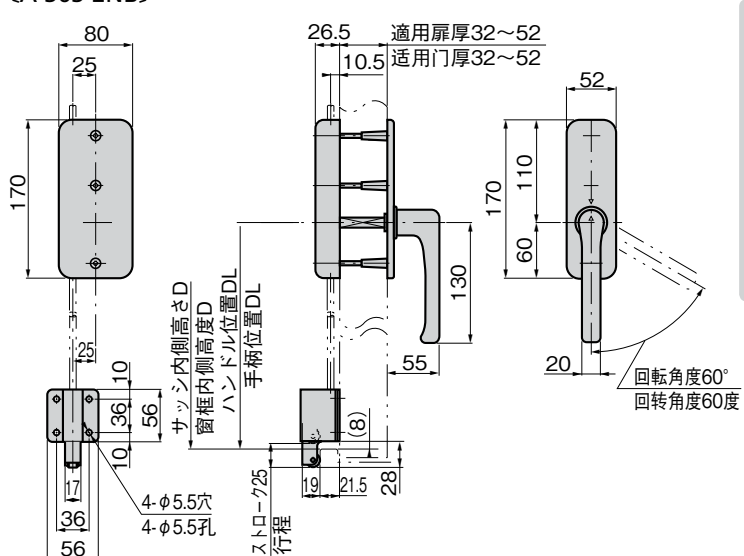


パネル穴明け寸法
面板开孔尺寸




[A-363-2CB]

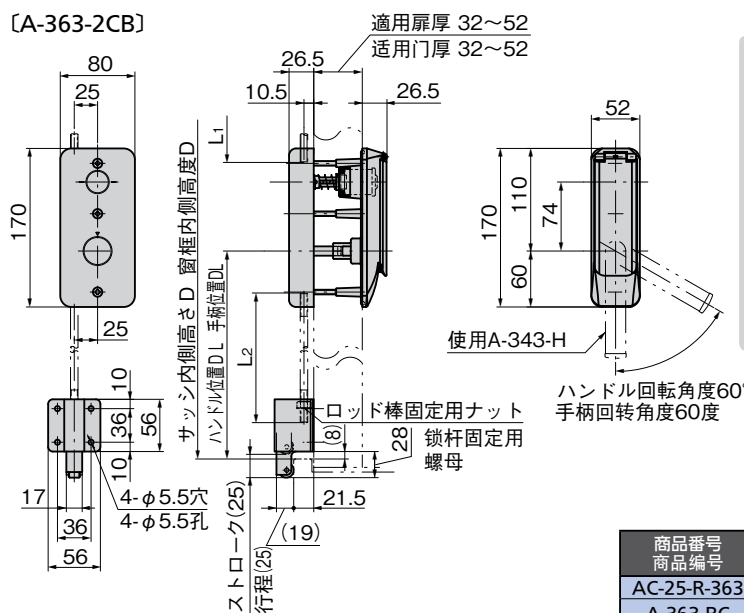

パネル穴明け寸法
面板开孔尺寸



ロッド棒長さ算定方法
(AC-25-R-363)
锁杆长度的计算方法



上部・・・L=(D-DL)-110
上部
下部・・・L=DL-70
下部

商品番号 商品编号	RoHS	CAD	L	コード 代 码
AC-25-R-363	●	3D	1000	03492
A-363-RC	●	3D		04255

●: RoHS指令対応产品
▲: RoHS指令可对应产品。