

连接管用导轨

パイプガイド





FA-815-G

铝制

PAT.PEND.



FA-815-G-1 FA-815-G-2 FA-815-G-3 FA-815-G-4

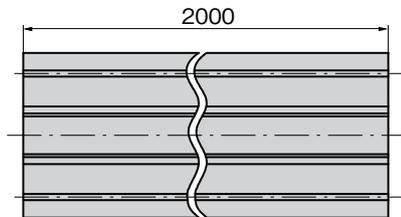

特点

- パイプ全体をカバーするのでボディーの外観がスッキリします。
- 扉内側のパイプにもガイドとして最適です。
- 任意にカットして使用できます。
- 扉の剛性が向上します。
- 覆盖连接管全体，外观整洁。
- 门内侧连接管也适用。
- 可以任意裁断使用。
- 提高了门的刚性。

仕様 ●材 質：アルミニウム合金押出材
●表面仕上：アルマイト処理

用途 ●φ34～φ16用パイプ及び丸棒のガイド

納期 ●標準品・・・納期お問合せください

備考 ●FA-815-2、FA-815-3、FA-877-2、FA-877-3、FA-816-2、FA-1944-2、FA-1825、FA-1820、FA-1812等に取付けられます。

- 任意の長さで製作致します。お問合せください。
- 長尺商品のため、別途送料が掛かります。詳細はお問合せください。



規格 ●材 質：铝合金挤压型材
●表面处理：阳极处理

用途 ●φ34～φ16用连接管及圆棒的导承

交货期 ●常规产品・・・敬请垂询

备注 ●可以安装在FA-815-2、FA-815-3、FA-877-2、FA-877-3、FA-816-2、FA-1944-2、FA-1825、FA-1820、FA-1812等上面。

- 可制作任意长度的产品。敬请垂询。



- 由于是长尺寸商品，因此配送费另计。有关详情，敬请垂询。

商品番号 商品编号	RoHS CAD	H ₁	H ₂	W	φD	適用パイプ径(φ) 适用连接管径(φ)	製品質量(g) 产品重量(g)	コード 代 码
FA-815-G-0-2000	● 2D/3D	44	24	41	36	34	3,660	60326
FA-815-G-1-2000	● 2D/3D	39	22	34	29	27.2	3,050	60327
FA-815-G-2-2000	● 2D/3D	36	22	28	23	21.7	2,950	60328
FA-815-G-3-2000	● 2D/3D	29	15	28	23	21.7	2,800	60329
FA-815-G-4-2000	● 2D/3D	25.5	14.5	22	17	16(丸棒) (圆棒)	2,500	60330

●：RoHS指令对应产品 ▲：RoHS指令可对应产品。

アジャスト
ハンドル

ラッチ式

スナッチ

リンク

フック式

ロック
ハンドル

L 型
ハンドル

T 型
ハンドル

丸型
小型

押ボタン

取 手

つまみ

止め金
ロッド棒

ジョイント
リンク

ワイヤ

TAKIGEN
综合 24

165