

挂钩、定位件

フック&キーパー

PAT. PEND.











FA-1815-S-1

FA-1815-S-3

FA-1815-S-4

[FA-1815-S-1~2]

[FA-1815-S-3]

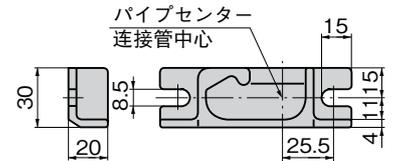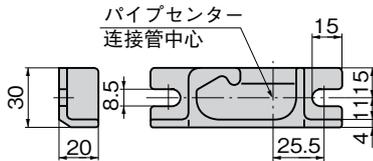

(フックL)
(挂钩L)









(キーパーL)
(定位件L)

(フックL)
(挂钩L)

(キーパーL)
(定位件L)

[FA-1815-S-4]

[FA-1815-S-5]

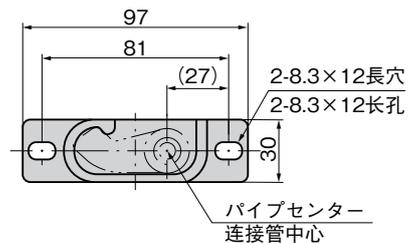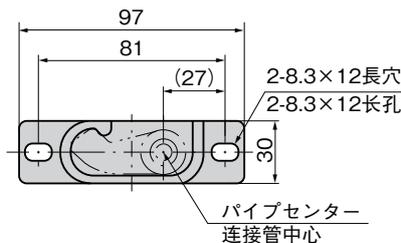

(フックL・R)
(挂钩L、R)

(キーパーL)
(定位件L)

(フックL)
(挂钩L)

(キーパーL)
(定位件L)

※フックRとキーパーRの形状はそれぞれフックLとキーパーLの左右対称となります。
※挂钩R与定位件R的形状分别和挂钩L与定位件L左右对称。

通天销式

滚轮
锁紧式

特种车用
密闭手柄

冷库
密闭

平面
转动式

齿轮式

平面
手柄

弹出式
手柄

拉紧式
手柄

可调式
手柄

锁舌式

碰锁式

连杆式

挂钩式

锁式
手柄

L型
手柄

T型
手柄

圆形
小型

按钮

拉手

抓手

舌片
锁杆

接头
配件

钢丝绳

SPECIALLY-EQUIPPED HANDLES



FA-1815-S
不锈钢制

PAT. PEND.

ハンドル・取手
つまみ・周辺機器



A

クレモン

ローラー
締め

SPECIALY-EQUIPPED HANDLES
特装密閉
ハンドル
フリーザー
密閉
平面
スイング
ギア式
平面
ハンドル
ポップ
ハンドル

リフト
ハンドル
アジャスト
ハンドル

ラッチ式
スナッチ

リンク
フック式

ロック
ハンドル
L型
ハンドル

T型
ハンドル
丸型
小型

押ボタン
取手

つまみ

止め金
ロッド棒
ジョイント
リンク

ワイヤ

TAKIGEN
総合 24

167





FA-1815-S-5



FA-1815-S-6

FA-1815-S-7

[FA-1815-S-6]

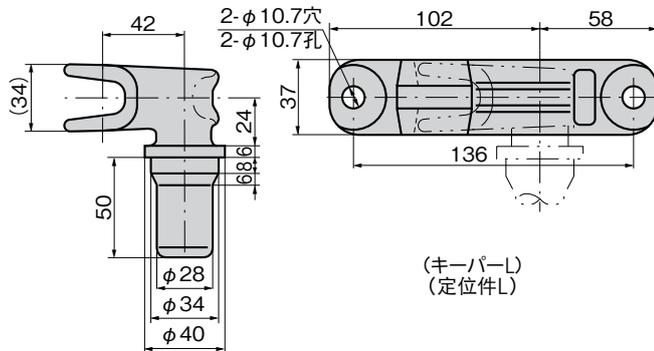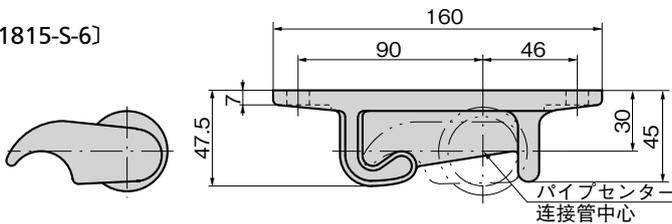

[FA-1815-S-7]

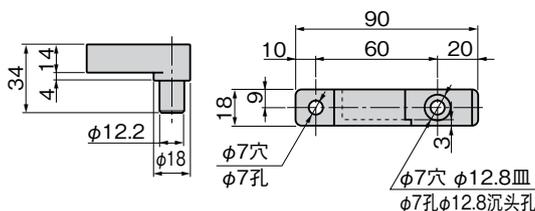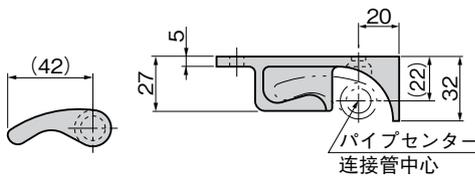


特 点

- ステンレス製なので耐食性に優れ、錆汁でボデーを傷めません。
- 不锈钢製造，耐腐蚀性优良，本体不会被锈损伤。

- 仕 様 ●材 質：ステンレス鋼(SUS304)
●表面仕上：酸洗処理
- 用 途 ●特装車・コンテナ・冷凍冷蔵車等の埋込みハンドル用
- 納 期 ●標準在庫品
- 備 考 ●フックL,RとキーパーL,Rで1セット

- 規 格 ●材 質：不锈钢棒 (SUS304)
●表面处理：酸洗处理
- 用 途 ●特种车辆、集装箱车、冷冻冷藏车等的嵌入式手柄用
- 交 貨 期 ●常规产品・・・敬请垂询
- 備 注 ●挂钩L、R与定位件L、R为套件。

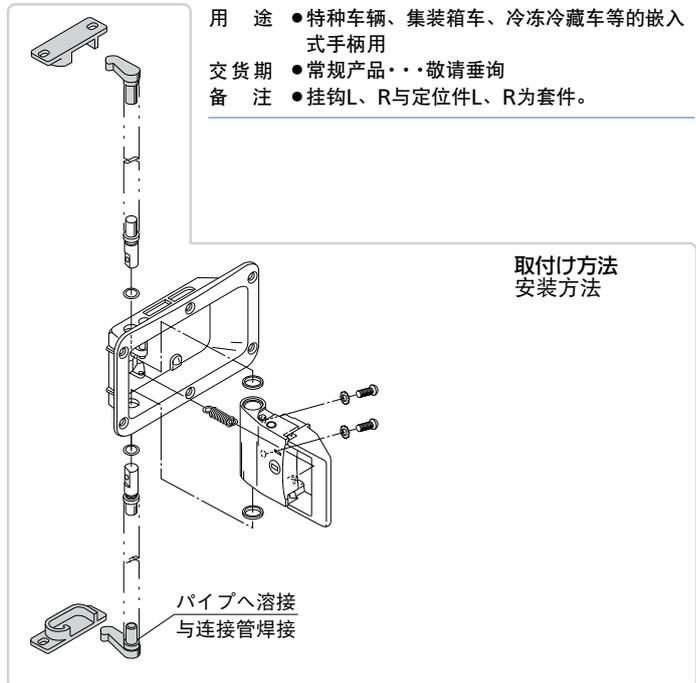

商品番号 商品编号	RoHS CAD	適用パイプ径 适用连接管径	φD ₁	φD ₂	製品質量(g) 产品重量(g)	コード 代 码
FA-1815-S-1	● 2D/3D	φ27.2 t=2.8~3.0	26	21	690	60287
FA-1815-S-2	● 2D/3D	φ21.7 t=2.8~3.0	20	15.5	570	60288
FA-1815-S-3	● 2D/3D	φ16~17丸棒 圓棒			620	60289
FA-1815-S-4	● 2D/3D	φ16~17丸棒 圓棒			400	60290
FA-1815-S-5	● 2D/3D	φ17.3 t=2.3			470	60291
FA-1815-S-6	● 2D	φ34.0 t=3.0			2,720	60361
FA-1815-S-7	● 2D	φ16.0 t=1.5			440	60681

●: RoHS指令对应产品 ▲: RoHS指令可对应产品。