



FA-1825N
不锈钢制

特 点

- ステンレス製で耐食性に優れています。
- フックとキーパーは衝撃に強い鍛造製です。
- ハンドル受け金具は回転防止機構付
- パイプガイドは樹脂軸受が内蔵されていますので回転がスムーズです。
- 大型扉に最適です。
- 左右兼用型
- 採用不锈钢材质，耐腐蚀性能优异。
- 挂钩与定位件都是锻造而成，耐冲击性强。
- 手柄扣五金件附带防旋转构造。
- 连接管导轨内置树脂轴套，转动灵活。
- 适合用于大型门。
- 左右兼用型

仕 様 ●材 質：ハンドル／ステンレス鋼板(SUS304)
軸受／ポリアミド66 (PA66)

●表面仕上：鏡面バフ研磨
●特装車・コンテナ車・冷凍冷蔵車等
用 途 ●標準在庫品
納 期 ●ハンドルとロッドは組立していません。パイプは別売です。
備 考 ●南京錠で施錠できます。(ハンドル受け金具タイプ)


規 格 ●材 質：手柄／不锈钢板 (SUS304)
軸套／聚酰胺66 (PA66)

●表面处理：鏡面拋光
用 途 ●特种车辆、集装箱车、冷冻冷藏车
交 貨 期 ●常规产品・・・敬请垂詢
備 注 ●手柄和锁杆没有组装。连接管需另购。
●可用挂锁上锁。(手柄扣五金件型)

商品番号 商品编号	RoHS	CAD	(L)	(W)	製品質量(g) 产品重量(g)	コード 代 码
FA-1825N-1A	●	2D	32	11	5,700	60803
FA-1825N-2A	●	2D/3D	25	14	6,100	60804
FA-1825N-2B	●	2D	25	14	6,060	60882
FA-1825-G-2	●	2D			200	60763


●：RoHS指令対応产品 ▲：RoHS指令可対応产品。

ハンドル受け取付け方法 手柄扣安装方法

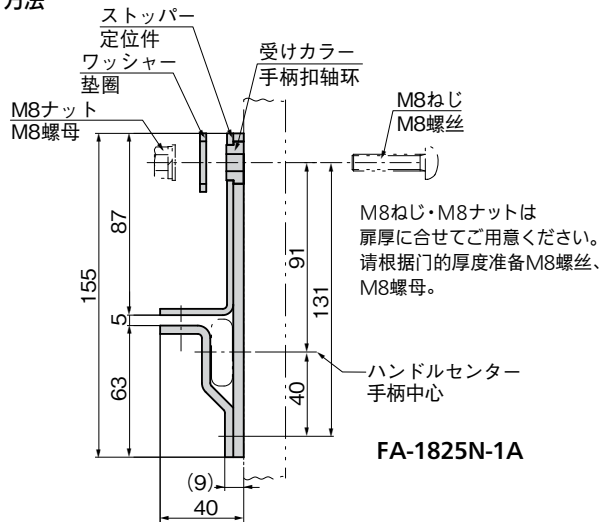


FA-1825N-1A

フック&キーパー取付け方法 挂钩&定位件安装方法

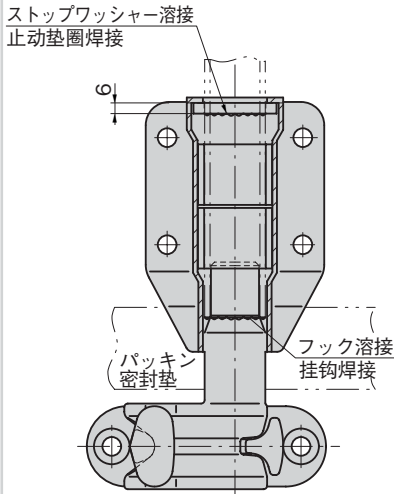


ハンドル断面寸法 手柄截面尺寸




ワンタッチキャッチ使用例 单触式手柄扣使用实例

FA-1825-G-2 単体での販売もしています。
单个 FA-1825-G-2 也有销售。

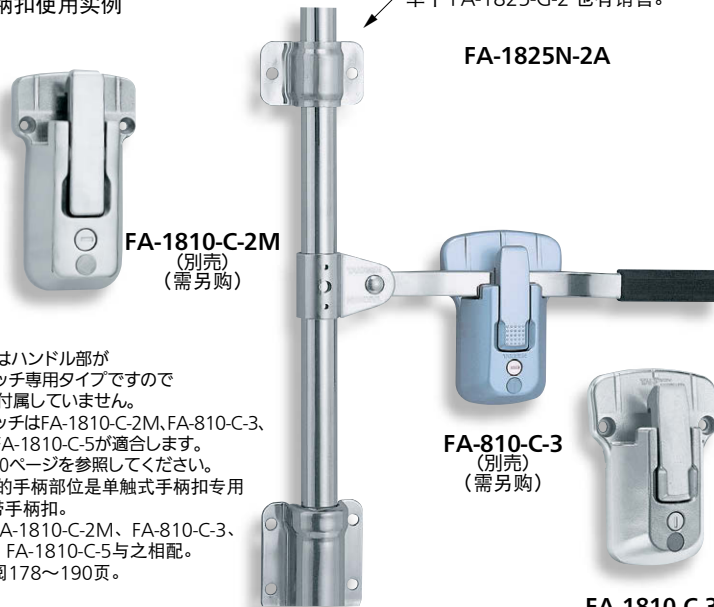

FA-1825N-2Aはハンドル部がワンタッチキャッチ専用タイプですのでハンドル受けは付属していません。ワンタッチキャッチはFA-1810-C-2M、FA-810-C-3、FA-1810-C-3、FA-1810-C-5が適合します。詳細は178～190ページを参照してください。FA-1825N-2Aの手柄部は単触式手柄扣専用型，因此未附带手柄扣。单触式手柄扣FA-1810-C-2M、FA-810-C-3、FA-1810-C-3、FA-1810-C-5与之相配。详细情况请参阅178～190页。

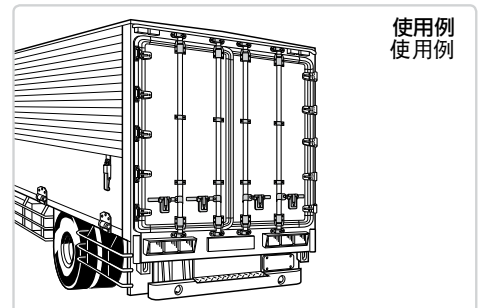

ハンドル・取手
つまみ・周辺機器



A

クレモン

ローラー

締め

SPECIALY-EQUIPPED HANDLES

特装密閉

ハンドル

フリーザー

密閉

平面

スイング

ギア式

平面

ハンドル

ポップ

ハンドル

リフト

ハンドル

アジャスト

ハンドル

ラッチ式

スナッチ

リンク

フック式

ロック

ハンドル

L 型

ハンドル

T 型

ハンドル

丸型

小型

押ボタン

取 手

つまみ

止め金

ロッド棒

ジョイント

リンク

ワイヤ