

烤箱用密闭拉紧式手柄

オープン用密闭リフトハンドル


蒸気を逃がす安全設計
放掉蒸気。

特点

- 熱伝導の少ない樹脂レバーで業務用オープンに最適です。
- ハンドルを0°から55°回転させると、扉に隙間を作り蒸気や熱風を逃がす安全設計です。
- ハンドル回転時0°、55°、90°でクリック感がありハンドルを保持します。
- 軽く扉を押すことにより仮閉め状態になります。
- ローラーの動きによりスムーズな操作感で扉を確実に密閉することができます。(締込み量:11.5mm仮閉め状態から本閉め状態まで)
- 受座のローラーは調整ができます。
- 受けがラッチ方式のため、誤操作でもオープン本体やハンドルに負担がかからない安全機構。
- 右開き用(右回転)・左開き用(左回転)があります。
- 拉杆採用熱伝導率低的樹脂材料、最适合商业烤箱使用。
- 只要将手柄从0度转至55度，门就会出现间隙，放掉蒸汽及热风的安全设计。
- 将手柄旋转到0度和55度和90度，有定位感，手柄将保持在该位置。
- 轻推一下门即处于暂时关闭状态。
- 滚轮的作用带来流畅的操作感，确保烤箱门被切实密闭。(紧固量：11.5mm从暂时拧紧至完全拧紧的状态)
- 座扣的滚轮可以调节。
- 采用锁舌式锁扣，即使操作有误，也不会对烤箱本身及手柄产生负担的安全构造。
- 提供右开用(右回转)、左开用(左回转)型号。



PAT.PEND.

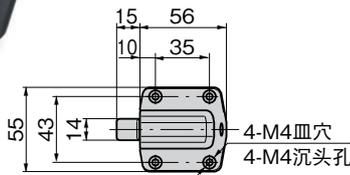


[FA-683-S]



- 仕様 ● 材質：ハンドル部/ポリアミド(PA6)
シャフト部/亜鉛合金(ZDC)
受座/亜鉛合金(ZDC)
受座ローラー部/ステンレス(SUS304)
- 表面仕上：シャフト部・受座/クロムめっき(MZCr)
 - 適用板厚：1~5mm
- 用途 ● 業務用オープン・厨房機器・試験機器などの密閉扉
- 納期 ● 開発中・・・納期お問合せください
- 備考 ● ハンドル本体と受座は別売です。
● ご注文の際は左右の勝手をご指定ください。
● 他のカラーも製作致します。お問合せください。

- 規格 ● 材質：手柄部/聚酰胺 (PA6)
軸部 / 鋅合金 (ZDC)
座扣/鋅合金 (ZDC)
座扣滚輪部 / 不銹鋼 (SUS304)
- 表面処理：軸部、座扣/鍍鉻 (MZCr)
 - 適用板厚：1~5mm
- 用途 ● 商业烤箱、厨房设备、检测试验设备等的密封门
- 交货期 ● 开发中・・・敬请垂询
- 备注 ● 手柄本体和底座另售。
● 订货时，请指定右开还是左开型。
● 可提供其他颜色的产品。敬请垂询。

[FA-683-R]

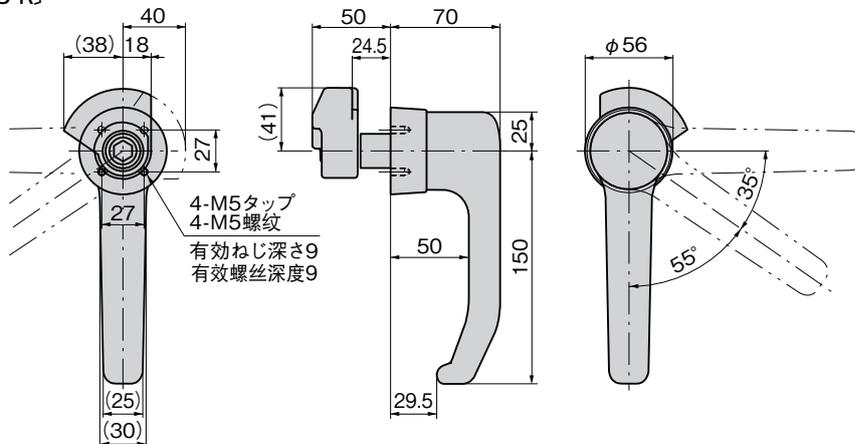

パネル穴明け寸法 面板开孔尺寸



| 商品番号 商品编号 | RoHS | CAD | 備考 备注 | 製品質量(g) 产品重量(g) | コード 代码 |
|--------------|------|-----|---------------------|--------------------|-----------|
| FA-683-L | | | ハンドル 右開き用 手柄 右开用 | 950 | 60905 |
| FA-683-R | | | ハンドル 左開き用 手柄 左开用 | 950 | 60904 |
| FA-683-S | | | 受座 座扣 | 340 | 60903 |

●: RoHS指令対応产品 ▲: RoHS指令可対応产品。



A

クレモン

ローラー
締り

特装密閉
ハンドル

フリーザー
密閉

平面
スイング

ギア式

平面
ハンドル

ポップ
ハンドル

リフト
ハンドル

アジャスト
ハンドル

ラッチ式

スナッチ

リンク

フック式

ロック
ハンドル

L型
ハンドル

T型
ハンドル

丸型
小型

押ボタン

取手

つまみ

止め金
ロッド棒

ジョイント
リンク

ワイヤ