



FA-844
鋅合金製

转动式烤箱手柄

スイング オープンハンドル

ハンドル・取手
つまみ・周辺機器



A

クレモン

ローラー
締め

特装密閉
ハンドル

フリーザー
密閉

平面
スイング

ギア式

平面
ハンドル

ポップ
ハンドル

リフト
ハンドル

アジャスト
ハンドル

ラッチ式

スナッチ

リンク

フック式

ロック
ハンドル

L 型
ハンドル

T 型
ハンドル

丸型
小型

押ボタン

取手

つまみ

止め金
ロッド棒

ジョイント
リンク

ワイヤ

ワイヤ

ワイヤ

ワイヤ

ワイヤ

ワイヤ

特点

- 全体に丸みを帯びたソフトなデザイン
- 扉を確実に密閉します。
- 左右兼用型
- 整体採用圆弧形的柔和设计。
- 可切实把门密闭。
- 左右兼用型

- 仕様 ● 材質：亜鉛合金 (ZDC)
- 表面仕上：クロムめっき (MZCr)
 - 適用板厚：5~10mmです。
- 用途 ● 業務用オープン・厨房機器など
- 納期 ● 標準在庫品
- 備考 ● 本図は右仕様を示します。

- 受座はFA-1919-1・2用をご使用ください。(別売)
- 永くご使用頂くために定期的に摺動部に潤滑剤を塗布してください。
- ローラー用受座・ロッド棒は製品には含まれません。

- 規格 ● 材質：鋅合金 (ZDC)
- 表面处理：鍍铬 (MZCr)
 - 適用板厚：5~10mm


- 用途 ● 商業烤箱、厨房设备等
- 交货期 ● 常规产品...敬请垂询

- 备注 ● 图纸为右侧开用。
- 座扣请使用FA-1919-1、2。(需另购)
 - 为确保产品经久耐用，请定期在活动部位上涂抹润滑剂。
 - 产品中不包括滚轮用座扣、锁杆。






FA-844


パネル穴明け寸法 面板开孔尺寸




【本体】
【本体】

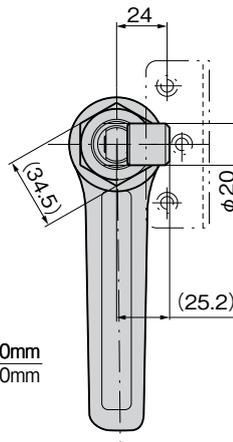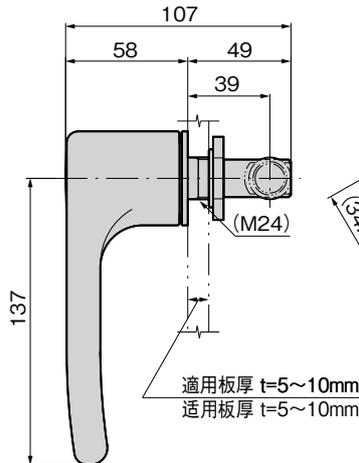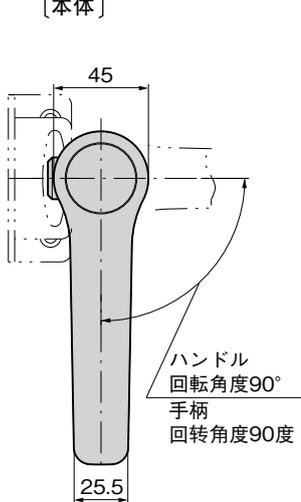

【受け金具】
【锁扣】

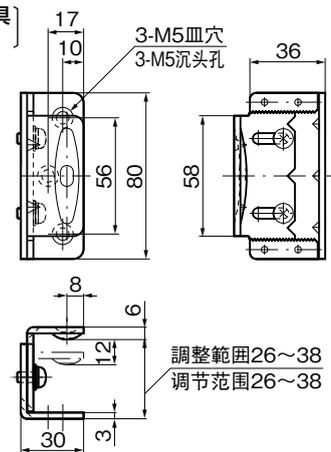

取付け方法 安装方法

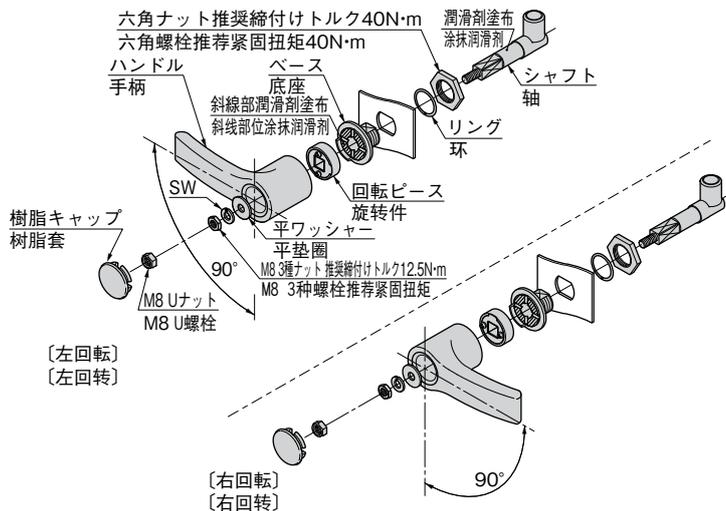

使用例 使用例

