

密闭用安全手柄

密闭用セフティハンドル



FA-601
锌合金制

特点

- 錠前・南京錠による施錠の場合でも庫内側より庫内安全押棒の作動により開扉できる安全機構です。
- 本体、受座の取付けは扉表面と庫内側からねじ止めてできる防犯対策設計です。
- カギピンと南京錠(C-555)、首長南京錠(C-555)が併用できます。
- 左右兼用型
- 即使在外側上锁或挂锁，也可以从库内通过安全推杆打开门的安全构造。
- 本体、座扣可以从门外及内部用螺丝固定，提高防盗效果。
- 可以同时使用锁销、挂锁(C-555)、长颈挂锁(C-555)。
- 左右兼用型

PAT.PEND.





FA-601

FA-601S-2



キーNo.0350
钥匙

標準取付け距離(93)
标准安装距离(93)

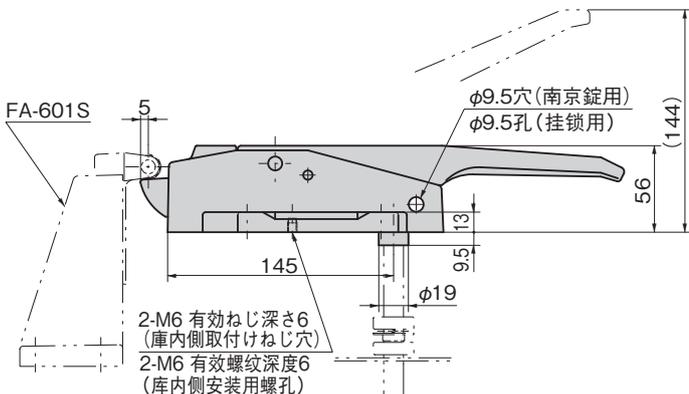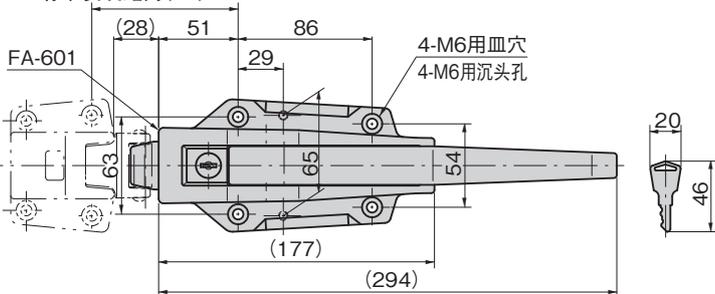

庫内安全押棒
庫内安全推杆

- 仕様 ● 材質: ボディー/亜鉛合金(ZDC)
ハンドル/ステンレス鋼铸件(SUS304)
- 表面仕上: ボディー/クロムめっき(MZCr)
ハンドル/鏡面バフ研磨
- 付属品: キー2本
- 用途 ● プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの大型扉用
- 用納期 ● 標準在庫品
- 備考 ● 抗菌タイプも製作致します。お問合せください。
● 鍵はNo.0200キーと組替えることができます。
● ご指定の鍵番号も製作致します。
● 適用南京錠C-555-25L/Sは1276ページをご参照ください。
● 動作不良防止のため、安全押棒取付け後は、キーによる施解錠の確認を必ず行ってください。
● 施錠後はレバーを操作して、施錠されているかどうかご確認ください。
● **ウォークインタイプには庫内安全押棒をご使用ください。**



- 規格 ● 材質: 本体/锌合金(ZDC)
手柄/不锈钢铸件(SUS304)
- 表面处理: 本体/镀铬(MZCr)
手柄/镜面抛光
- 附件: 钥匙2把
- 用途 ● 组合式冷冻冷藏库、干燥库等的大型门用
- 交货期 ● 常规产品...敬请垂询
- 备注 ● 可提供抗菌型产品。敬请垂询。
● 可更换No.0200锁芯。
● 可生产指定钥匙编号产品。
● 使用普通挂锁C-555-25L/S, 请参阅1276页。
● 为了防止动作故障, 安装安全推杆以后, 请注意务必用钥匙检查上锁开锁的状况。
● 上锁后操作拉杆, 请确认是否已经切实上锁。
● **步入式请使用库内安全推杆。**



商品番号 商品编号	RoHS CAD	製品質量(g) 产品重量(g)	コード 代码
FA-601	● 2D/3D	2,340	60001

- : RoHS指令对应产品
- ▲: RoHS指令可对应产品。



A

通天销式

滚
轮
锁紧式

特种车用
密闭手柄

冷库
密闭

平面
转动式

齿轮式

平面
手柄

弹出式
手柄

拉紧式
手柄

可调式
手柄

锁舌式

碰锁式

连杆式

FREEZER AIRTIGHT HANDLES