

密闭用手柄

密闭用パットハンドル



FA-802
黄铜制

特点

- 庫内安全押棒(FC-802)の取付けにより庫内側から開扉できます。(カギピン・南京錠での施錠時は開扉できません。)
- カギピンと南京錠(C-555N-40・45、C-555N-DL-40)、首長南京錠(C-555-45L/S)により施錠可能です。(庫内を確認して施錠してください。)
- 左右兼用型
- 同庫内安全推杆(FC-802)組合使用、可以从冷藏库的内侧开门。(用锁销或挂锁上锁时无法开门)
- 可以使用锁销和挂锁(C-555N-40、45、C-555N-DL-40)、长颈挂锁进行上锁(C-555-45L/S型)。(上锁之前请对冷藏库内的情况进行确认。)
- 左右兼用型




FA-802-1

φ6.8穴
φ6.8孔

カギピン
锁销

FA-802S-5

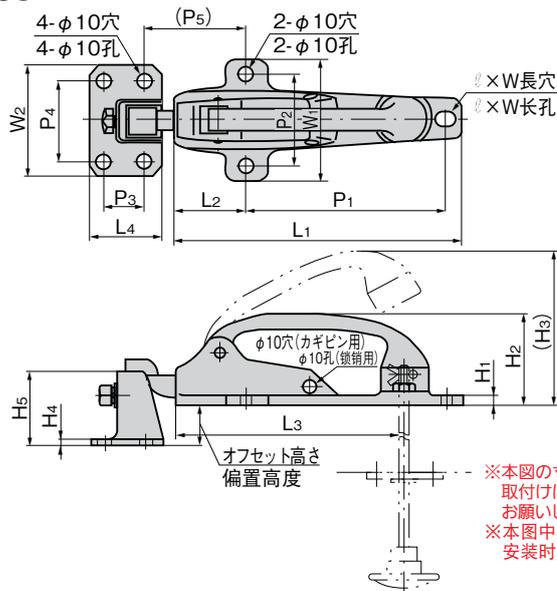

※本図の寸法は参考寸法です。
取付けは現品を確認の上
お願いします。
※本図中标出の寸法が参考寸法。
安装时请参照实物确认。

通天销式

滚
轮
锁紧式

特种车用
密闭手柄

冷库
密闭

平面
转动式

齿轮式

平面
手柄

弹出式
手柄

拉紧式
手柄

可调式
手柄

锁舌式

碰锁式

连杆式

挂钩式

锁式
手柄

L型
手柄

T型
手柄

圆形
小型

按钮

拉手

抓手

舌片
锁杆

接头
配件

钢丝绳

库内安全押棒 库内安全推杆



FC-802-2

詳細は1374ページをご参照ください。
详细内容请参阅1374页。

[ハンドル本体] 手柄主体

商品番号 商品编号	RoHS	CAD	L ₁	L ₂	L ₃	W ₁	H ₁	H ₂	(H ₃)	P ₁	P ₂	ℓ×W	製品質量(g) 产品重量(g)	コード 代码
FA-802-1		2D	265	52	215	132	8	97	170	200	100	17×11	2,150	60047
FA-802-2		2D	220	54	175	100	7	72	120	153	74	16×11	1,230	60048
FA-802-3		2D	180	40	140	95	6	65	115	130	72	14×10	880	60049

●: RoHS指令对应产品 ▲: RoHS指令可对应产品。



FA-802S-5

[FA-802S]

特点

- 受座のねじを緩めスライドさせるとオフセット高さが調整できます。
- 松开座扣螺丝使其滑动，即可调节偏置高度。

[FA-802-1専用受座] FA-802-1専用座扣

商品番号 商品编号	RoHS	CAD	L ₄	W ₂	H ₄	H ₅	P ₃	P ₄	(P ₅)	オフセット高さ 偏置高度	製品質量(g) 产品重量(g)	コード 代码
FA-802S-5		2D	60	100	10	47	30	70	88	0~15	600	60054
FA-802S-6		2D/3D				105			80	50~65	1,100	60055

●: RoHS指令对应产品 ▲: RoHS指令可对应产品。

[FA-802-2・3専用受座] FA-802-2、3専用座扣

商品番号 商品编号	RoHS	CAD	L ₄	W ₂	H ₄	H ₅	P ₃	P ₄	P ₅		オフセット高さ 偏置高度		製品質量(g) 产品重量(g)	コード 代码
									FA-802-2	FA-802-3	FA-802-2	FA-802-3		
FA-802S-1		2D/3D	54	90	7	33	30	64	80	62	0~15	4~19	320	60050
FA-802S-2		2D	48	82	6	59	26	60	71	56	25~35	29~39	380	60051
FA-802S-3		2D/3D	52	88		76	28	64	72	56	40~55	44~59	440	60052
FA-802S-4		2D/3D	52	90	10	94	28	64	73	55	50~65	54~69	640	60053

●: RoHS指令对应产品 ▲: RoHS指令可对应产品。