

密闭用手柄

密闭用ハンドル



FA-163-A
锌合金制

特点

- 従来品FA-162のスタイルを一新、取付けは同一寸法です。
- 取付けビスが隠れるスマートなハンドルです。
- 扉はワンタッチで開閉できます。
- 取代原来的FA-162型，安装尺寸相同。
- 看不见安装螺丝，美观精巧。
- 单触即可进行门的开闭。

- 仕様**
- 製品質量：290g
 - 材質：亜鉛合金 (ZDC)
 - 表面仕上：サチライトクロムめっき (MZCr)
 - 付属品：受座

- 用途** ● エアシューター・密闭用扉
- 納期** ● 標準在庫品
- 備考** ● 商品番号が変りました。

FA-163→FA-163-A

⚠️ **内部から解錠はできません。ウォークインタイプには、脱出装置付をお選びください。**

- 規格**
- 产品重量：290g
 - 材質：锌合金 (ZDC)
 - 表面处理：镀铬雾铬 (MZCr)
 - 附件：座扣

- 用途** ● 气动输送机、密封用门
- 交货期** ● 常规产品・・・敬请垂询
- 备注** ● 商品编号已经变更。

FA-163→FA-163-A

⚠️ **无法从内部开锁。步入型请选择带有逃脱装置的产品。**

商品番号	RoHS CAD	コード
商品番号	2D/3D	代 码
FA-163-A		60204

- : RoHS指令対応产品
- ▲ : RoHS指令可对应产品

通天销式

滚
轮
锁紧式

特种车用
密闭手柄

冷库
密闭

平面
转动式

齿轮式

平面
手柄

弹出式
手柄

拉紧式
手柄

可调式
手柄

锁舌式

碰锁式

连杆式

挂钩式

锁 式
手柄

L 型
手柄

T 型
手柄

圆 形
小型

按 钮

拉 手

抓 手


舌 片
锁 杆

接 头
配 件


钢丝绳




FA-163-A

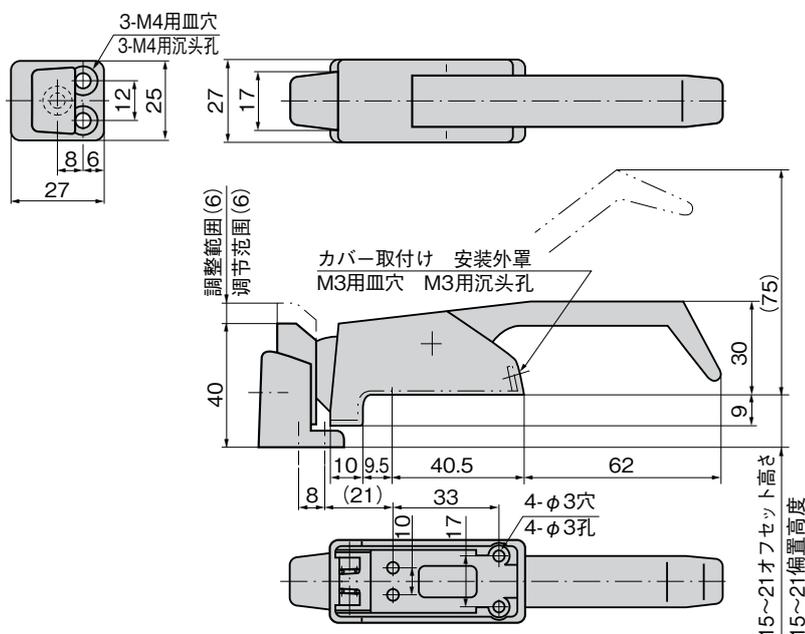

取付け方法 安装方法

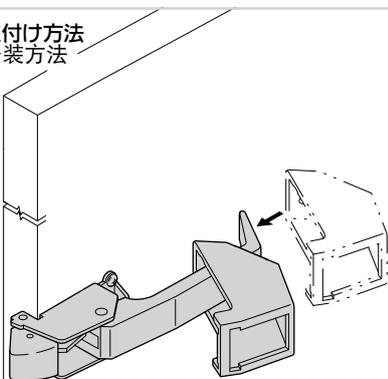

- ① 本体に4ヶ所ねじ止めをして、ハンドルにカバーを通す。
- ① 在主体4点用螺丝固定，套入手柄外罩。

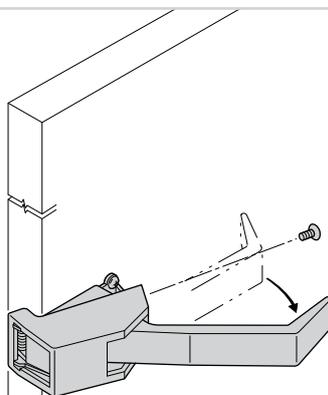

- ② ハンドルを引上げながら、本体前面の角部がカバーの前面部に乗るように装着する。
- ③ カバーをねじ止めする。
- ② 拉起手柄，将手柄外罩前端卡入手柄前端角部。
- ③ 用螺丝固定手柄外罩。

使用例 使用例

