

密闭用手柄

密闭用ハンドル



FA-1919
不銹鋼制

特 点

- 調整ねじにより、ハンドルの回転力を調整できます。
- 左右兼用型
- 通过调节螺丝可以调节手柄的旋转力。
- 左右兼用型

仕 様 ●材 質：本体／冷間圧延ステンレス鋼板 (SUS304)
ワッシャー／ポリアセタール樹脂 (POM)

●表面仕上：鏡面バフ研磨
●付 属 品：受座
●コンテナ・密闭用の筐体
●標準在庫品
⚠ ●内部から解錠はできません。ウォークインタイプはFA-1919-Wをご使用ください。

規 格 ●材 質：本体 / 冷轧不锈钢板 (SUS304)
墊圈 / 聚甲醛 (POM)

●表面处理：鏡面拋光
●附 件：座扣
用 途 ●集装箱・密闭用箱体
交 貨 期 ●常规产品・・・敬请垂詢
⚠ ●无法从内部开锁。步入型请选用FA-1919-W产品。

ハンドル・取手
つまみ・周辺機器



A

クレモン

ローラー
締め

特装密闭
ハンドル

FREEZER AIRTIGHT HANDLES

フリーザー
密 閉

平 面
スイング

ギア式

平 面
ハンドル

ポップ
ハンドル

リフト
ハンドル

アジャスト
ハンドル

ラッチ式

スナッチ

リンク

フック式

ロック
ハンドル

L 型
ハンドル

T 型
ハンドル

丸型
小型

押ボタン

取 手

つまみ

止め金
ロッド棒

ジョイント
リンク



ワイヤ

TAKIGEN
総合 24

257

FA-1919-1

FA-1919-4

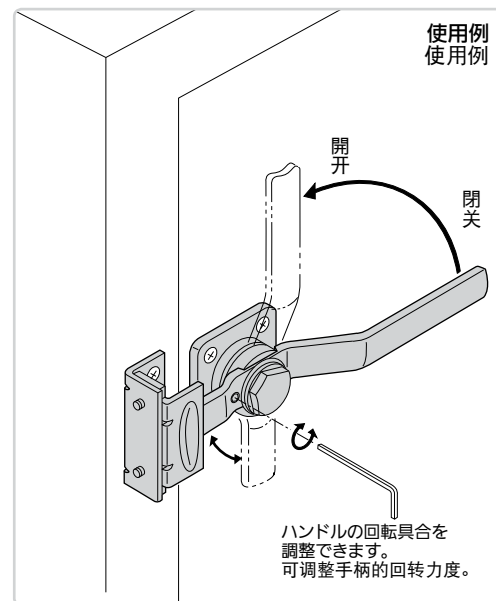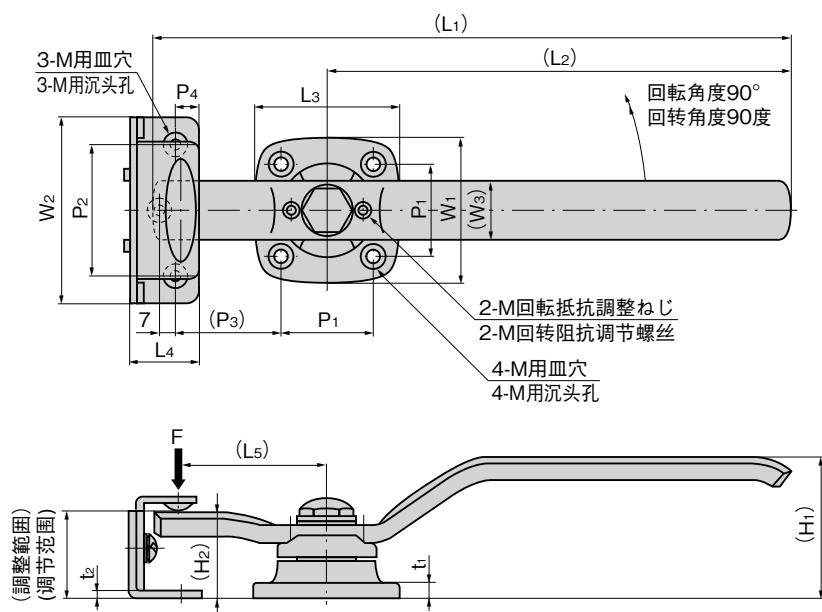

商品番号 商品编号	RoHS	CAD	(L1)	(L2)	L3	L4	(L5)	W1	W2	(W3)	(H1)	(H2)	t1	t2	P1	P2	(P3)	P4	M	調整範囲 調節范围	(L5)位置上の 参考使用荷重F (L5)位置上的 参考使用荷重F	N	製品質量(g) 产品重量(g)	コード 代 码
FA-1919-1	●	2D/3D	260	190	60	30	60	60	80	25	60	36	7	3	40	56	40	10	M5	26~37	784		765	60163
FA-1919-2	●	2D/3D	230	160	60	30	60	60	80	22	54	33	7	3	40	56	40	10	M5	26~37	686		585	60164
FA-1919-3	●	2D/3D	185	130	49	25	45	49	70	19	46	28	6	2.5	32	50	29	8	M4	22~29	588		360	60165
FA-1919-4	●	2D/3D	150	100	49	25	40	49	70	16	40	26	6	2.5	32	50	24	8	M4	22~29	343		290	60166

※参考使用荷重Fは静荷重負荷による変形発生時の1/2とする。 ※参考使用荷重Fは指当在静荷重作用下发生变形时，取其1/2值。
●：RoHS指令对应产品 ▲：RoHS指令可对应产品。