外側密闭手柄

アウトサイドガスケットハンドル

最适合用于服务器架的外箱

三点紧闭　TAK 60　可组配总统锁　更换锁芯　CAD

A-413 塑胶制

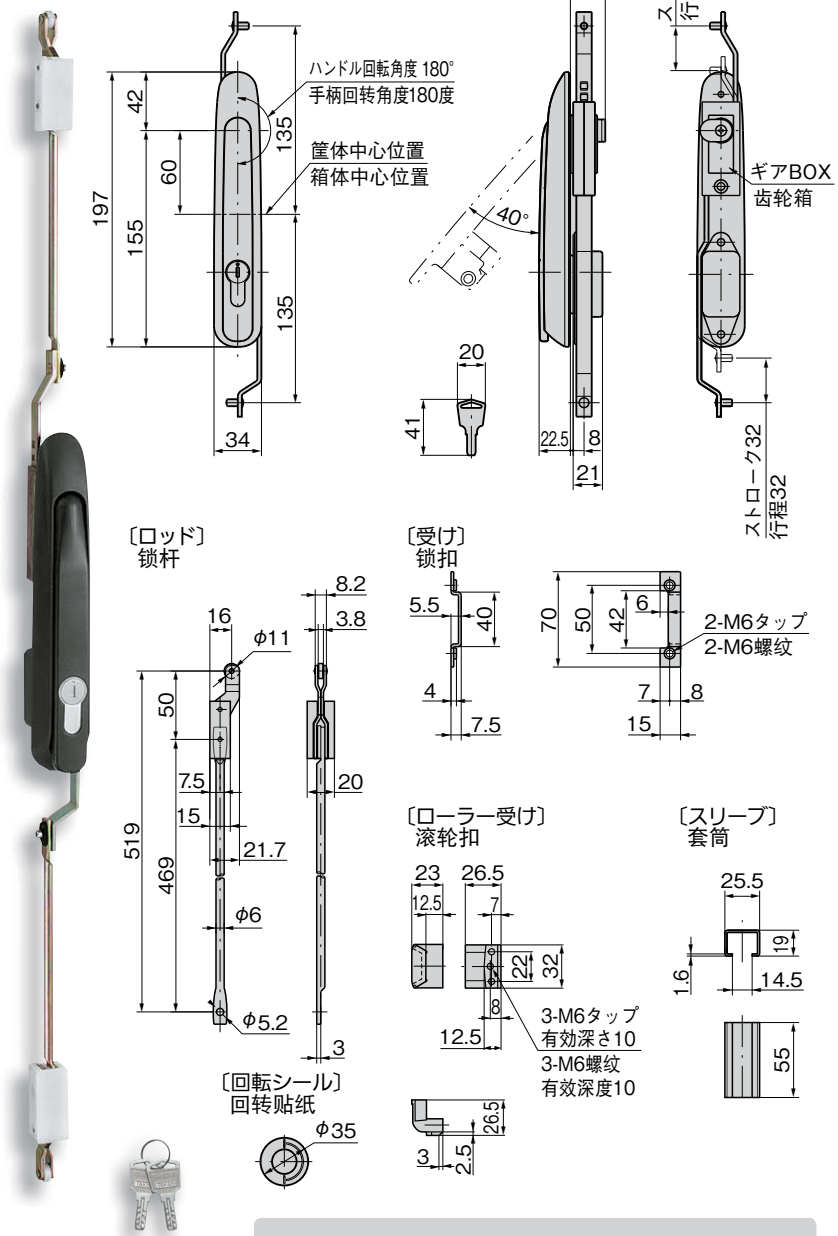

A-413　キーNo.TAK60
钥匙

パネル穴明け寸法
面板开孔尺寸

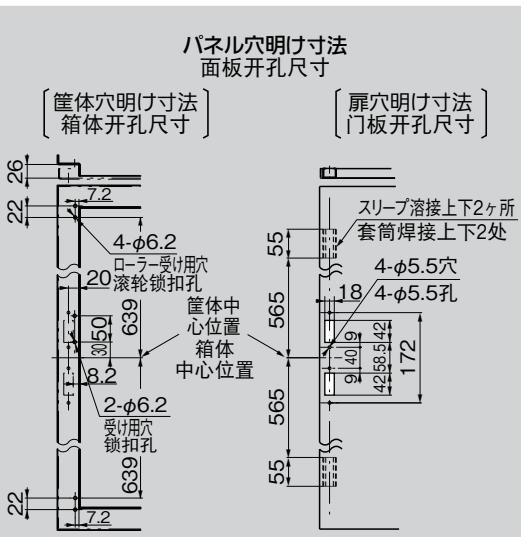

特　点

- ハンドルレバーを回転させることでロッドストローク32mmを得ることができます。
- 多点締めが可能です。
- パッキンの外側にハンドルを取付けるため、防水を必要とする際にハンドル取付け部にコーキング等を施す必要がありません。
- 錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備
- 左右兼用型（ギアボックスを裏返すことにより可能です。）
- 回转手柄，锁杆行程可达32mm。
- 可实现多点锁紧。
- 由于手柄安装在密封垫外侧，因此无需在手柄安装开孔处进行防水措施。
- 标准配置新型TAK60锁芯，操作性好，带防尘挡片及双面钥匙。
- 左右通用型（通过翻转齿轮箱可以实现。）

仕　様
- 製品質量：546g
- 材　　質：本体／ポリアミド（PA6-GF30）
  レバー部／亜鉛合金（ZDC）
- 表面仕上：レバー部／焼付塗装
- 適用板厚：1.6～2.3mm
- 鍵 番 号：TAK60
- 標 準 色：ブラック
- 付 属 品：ローラーユニット２本・ローラー受け２個・止め金用受け１個・開閉シール・キー２本（受けとローラー受け取付け用ねじは別売です。）

用　途　●情報盤・通信機器用ラック・配分電盤・制御盤
納　期　●標準在庫品
備　考
- マスターシステム、指定同番、鍵違い、キーNo.0200も製作します。お問合せください。
- 確実なハンドル操作（180°回転）のために、付属の開閉シールを必ず貼ってください。
- 定期的に摺動部に潤滑剤（樹脂専用）の塗布をお願いします。
- 本製品の止め金取付け用ねじは、緩み防止のため「緩み防止剤」の塗布をお奨め致します。

規　格
- 产品重量：546g
- 材　　质：本体 / 聚酰胺（PA6-GF30）
  操作杆部 / 锌合金（ZDC）
- 表面处理：操作杆部 / 烤漆
- 适用板厚：1.6～2.3mm
- 钥匙编号：TAK60
- 标 准 色：黑色
- 附　　件：滚轮组件2个，滚轮扣2个，舌片扣1个，开关贴纸、钥匙2把（锁扣和滚轮扣所需的安装螺丝需另行购买。）

用　途　●信息柜、通信设备用机架、配分电盘、控制盘
交货期　●常规产品・・・敬请垂询
备　注
- 可以制作总统锁、指定通配匙锁、单配钥匙锁以及No.0200钥匙等产品。敬请垂询。
- 为确保手柄操作正常（180度回转），请务必贴上开关贴纸。
- 请定期在活动部位涂抹树脂专用润滑剂。
- 为防止本产品的舌片安装用螺丝松动，建议涂抹螺丝防松胶。

商品番号 商品编号	RoHS	CAD	コード 代　码
A-413-TAK60		2D/3D	04090

●：RoHS指令对应产品
▲：RoHS指令可对应产品。