

薄型平面转动手柄

薄型平面スイングハンドル

A-1464
不锈钢制

A-464-L
铝制

A-464
锌合金制

全体圆角的柔和设计

PAT.PEND.



特点

- 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)
- 錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキー-TAK60を標準装備(A-464-L-TAK60)
- パネル穴明け寸法はA-160・A-240等のシリーズと互換性があります。
- 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替ができます。)
- 防水型(使用O形圏、密封墊)
- 标准配置新型TAK60锁芯, 操作性好, 带防尘挡片及双面钥匙(A-464-L-TAK60)。
- 面板开孔尺寸可以与A-160、A-240等系列互换。
- 左右兼用型(将凸轮和舌片翻转, 即可实现左右切换。)



A-464-L2-1



A-464-2-1

A-464-3-1




キーNo.TAK60
钥匙

キーNo.0200
钥匙

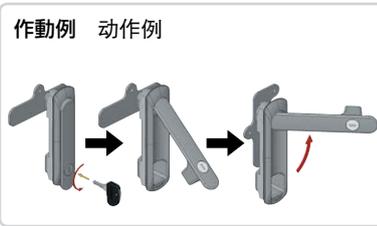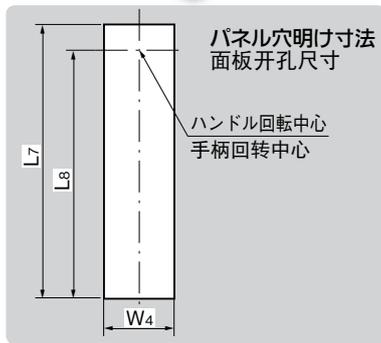

- 仕様 ● 材質: A-1464/ステンレス鋼铸件(SUS304)
A-464-L1/アルミニウム合金(ADC)
A-464/亜鉛合金(ZDC)
- 表面仕上: A-1464/ヘアライン処理
A-464/サチライトクロムめっき(MACr)(MZCr)
- 鍵番号: TAK60・0200
- 付属品: 止め金・取付け板・ビスセット・キー2本
- 用途 ● サーパーラック・配分電盤・制御盤
- 納期 ● 標準在庫品(A-1464-Lは納期お問合せください)
- 備考 ● 鍵なしもあります。(A-464)
- マスターシステム、指定同番、鍵違いも製作します。お問合せください。(A-464-L・A-1464-L)
- シルバーメタリック等の焼付塗装仕様もございます。
- 取付けねじを変更することにより板厚を広げることができます。
- A-464-L2: 5mm(M5×16 SW, PW)
A-464-1: 4mm(M5×16 SW, PW)
- 本製品の錠前はキー先端部での操作となります。(A-1464-2/3・A-464-2/3のみ)
- 本製品の止め金取付け用ねじは、緩み防止のため「緩み防止剤」の塗布をお奨め致します。

- 規格 ● 材質: A-1464 / 不锈钢铸件 (SUS304)
A-464-L1 / 铝合金 (ADC)
A-464 / 锌合金 (ZDC)
- 表面处理: A-1464 / 拉丝加工
A-464 / 镀锌零铬 (MACr) (MZCr)
- 钥匙编号: TAK60、0200
- 附件: 舌片、安装板、螺丝一套、钥匙2把
- 用途 ● 服务器柜、配分电盘、控制盘
- 交货期 ● 常规产品・・・敬请垂询
- 备注 ● 也可提供无锁型产品。(A-464)
- 也制作总锁、指定通配匙锁、单配钥匙锁的产品。敬请垂询。(A-464-L、A-1464-L)
- 也可提供金属银色烤漆加工式样的产品。
- 更换使用螺丝, 能够扩大适用板厚范围。
- A-464-L2: 5mm (M5×16 SW, PW)
A-464-1: 4mm (M5×16 SW, PW)
- 本产品的锁芯使用钥匙前端进行操作。(仅针对A-1464-2/3、A-464-2/3)
- 为防止本产品的舌片安装用螺丝松动, 建议涂抹螺丝防松胶。

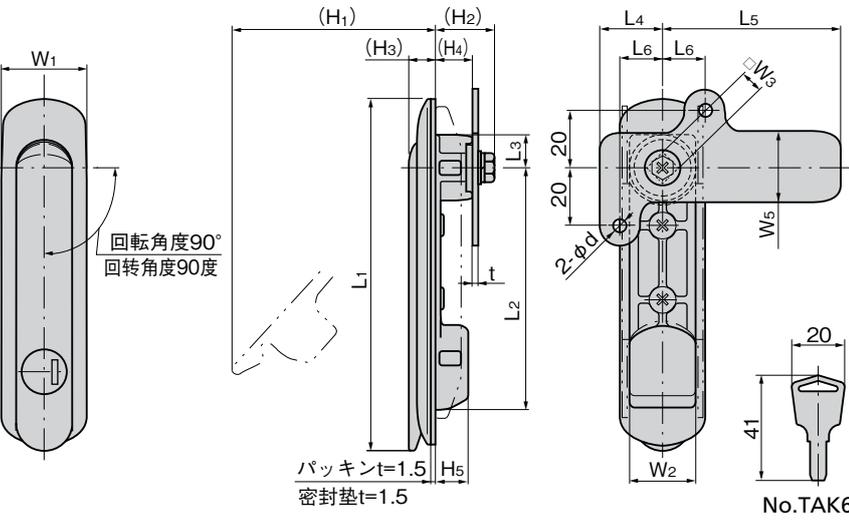

A-446-RC-2
(A-446-2, A-464-2, A-464-C2兼用)
専用ゴムキャップもあります。詳細はお問合せください。

A-446-RC-2
(A-446-2, A-464-2, A-464-C2兼用)
另有专用的橡胶盖。详细事项敬请垂询。

耐火形扉用把手登録品はA-1464-1-1-TAK70もあります。お問合せください。 备有耐火型门手柄の注册商标A-1464-1-1-TAK70型。敬请垂询。

商品番号 商品编号	RoHS	CAD	鍵番号 钥匙编号	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	W1	W2	W3	W4	W5	(H1)	(H2)	(H3)	(H4)	H5	t	d	製品質量(g) 产品重量(g)	適用板厚(mm) 适用板厚(mm)	付属止め金 附属舌片	コード 代码	
A-1464-L1-1	●		0200	206	150	30				181	150.5	48	35		36		120	34	14.5	23	20.5			1,320	1~3.2		03565	
A-1464-L2-1	●		0200	170	129.5	19.5				150	130		24.5		25		107								670		AC-1025-E-1	03601
A-1464-1-1	●	2D	0200	143	102	14	28	72	20	117	102.5	36	26	10	27	25	94	30	11	20	21	3	4.5	580			03521	
A-1464-1-2	●		鍵なし 无锁	143	102	14				117	102.5	36	26		27		94											03522
A-1464-2-1	●	2D/3D	0200	121	83.5	11.5	22	62	15	96	84	30	23	8	24	24	70	21	9.6	12.5	12	2	4.2	340	0~2.5		03389	
A-1464-2-2	●		鍵なし 无锁	121	83.5	11.5	22	62	15	96	84	30	23	8	24	24	70	21	9.6	12.5	12	2	4.2	340			03390	
A-1464-3-1	●	2D	0200	87.5	50.5	11.5	22	62	15	63	51	30	23	8	24	24	49	21	9.6	12.5	12	2	4.2	260			03391	
A-1464-3-2	●		鍵なし 无锁	87.5	50.5	11.5	22	62	15	63	51	30	23	8	24	24	49	21	9.6	12.5	12	2	4.2	260			03392	
A-464-L1-TAK60	●	2D	TAK60	206	150	30				181	150.5	48	35		36		123	34	14.5	23	20.5			680	1~3.2		04072	
A-464-L1-1	●	2D	0200	206	150	30				181	150.5	48	35		36		123	34	14.5	23	20.5						03461	
A-464-L2-TAK60	●	2D/3D	TAK60	170	129.5	19.5	28	72	20	150	130		24.5	10	25	25	107								550			04073
A-464-L2-1	●	2D	0200	170	129.5	19.5	28	72	20	150	130		24.5	10	25	25	107								580			03463
A-464-1-1	●	2D/3D	0200	143	102	14				117	102.5	36	26		27		90								520			03465
A-464-1-2	●		鍵なし 无锁	143	102	14				117	102.5	36	26		27		90								500			03466
A-464-2-1	●	2D/3D	0200	121	83.5	11.5	22	62	15	96	84	30	23	8	24	24	70	21	9.7	12.5	12	2.3	4.2	300	0~2.5		03467	
A-464-2-2	●	2D	鍵なし 无锁	121	83.5	11.5	22	62	15	96	84	30	23	8	24	24	70	21	9.7	12.5	12.3	2.3	4.2	300			03468	
A-464-3-1	●	2D/3D	0200	87.5	50.5	11.5	22	62	15	63	51	30	23	8	24	24	49	21	12.5	12	12.3	2.3	4.2	235			03469	
A-464-3-2	●	2D	鍵なし 无锁	87.5	50.5	11.5	22	62	15	63	51	30	23	8	24	24	49	21	12.5	12	12.3	2.3	4.2	228			03470	

●: RoHS指令対応产品 ▲: RoHS指令可对应产品。

- クレモン
- ローラー
締り
- 特装密閉
ハンドル
- フリーザー
密閉
- 平面
スイング
- ギア式
- 平面
ハンドル
- ポップ
ハンドル
- リフト
ハンドル
- アジャスト
ハンドル
- ラッチ式
- スナッチ
- リンク
- フック式
- ロック
ハンドル
- L型
ハンドル
- T型
ハンドル
- 丸型
小型
- 押ボタン
- 取手
- つまみ
- 止め金
ロッド棒
- ジョイント
リンク
- ワイヤ