

耐盐侵蚀的防水平面手柄

耐塩害対策防水平面ハンドル



A-464-J
铝制

特点

PAT.PEND.

A-464-3型的防水式样



A-464-J-3

A-464-J-3



キーNo.TAK60
钥匙



- 防水規格IPX6対応
- 重塩害向けに開発されたため耐塩性を必要とする扉に最適です。
- 錠前部を雨水や粉塵から守るゴムキャップを標準装備
- 従来のシートパッキンから、軟質性ゴム成形の凸型パッキンに変更。密着性がアップしました。
- ハンドル軸部はダブルOリング仕様になっており、防水性・操作性がアップ。
- 錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキー-TAK60を標準装備
- アルミ製で軽量です。
- 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
- 防水規格IPX6対応
- 专门针对重度盐侵蚀环境开发的产品，特别适用于需要耐盐侵蚀性强的门。
- 锁具部位处配有防雨和防粉尘用的橡胶盖。
- 从过去的薄片型密封垫，改为软质橡胶成型的凸型密封垫。提高了其密封性。
- 手柄的轴部采用双重O型圈式设计，防水性及操作性俱佳。
- 标准配置新型TAK60锁芯，操作性好，带防尘挡片及双面钥匙。
- 铝制品，设计轻巧。
- 左右兼用型(将凸轮和舌片翻转，即可实现左右切换。)

- 仕様**
- 製品質量: 179g
 - 材質: アルミニウム合金(ADC)
 - 表面仕上: シルバーメタリック塗装
 - 適用板厚: 1~2.5mm
 - 鍵番号: TAK60
 - 付属品: 止め金・取付け板・ビスセット・キー2本
- 用途**
- 屋外情報盤・屋外通信機器用ラック・立体駐車場操作盤
- 納期**
- 標準在庫品
- 備考**
- ディンプルキー-TAK80への変更は構造上できません。
 - 止め金までの奥行きはA-464-3と異なります。
 - 鍵違い、キーNo.0200も製作します。お問合せください。
 - 定期的に摺動部に潤滑剤の塗布をお願いします。
 - 本製品の止め金取付け用ねじは、緩み防止のため「緩み防止剤」の塗布をお奨め致します。
 - 防水性能の保護等級・試験条件については、37ページを参照ください。

- 規格**
- 产品重量: 179g
 - 材質: 铝合金(ADC)
 - 表面处理: 金属银色涂装
 - 适用板厚: 1~2.5mm
 - 钥匙编号: TAK60
 - 附件: 舌片、安装板、螺丝一套、钥匙2把
- 用途**
- 室外信息盘、室外通信机器用机架、立体停车场操作盘
- 交货期**
- 常规产品・・・敬请垂询
- 备注**
- 构造上不可以变更为电脑匙TAK80式样。
 - 到舌片的距离与A-464-3不一样。
 - 可以制作单配钥匙以及No.0200钥匙等产品。敬请垂询。
 - 请定期在活动部位涂抹润滑剂。
 - 为防止本产品的舌片安装用螺丝松动，建议涂抹螺丝防松胶。
 - 有关防水性能的保护等级、实验条件，请参照第37页。

A-464-J-3-RC
専用ゴムキャップもあります。
お問合せください。
另有专用的橡胶盖。
敬请垂询。

パネル穴明け寸法 面板开孔尺寸

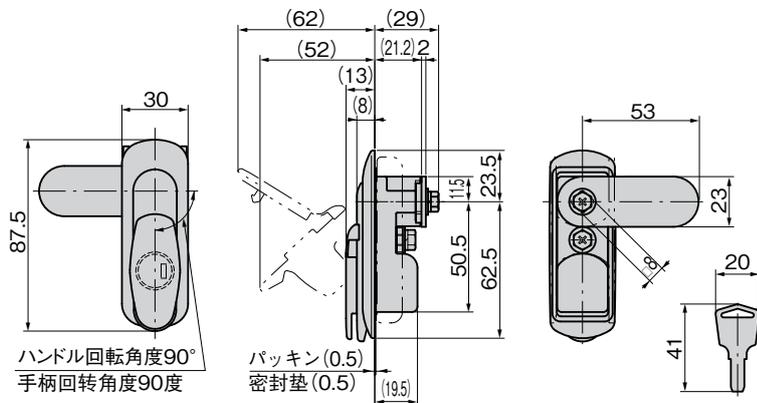

防水効果を強化 增强防水效果



防水性能の保護等級・試験条件についてはP.37を参照ください。
有关防水性能的保护等级、实验条件，请参照第37页

| 商品番号 商品编号 | RoHS CAD | 付属止め金 附属舌片 | コード 代 码 |
|-----------------|-------------|--------------------|------------|
| A-464-J-3-TAK60 | ● 2D/3D | 本品専用止め金 本产品专用舌片 | 04078 |

●: RoHS指令对应产品 ▲: RoHS指令可对应产品。

通天销式

滚轮
锁紧式

特种车用
密闭手柄

冷库
密闭

平面
转动式

齿轮式

平面
手柄

弹出式
手柄

拉紧式
手柄

可调式
手柄

锁舌式

碰锁式

连杆式

挂钩式

锁式
手柄

L型
手柄

T型
手柄

圆形
小型

按钮

拉手

抓手

舌片
锁杆

接头
配件

钢丝绳