

防水平面手柄 (TAK60式様)

防水フラットハンドル(TAK60仕様)

标准配置高安全性能的锁芯！！

PAT.PEND.

A-1485-F 不锈钢制
A-485-F 锌合金制
A-485 铝制



特点

- 錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキー-TAK60を標準装備
- 平面ハンドルA-160・A-240シリーズのパネル穴明け寸法でも取付けられます。(A-485-F-3)
- 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)
- 防錆アップのサチライトクロムめっき
- 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替ができます。)
- 标准配置新型TAK60锁芯, 操作性好, 带防尘挡片及双面钥匙。
- 平面手柄A-160、A-240系列的面板开孔尺寸也可以安装。(A-485-F-3)
- 防水型(使用O形圈、密封垫)
- 镀铬雾铬, 防锈性高
- 左右兼用型(将凸轮和舌片翻转, 即可实现左右切换。)

- 仕様**
- 材質
A-1485-F/ステンレス鋼铸件(SUS304)
A-485-F/亜鉛合金(ZDC)
A-485/アルミニウム合金(ADC)
 - 表面仕上
A-1485-F/ヘアライン仕上
A-485-F/サチライトクロムめっき(MZCr)
A-485/サチライトクロムめっき(MACr)
 - 鍵番号: TAK60
 - 付属品: キー2本・ビスセット・専用止め金・取付け板
 - 用途
●標準在庫品
 - 備考
●キーNo.0200のA-1485・A-485もあります。詳細はお問合せください。
●マスターシステム、指定同番、鍵違いも製作します。お問合せください。
●**鍵なしもあります。(A-485-3~6)**
●取付けねじを変更することにより板厚を広げることができます。A-1485-F-3・4: 3.5mm(M5×12 SW)
●本製品の止め金取付け用ねじは、緩み防止のため「緩み防止剤」の塗布をお奨め致します。

- 規格**
- 材質
A-1485-F/ 不锈钢铸件 (SUS304)
A-485-F/ 锌合金 (ZDC)
A-485/ 铝合金 (ADC)
 - 表面处理
A-1485-F/ 拉丝加工
A-485-F/ 镀铬雾铬 (MZCr)
A-485/ 镀铬雾铬 (MACr)
 - 钥匙编号: TAK60
 - 附件: 钥匙2把、螺丝一套、专用舌片、安装板
 - 用途
●配电箱、配分电盘、控制盘
 - 交货期
●常规产品...敬请垂询
 - 备注
●配有钥匙编号No.0200のA-1485、A-485产品。详细事项敬请垂询。
●也制作总统锁、指定通配匙锁、单配钥匙锁的产品。敬请垂询。
●**也可提供无锁型产品。(A-485-3~6)**
●更换使用螺丝, 能够扩大适用板厚范围。A-1485-F-3、4: 3.5mm (M5×12 SW)
●为防止本产品的舌片安装用螺丝松动, 建议涂抹螺丝防松胶。





A-1485-F-3-1



キーNo.TAK60
钥匙



キーNo.0200
钥匙

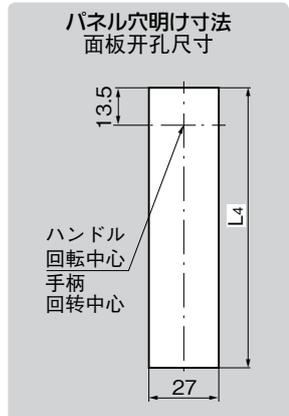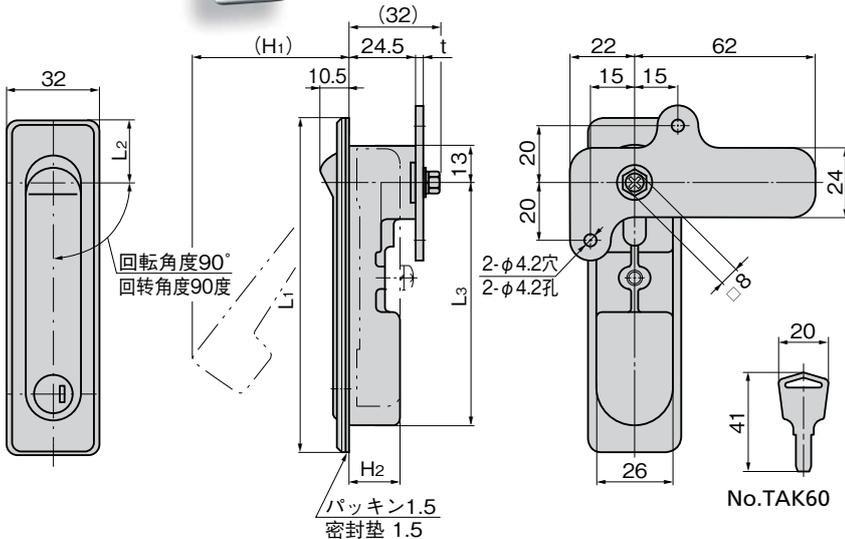

防塵キャップ 防尘盖

防塵キャップA-485-RCを使用される際はパネル穴明け寸法が異なります。またハンドルに使用されているシートパッキンはご使用になれません。

使用防尘盖A-485-RC时, 面板开孔尺寸将有所不同。另外, 手柄上的密封垫将不能使用。

A-485-RC-4

商品番号 商品编号	RoHS	CAD	パネル穴明け寸法 面板开孔尺寸	コード 代码
A-485-RC-4	●	2D	99.5×27.5	04260
A-485-RC-5	●	2D	72×27.5	04393

商品番号 商品编号	RoHS	CAD	鍵番号 钥匙编号	備考 备注	材質 材料	L1	L2	L3	L4	(H1)	H2	t	製品質量(g) 产品重量(g)	適応板厚 适用板厚	付属止め金 附属舌片	コード 代码
A-1485-F-3-1-TAK60	●	2D	TAK60	鍵付き 带锁	SUS	142	26	103	117	76	21.5	2	445	0~2.0	AC-1025-E-4	04165
A-1485-F-4-1-TAK60	●	2D				117	22.5	85	99	63			360	0~2.0	AC-1025-E-4	04166
A-1485-F-5-1-TAK60	●	2D/3D				84	20	57	71	44			295	0~2.0	AC-1025-53	04167
A-1485-3-1	●		0200	鍵なし 无锁	SUS	142	26	103	117	72.5	18	2	466	0~2.5	AC-1025-E-4	01859
A-1485-4-1	●	2D				117	22.5	85	99	66			400	0~2.5	AC-1025-E-4	01860
A-1485-5-1	●					84	20	57	71	40			328	0~2.0	AC-1025-E-4	01861
A-1485-6-2	●					70	16.5	50	64	36		260	0~2.0	AC-1025-E-4	03031	
A-485-F-3-1-TAK60	●	2D/3D	TAK60	鍵付き 带锁	ZDC	142	26	103	117	76	21.5	2.3	470	0.8~2.3	AC-25-E-4	04110
A-485-F-4-1-TAK60	●	3D				117	22.5	85	99	63			390	0.8~2.3	AC-25-E-4	04111
A-485-F-5-1-TAK60	●					84	20	57	71	44			310	0.8~2.0	AC-25-E-4	04112
A-485-3-1	●	2D	0200	鍵なし 无锁	ADC	142	26	103	117	64.5	18	2.3	285	0~3.0	AC-25-E-4	01356
A-485-3-2	●					142	26	103	117	64.5			285	0~3.0	AC-25-E-4	02698
A-485-4-1	●	2D				117	22.5	85	99	56.5			240	0~3.0	AC-25-E-4	01357
A-485-4-2	●		0200	鍵なし 无锁	ADC	117	22.5	85	99	56.5	18	2.3	240	0~3.0	AC-25-E-4	02699
A-485-5-1	●	2D				84	20	57	71	40.5			200	0~2.0	AC-25-E-4	01358
A-485-5-2	●					84	20	57	71	40.5			200	0~2.0	AC-25-E-4	02700
A-485-6-2	●	2D		鍵なし 无锁		70	17	50	64	36		165	0~2.0	AC-25-E-4	01359	

●: RoHS指令对应产品 ▲: RoHS指令可对应产品。
※A-485-3・4・5 鍵なしもあります。 ※A-485-3、4、5 也有无锁产品。



クレモン

ローラー
締り

特装密閉
ハンドル

フリーザー
密閉

平面
スイング

ギア式

平面
ハンドル

ポップ
ハンドル

リフト
ハンドル

アジャスト
ハンドル

ラッチ式

スナッチ

リンク

フック式

ロック
ハンドル

L 型
ハンドル

T 型
ハンドル

丸型
小型

押ボタン

取手

つまみ

止め金
ロッド棒

ジョイント
リンク

ワイヤ