

防水平面手柄 (TAK60式様)

防水フラットハンドル(TAK60仕様)

A-1465-C
不锈钢制

A-465-A・C・F
锌合金制



特点

- 錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキー-TAK60を標準装備(A-1465-C・A-465-F)
- 平面ハンドルA-160・A-240シリーズのパネル穴明け寸法でも取付けられます。
- 左右兼用型
- 標準配置新型TAK60锁芯, 操作性好, 带防尘挡片及双面钥匙(A-1465-C、C・A-465-F)。
- 平面手柄A-160、A-240系列的安装板开孔尺寸也可以安装。
- 左右兼用型

仕様 [A-1465-C]

- 材 質: ステンレス鋼物(SUS304)
- 表面仕上: ヘアライン仕上

仕様 [A-465]

- 材 質: 亜鉛合金(ZDC)
- 表面仕上: サチライトクロムめっき(MZCr)
- 付 属 品: キー2本・ビスセット・専用止め金・取付け板
- キュービクル・配分電盤・制御盤
- 標準在庫品
- キーNo.0200のA-1465タイプもあります。詳細はお問合せください。
- 鍵なしタイプも製作致します。お問合せください。
- 取付けねじを変更することにより板厚を広げることができます。
- A-1465-F-1・2: 3.5mm(M5×12 SW, PW)
- A-1465-F-3: 3.2mm(M4×10 SW, PW)
- マスターシステム、指定同番、鍵違いも製作します。お問合せください。
- 本製品の止め金取付け用ねじは、緩み防止のため「緩み防止剤」の塗布をお奨め致します。

規格

- [A-1465-C] ●材 質: 不锈钢铸件(SUS304)
- 表面处理: 拉丝加工
- [A-465] ●材 質: 锌合金(ZDC)
- 表面处理: 镀铬雾铬(MZCr)
- 附 件: 钥匙2把、螺丝一套、专用舌片、安装板
- 用途 ●配电箱、配分电盘、控制盘
- 交货期 ●常规产品・・・敬请垂询
- 备注 ●备有钥匙编号No.0200のA-1465产品。详细事项敬请垂询。
- 也可制作无锁型产品。敬请垂询。
- 更换使用螺丝, 能够扩大适用板厚范围。
- A-1465-F-1、2: 3.5mm(M5×12 SW, PW)
- A-1465-F-3: 3.2mm(M4×10 SW, PW)
- 也制作总锁、指定通配匙锁、单配钥匙锁的产品。敬请垂询。(A-1465、A-465)
- 为防止本产品的舌片安装用螺丝松动, 建议涂抹螺丝防松胶。




A-1465-C-2-1

A-465-F-3-1

キーNo.0200 钥匙

キーNo.TAK60 钥匙


[A-1465-C-1~2・A-465-F-1・2・A-465-A]

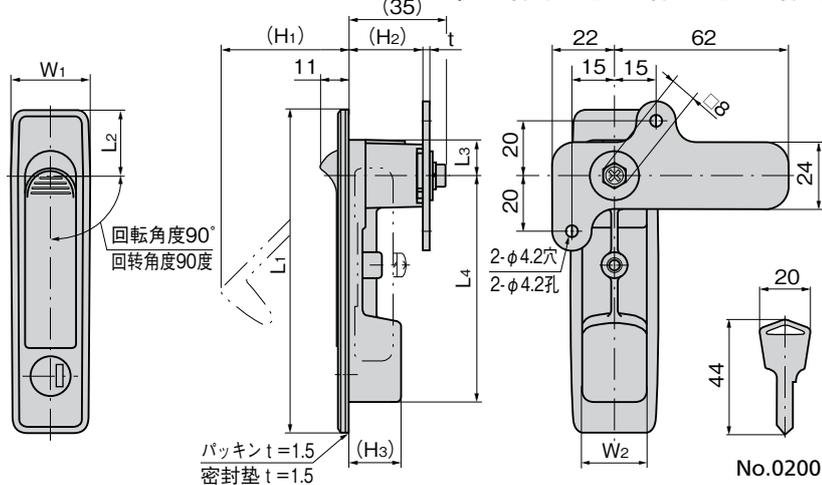

パッキン t=1.5
密封垫 t=1.5

No.0200


[A-1465-C-3・A-465-F-3]

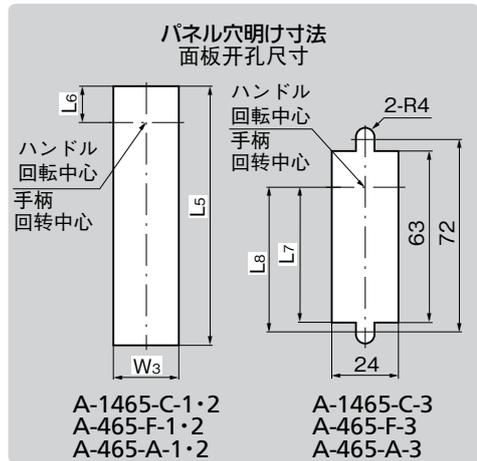

パネル穴明け寸法
面板开孔尺寸

A-1465-C-1・2
A-465-F-1・2
A-465-A-1・2

A-1465-C-3
A-465-F-3
A-465-A-3

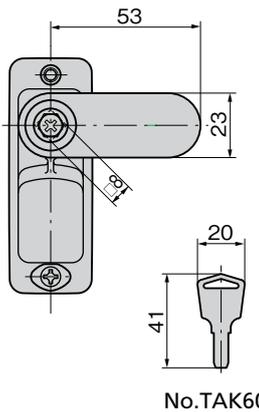

No.TAK60

商品番号 商品编号	製品質量(g) 产品重量(g)	付属止め金 附属舌片	コード 代 码
A-1465-C-1-1-TAK60	410	AC-1025-E-4	04155
A-1465-C-2-1-TAK60	325	AC-1025-E-4	04156
A-1465-C-3-1-TAK60	245	AC-1025-53	04157
A-465-F-1-1-TAK60	410	AC-25-E-4	04050
A-465-F-2-1-TAK60	350	AC-25-E-4	04051
A-465-F-3-1-TAK60	250	AC-25-53	04052
A-465-A-1-1	400	AC-25-E-4	01538
A-465-A-1-2		AC-25-E-4	02671
A-465-A-2-1	330	AC-25-E-4	01539
A-465-A-2-2		AC-25-E-4	02672
A-465-A-3-1	270	AC-25-E-4	01540
A-465-A-3-2		AC-25-E-4	02673
A-465-C-2-1	350	AC-25-E-4	01541

商品番号 商品编号	RoHS	CAD	鍵番号 钥匙编号	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	W1	W2	W3	(H1)	(H2)	(H3)	t	適用板厚 适用板厚	
A-1465-C-1-1-TAK60	●	2D	TAK60	142	26	13	103	117	13.5	/	/	30	26	27	60	26	24	2	0.8~3.5	
A-1465-C-2-1-TAK60	●	2D		115	22	12	83	96	12.5	/	/	28	23	24	46.5	26	24	2	0.8~3.2	
A-1465-C-3-1-TAK60	●	2D/3D		84	23	12	50	/	/	/	50.5	55	28	23	/	25	26	24	2	0~2.0
A-465-F-1-1-TAK60	●	2D	TAK60	142	26	13	103	117	13.5	/	/	30	26	27	62	26.5	25	2.3	0~2.0	
A-465-F-2-1-TAK60	●	2D		117	24	13	82	96	13.5	/	/	30	23	24	47	26.5	25	2.3	0~2.3	
A-465-F-3-1-TAK60	●	2D		84	24	13	49	/	/	/	49.5	54	30	23	/	26	26.5	23.5	2.3	0~1.8
A-465-A-1-1	●	2D	0200	142	26	13	103	117	13.5	/	/	30	26	27	62	26.5	18.5	2.3	0~2.3	
A-465-A-1-2	●	鍵なし 无锁																		
A-465-A-2-1	●	2D	0200	117	24	13	82	96	13.5	/	/	30	23	24	48	26.5	18.5	2.3	0~2.3	
A-465-A-2-2	●	鍵なし 无锁																		
A-465-A-3-1	●	2D/3D	0200	84	24	13	49	/	/	/	49.5	54	30	23	/	26.5	26.5	18.5	2.3	0~1.8
A-465-A-3-2	●	鍵なし 无锁																		
A-465-C-2-1	●	2D/3D	0200	115	22	12	83	96	12.5	/	/	28	23	24	47	26	24	2.3	0.8~3.2	

※付属の取付けねじを使用する場合の適用板厚です。※这里指使用附带的安装螺丝时的适用板厚。

●: RoHS指令对应产品 ▲: RoHS指令可对应产品。

通天销式

滚 轮
锁紧式

特种车用
密闭手柄

冷 库
密 闭

平 面
转 动 式

齿 轮 式

平 面
手 柄

弹 出 式
手 柄

拉 紧 式
手 柄

可 调 式
手 柄

锁 舌 式

碰 锁 式

连 杆 式

挂 钩 式

锁 式
手 柄

L 型
手 柄

T 型
手 柄

圆 形
小 型

按 钮

拉 手

抓 手

舌 片
锁 杆

接 头
配 件

钢 丝 绳