

密码锁式平面手柄

ダイヤルロック平面ハンドル



AP-473-DL
塑胶制

特点

通常用拨号盘开锁，管理员可用钥匙开锁。
通过将钥匙设为同一编号，可使用1把钥匙进行管理。

- 符号(ダイヤル)の暗証番号を合わせるだけで解錠でき、小鍵を管理する必要はありません。
 - ハイセキュリティ錠前TAKシリーズを内蔵しており、キーでも解錠できます。個別対応と総合管理者とのマスターシステムに有効です。
 - 符号は0~9の4桁で10,000通りの組合せが可能です。
 - 暗証番号の変更はレバー操作一つで簡単に行えます。
 - 耐久性に優れたガラス繊維強化樹脂を使用
 - 樹脂製のため軽量です。
 - 左右兼用型
- 只要对准符号(拨号盘)的密码即可开锁, 无须管理小钥匙。
 - 内置高安全性的TAK系列锁芯, 也可以用钥匙开锁。可用总锁系统进行个别对应和综合管理。
 - 由0~9构成的4位数密码, 可以有10,000组合。
 - 更改密码, 只操作拉杆就可以简单完成。
 - 采用耐久性能好的玻璃纤维强化树脂。
 - 树脂制品, 重量轻。
 - 左右兼用型



AP-473-DL

鍵違い
単配钥匙

商品番号 商品编号	RoHS	CAD	製品質量(g) 产品重量(g)	コード 代码
AP-473-DL	●	2D	250	04513

●: RoHS指令対応产品
▲: RoHS指令可对应产品。

新規番号の設定手順




ご購入時は0000にセットしてあります。

- 手順 1
可変レバーを押上げます。
- 手順 2
設定する暗証番号に並び替えます。暗証番号がきちんと真上にそろっているか必ず確認してください。
- 手順 3
可変レバーを元の位置に戻して完了です。ハンドルを本体に戻して他の番号にセットするとロックします。

設置新パスワードのステップ

您购买本产品时, 初始密码被设置为0000。

- 顺序 1
推起可変拉杆。
- 顺序 2
设定新密码。请务必确认密码是否已经很整齐地显示在手柄正上方。
- 顺序 3
将可変拉杆复位, 密码设置完成。最后, 将手柄恢复到原位, 将显示数字调整到其他号码, 即可上锁。

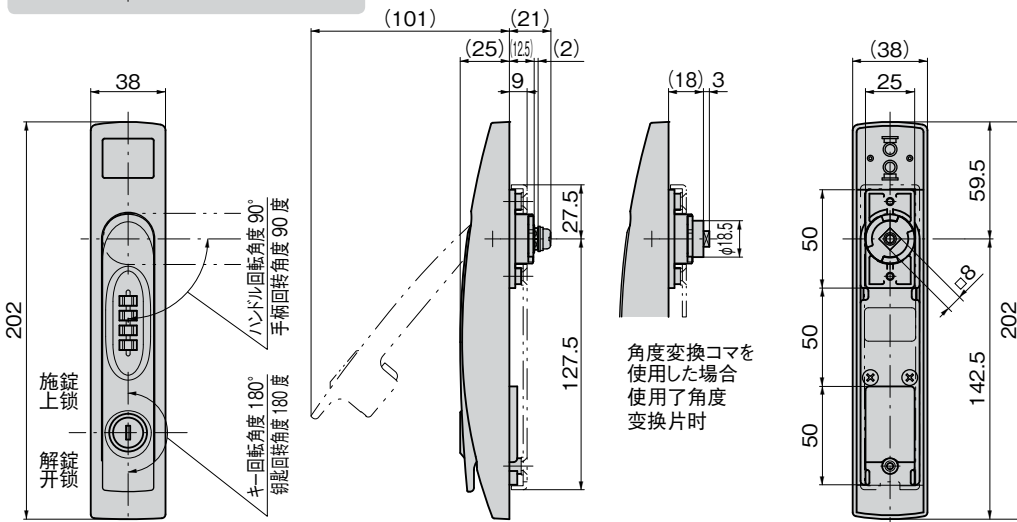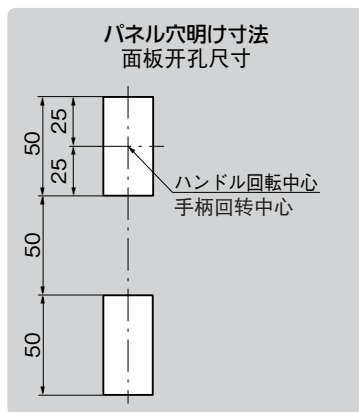

- 仕様
- 材質: ポリアミド(PA66-GF25)
 - 標準色: ブラック
 - 適用板厚: 1.0~2.3mm
 - 付属品: ビスセット・キー2本
- 納期
- 特注品…納期お問合せください
- 備考
- マスターシステム、鍵番号0200・R200・鍵違い・指定番号も製作致します。お問合せください。
 - 定期的に摺動部に潤滑剤の塗布をお願いします。
 - 本製品の止め金取付け用ねじは、緩み防止のため「緩み防止剤」の塗布をお奨め致します。
 - 設定番号以外でハンドルを本体に戻さないでください。誤作動や故障の原因になります。
 - 可変レバーは設定された暗証番号以外では操作できません。
 - 防水構造ではありません。屋内での使用をお奨めします。
 - 緩み防止剤等、溶剤を使用する際は十分に検証を行ってください。

- 規格
- 材質: 聚酰胺 (PA66-GF25)
 - 標準色: 黑色
 - 適用板厚: 1.0~2.3mm
 - 附件: 螺丝一套、钥匙2把
- 交货期
- 定制品…敬請垂詢
- 备注
- 可生产总锁锁、钥匙编号0200、R200、单配钥匙锁以及指定钥匙编号等各种产品。敬請垂詢。
 - 请定期在活动部位涂抹润滑剂。
 - 为防止本产品的舌片安装用螺丝松动, 建议涂抹螺丝防松胶。
 - 请不要在设定以外的密码时将手柄复位, 可能造成误动作或故障。
 - 在设定密码以外, 可変拉杆将无法操作。
 - 非防水构造。建议只在室内使用。
 - 使用防松胶等、溶剂时请进行充分的验证。

通天销式

滚轮锁紧式

特种车用密闭手柄

冷库密闭

平面转动式

齿轮式

平面手柄

弹出式手柄

拉紧式手柄

可调式手柄

锁舌式

碰锁式

连杆式

挂钩式

锁式手柄

L型手柄

T型手柄

圆形小型

按钮

拉手

抓手

舌片杆

接头配件

钢丝绳