弹出式手柄
ポップハンドル

A-412-A
铁制

带防止锁芯强行拔出机构。

PAT.PEND.

A-412-A

キーNo.Z00288
钥匙



押しボタンスイッチS-412が
取付けられます。
可安装按压式开关S-412。

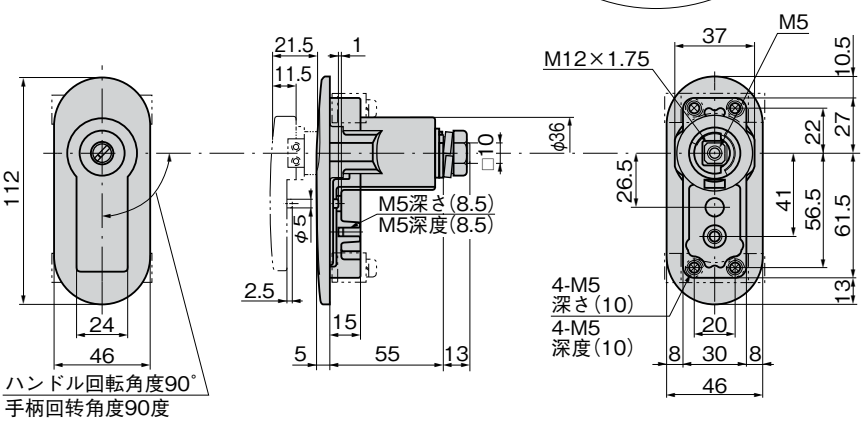

特　点

- 日本自動販売機工業会規格品錠前が組込み可能
- ハンドルを押込むだけのワンアクション施錠
- 標準錠前はパーソナルコインロック(C-288)を使用
- 左右兼用型(カムを裏返すと左右の入替えができます。)
- 可组配日本自动售货机器工业会标准锁芯。
- 只需按压手柄一个动作即可完成上锁。
- 标准锁芯为投币锁（C-288）。
- 左右兼用型（将凸轮翻转，即可实现左右切换。）

仕　様
- 製品質量：550g
- 材　　質：亜鉛合金(ZDC)
- 表面仕上：クロムめっき(MZCr)
- 鍵 番 号：Z00288
- 同一鍵番号・鍵違い・指定番号も製作致します。
- 最大鍵違い数：17万7,000通り
- 付 属 品：キー2本・取付け板・ビスセット

動　作
1.開扉時はキーを右に回し、ポップアップしたハンドルを左(右)に回します。
2.キーは本体から抜くことが可能です。
3.閉扉時はハンドルを元の位置に戻し、押込み施錠します。

用　途
- 自動販売機・環境機器・制御盤

納　期
- 標準在庫品

備　考
- ハンドル部分がステンレス製もあります。(A-1412)
- マスターシステムの組込みが可能です。お問合せください。

规　格
- 产品重量：550g
- 材　　质：锌合金（ZDC）
- 表面处理：镀铬（MZCr）
- 钥匙编号：Z00288
- 另外还可以制作通配匙锁、单配钥匙锁及指定钥匙编号等规格产品。
- 最大单配钥匙数：177,000种
- 附　　件：钥匙2把、安装板、螺丝一套

操　作
1.开门时右转钥匙，再将弹出的手柄向左（右）转动。
2.可从锁主体上拔出钥匙。
3.关门时将手柄转回原来位置，按压上锁。

用　途
- 自动售货机、环境设备、控制盘

交货期
- 常规产品・・・敬请垂询

备　注
- 备有手柄部分为不锈钢制的产品。(A-1412)
- 可组配总统锁产品。敬请垂询。

使用例
使用例

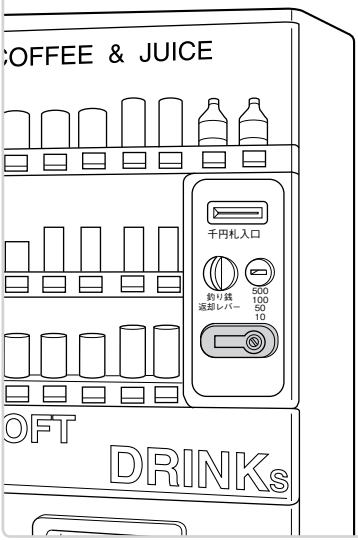



パネル穴明け寸法
面板开孔尺寸



商品番号 商品编号	RoHS	CAD	コード 代　码
A-412-A	●	2D	01536

●：RoHS指令对应产品
▲：RoHS指令可对应产品。