

平面拉紧式手柄

フラットリフトハンドル



A-234
铝合金制

特点

- パネル表面からの出っ張りが4mm、パネル取付け面からの奥行きが25mmの薄型タイプ
- ハンドルの引き上げ操作時と回転操作時にクリック感があり確実な操作ができます。
- ハンドルを収納することにより止め金が3mmリフト。シールド効果が得られます。
- 特殊ロック機構で従来の不安要素（止め金のガタ・振動・ロッド棒の自重落下）を解消、確実な施錠が行えます。
- 右開き用
- 手柄がアン装面突出4mm、盤内深度が25mmの薄型产品。
- 手柄拉起及时及回轉操作时，会有卡嗒的手感，从而实现确实的操作。
- 收起手柄，舌片拉紧3mm。从而起到密封效果。
- 采用特殊锁定结构，解决了原来的不安因素（舌片松动、振动、锁杆的自重落下等），切实实现上锁。
- 右开用

- 仕様**
- 製品質量：380g
 - 材質：亜鉛合金(ZDC)
 - 表面仕上：サチライトクロムめっき(MZCr)
 - 鍵番号：030
 - 適用板厚：0.6~2.3mm
 - 付属品：キー2本・ビスセット・専用止め金

- 動作**
1. キーで解錠する。
 2. ハンドルを引き起こす。(締付け解除)
 3. ハンドルを60°回転する。
 4. 開扉

- 用途**
- 情報通信機器(デジタル装置・磁気ディスク装置)などのEMI防止用シールドラック・各種振動機器の扉
- 納期**
- 標準在庫品
- 備考**
- 鍵を必要以上に回転させると錠前部・鍵先端部が破損する恐れがありますのでご注意ください。

- 規格**
- 产品重量：380g
 - 材質：鋅合金(ZDC)
 - 表面处理：鍍粉霧鍍(MZCr)
 - 钥匙编号：030
 - 适用板厚：0.6~2.3mm
 - 附件：钥匙2把、螺钉一套、专用舌片

- 操作**
1. 用钥匙开锁。
 2. 拉起手柄。(解除锁紧)
 3. 旋转手柄60度。
 4. 开门

- 用途**
- 信息通讯设备(数码设备、磁盘设备)等的防EMI用密封柜、各种振动设备的门

- 交货期**
- 常规产品・・・敬请垂询
- 备注**
- 请注意钥匙不要转动必要量以上，否则锁具部位、钥匙前端部可能破損。

EMI対策、振动设备的密闭





PAT.PEND.



A-234-1 (鍵付き)
(带锁)

キーNo.030
钥匙

A-234-2 (鍵なし)
(无锁)

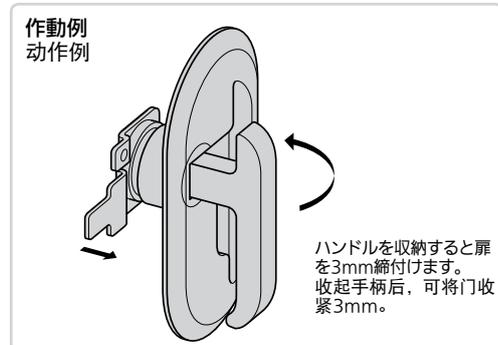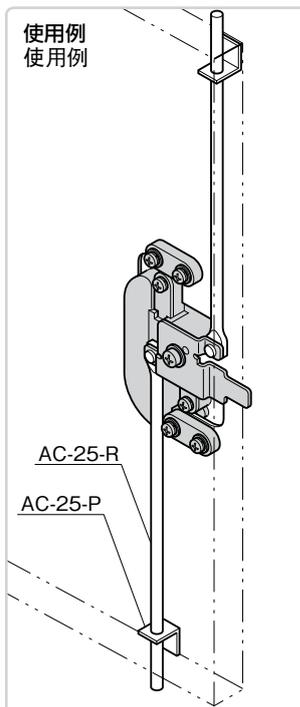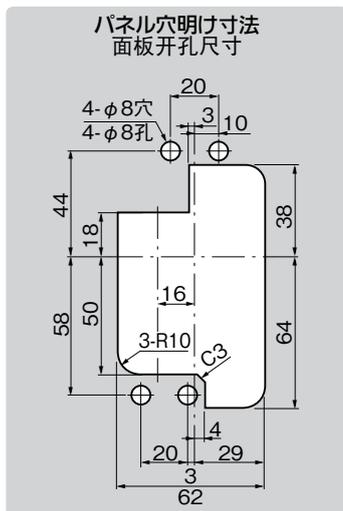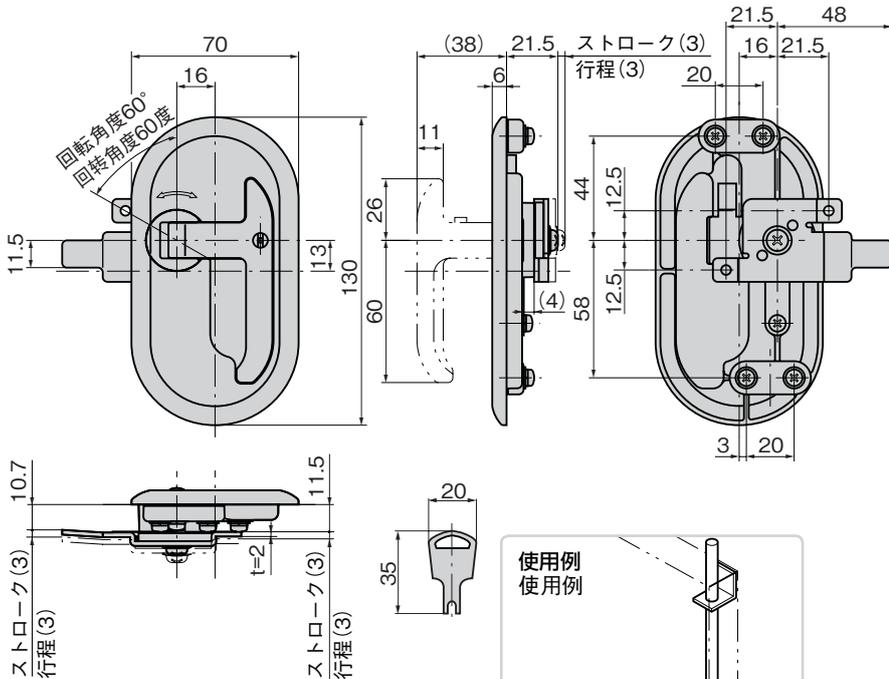

商品番号 商品编号	RoHS	CAD	備考 备注	コード 代码
A-234-1	●	2D/3D	鍵付き 带锁	02028
A-234-2	●	2D/3D	鍵なし 无锁	02029

●: RoHS指令对应产品
▲: RoHS指令可对应产品。



クレモン

ローラー
締り

特装密闭
ハンドル

フリーザー
密闭

平面
スイング

ギア式

平面
ハンドル

ポップ
ハンドル

リフト
ハンドル

アジャスト
ハンドル

ラッチ式

スナッチ

リンク

フック式

ロック
ハンドル

L型
ハンドル

T型
ハンドル

丸型
小型

押ボタン

取手

つまみ

止め金
ロッド棒

ジョイント
リンク

ワイヤ