

平面拉紧式手柄

平面リフトハンドル



A-1205
不锈钢制

A-205
锌合金制

[A-1205] 特点

- ステンレス製で耐食性に優れています。
- ハンドルを押下げると、扉を締付けます。
- ハンドルを引上げると、止め金が約3mm後退し、ハンドルの回転により開閉操作が可能
- 左右兼用型
- 防水性を向上させました。(内外部にパッキン使用)
- 採用不锈钢材质，耐腐蚀性能优异。
- 向下按压手柄，将门锁紧。
- 向上拉起手柄后，舌片后退约3mm，转动手柄，进行开关的操作。
- 左右兼用型
- 提高了产品的防水性。(内外部皆使用密封垫)

- 仕様 ● 材質：ステンレス鋼铸件(SUS304)
● 表面仕上：ヘアライン仕上
● 鍵番号：0050
● 付属品：専用止め金・取付け板・ビスセット・キー2本
- 用途 ● 配分電盤・制御盤
- 納期 ● 標準在庫品
- 備考 ● 止め金とカムを逆にするにより左右兼用になります。
● 鍵を必要以上に回転させると錠前部・鍵先端部が破損する恐れがありますのでご注意ください。

- 規格 ● 材質：不锈钢铸件(SUS304)
● 表面处理：拉丝加工
● 钥匙编号：0050
● 附件：专用舌片、安装板、螺钉一套、钥匙2把
- 用途 ● 配分电盘、控制盘
● 常规产品・・・敬请垂询
- 交货期 ● 将凸轮和舌片翻转，即可实现左右切换。
● 请注意钥匙不要转动必要量以上，否则锁具部位、钥匙前端部可能破损。

[A-205] 特点

- ハンドルを押下げると、扉を締付けます。
- ハンドルを引上げると、止め金が約3mm後退し、ハンドルの回転により開閉操作が可能
- 左右兼用型
- 防水性を向上させました。(内外部にパッキン使用)
- 向下按压手柄，将门锁紧。
- 向上拉起手柄后，舌片后退约3mm，转动手柄，进行开关的操作。
- 左右兼用型
- 提高了产品的防水性。(内外部皆使用密封垫)

- 仕様 ● 材質：亜鉛合金(ZDC)
● 表面仕上：クロムめっき(MZCr)
● 鍵番号：0050
● 付属品：専用止め金・取付け板・ビスセット・キー2本
- 用途 ● 小型密閉用扉
- 納期 ● 標準在庫品
- 備考 ● 特別な表面処理はご相談ください。
● 止め金とカムを逆にするにより左右兼用になります。
● 鍵を必要以上に回転させると錠前部・鍵先端部が破損する恐れがありますのでご注意ください。

- 規格 ● 材質：锌合金(ZDC)
● 表面处理：镀铬(MZCr)
● 钥匙编号：0050
● 附件：专用舌片、安装板、螺钉一套、钥匙2把


- 用途 ● 小型密閉用門
- 交货期 ● 常规产品・・・敬请垂詢
- 備考 ● 如果需要特殊的表面处理时，敬请垂詢。
● 将凸轮和舌片翻转，即可实现左右切换
● 请注意钥匙不要转动必要量以上，否则锁具部位、钥匙前端部可能破损。





A-1205-3-1

キーNo.0050
钥匙


A-205

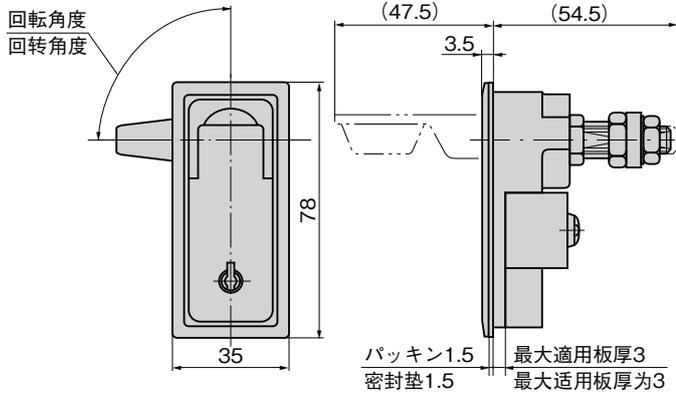

パネル穴明け寸法
面板开孔尺寸

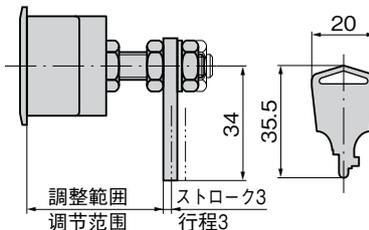

作動例
動作例



ハンドルを倒すと
扉を締付けます。
扳倒手柄，即可将
门锁紧。

※本図はA-1205-3を基準に作図してあります。
※本図是以A-1205-3为基准绘制的。

商品番号 商品编号	RoHS	CAD	備考 备注	材質 材料	調整範囲 调节范围	回転角度 回转角度	製品質量(g) 产品重量(g)	コード 代码
A-1205-3-1	●	2D	鍵付き 带锁	SUS	32~41	90°	280	01565
A-1205-3-2	●	2D	鍵なし 无锁					01566
A-205-3-1	●	2D/3D	鍵付き 带锁	ZDC	26~40	360°(フリー) 任意	200	01716
A-205-3-2	●	3D	鍵なし 无锁					01717
A-205	●	2D/3D	鍵なし 无锁					00550

●: RoHS指令対応产品 ▲: RoHS指令可对应产品。



クレモン

ローラー
締り

特装密閉
ハンドル

フリーザー
密閉

平面
スイング

ギア式

平面
ハンドル

ポップ
ハンドル

LIFT HANDLES
リフト
ハンドル
アジャスト
ハンドル
ラッチ式

スナッチ

リンク

フック式

ロック
ハンドル

L型
ハンドル

T型
ハンドル

丸型
小型

押ボタン

取手

つまみ

止め金
ロッド棒

ジョイント
リンク

ワイヤ