

嵌入式手柄（大门锁）

埋込みハンドル(ゲートロック)



A-1860
不锈钢制

特点

PAT.PEND.

- パイプは扉内部に埋込まれる為、扉の外観を損ないません。
- ハンドルはステンレス製で耐食性に優れています。
- 由于连接管嵌入门内部，不会影响门的外观。
- 手柄为不锈钢制造，耐腐蚀性优异。

仕様 ●材質：ハンドル／ステンレス(SUS304)
カバー／AES樹脂(ブラック)


●表面仕上：ハンドル／パフ研磨
●付属品：M6ボルト・六角穴付ナット
動作 ●ハンドルを約40mmリフトアップし、90°回転させると左右のパイプが35mm内側に引込みます。

用途 ●特装車・振動機器・テールゲートリフター
納期 ●標準在庫品
備考 ●ハンドルとパイプは組立していません。
●パイプは別売です。(φ16)

規格 ●材質：手柄／不锈钢(SUS304)
外罩／AES樹脂(黑色)

●表面处理：手柄／抛光
●附件：M6螺栓、内六角螺母
操作 ●将手柄向上拉起40mm再转动90度后，左右的连接管向内侧拉进35mm。




用途 ●特种车辆、振动设备、升降式尾板
交货期 ●常规产品・・・敬请垂询
备注 ●没有组配手柄和连接管。
●连接管需另购。(φ16)

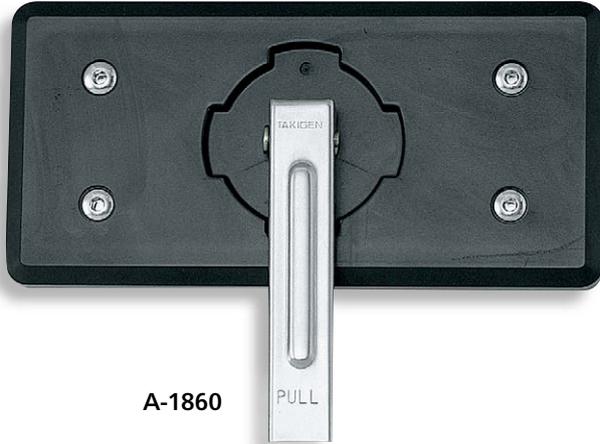

A-1860


商品番号 商品编号	RoHS CAD	製品質量(g) 产品重量(g)	コード 代码
A-1860	● 2D	1,080	01249

●: RoHS指令対応产品 ▲: RoHS指令可对应产品。

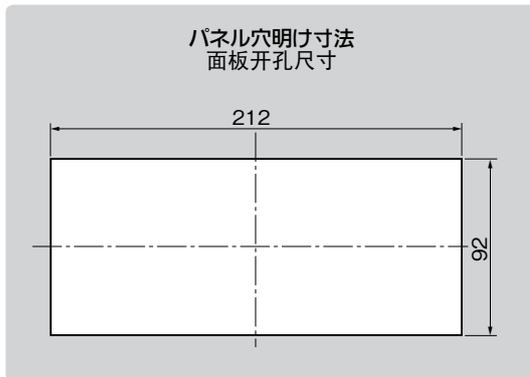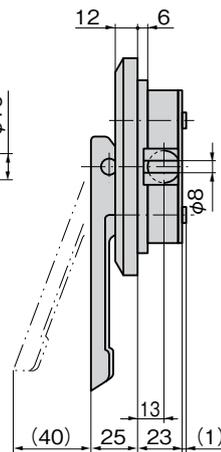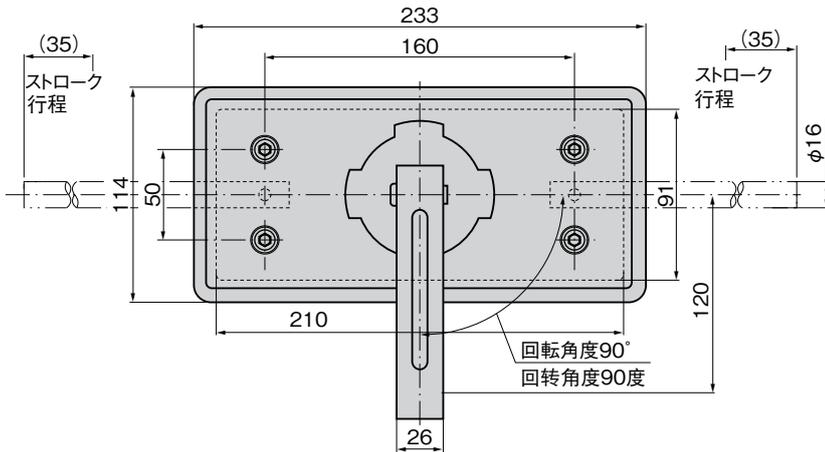


パネル穴明け寸法
面板开孔尺寸

取付け方法 安装方法

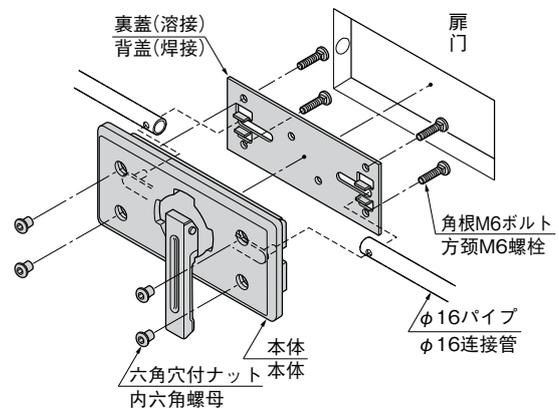

1. 裏蓋を角根ボルトに通す。
1. 将方颈螺栓穿过背盖。
2. 裏蓋を扉に溶接する。
2. 将背盖与门焊接。
3. φ16パイプを扉に挿入し本体とパイプを装着する。
3. 将φ16连接管插入门后，安装本体与连接管。
4. 六角ナットで固定する。
4. 用六角螺母固定。

使用例

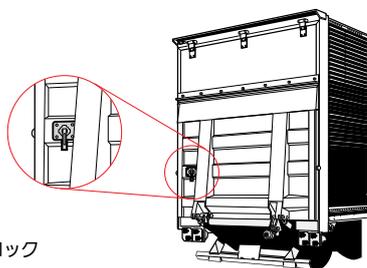

ゲートを確実にロック
门被确实地锁紧



クレモン

ローラー
締り

特装密閉
ハンドル

フリーザー
密閉

平面
スイング

ギア式

平面
ハンドル

ポップ
ハンドル

リフト
ハンドル

アジャスト
ハンドル

ラッチ式

スナッチ

LINK HANDLES

リンク

フック式

ロック
ハンドル

L 型
ハンドル

T 型
ハンドル

丸型
小型

押ボタン

取手

つまみ

止め金
ロッド棒

ジョイント
リンク

ワイヤ