

旋转型锁式手柄

ロータリーロックハンドル



A-1314
不锈钢制

特点

(社) 日本配電制御システム工業会緊急用配電盤等设备认定委员会注册产品
耐火型门用手柄
PAT.PEND.

- ステンレス製で耐食性に優れています。
- ピンを内蔵したピンタンブラー方式の錠前機構ハンドル
- ロック時は内蔵されたピンにより止め金が固定
- 防水タイプ(オリング・パッキン使用)
- 耐火・耐熱・耐塩・耐酸
- 左右兼用型
- 採用不锈钢材质, 耐腐蚀性优异。
- 销子内蔵の销簧式锁芯机构の手柄。
- 上锁时通过内蔵销来固定舌片。
- 防水型(使用O形圈、密封垫)
- 耐火、耐熱、耐鹽、耐酸
- 左右兼用型

- 仕様**
- 材質: 本体/不锈钢铸件(SUS304)ハンドル/亜鉛合金(ZDC)
 - 表面仕上: 本体/鏡面/バフ研磨ハンドル/クロムめっき(MZCr)
 - 付属品: ナット・ビスセット
- 用途**
- 大型屋外キュービクル・制御盤
 - 標準品・・・納期お問合せください
 - SUS316も製作致します。お問合せください。
- 備考**
- 錠前に無理な力が掛かると破損の原因となります。
 - 本製品の止め金取付け用ねじは、緩み防止のため「緩み防止剤」の塗布をお奨め致します。


- 規格**
- 材質: 本体 / 不锈钢铸件(SUS304)ハンドル/鋅合金(ZDC)
 - 表面処理: 本体 / 鏡面拋光ハンドル/鍍鉻(MZCr)
 - 附件: 大螺母、螺絲一套
- 用途**
- 大型室外配電箱、控制盤
- 交货期**
- 常规产品・・・敬請垂詢
- 备注**
- SUS316产品也可以生产制作。敬請垂詢。
 - 过分用力开锁和上锁都会导致锁匙破損。
 - 为防止本产品的舌片安装用螺絲松动, 建议塗抹螺絲防松胶。



A-1314-1

A-1314-3


A-314-1-H

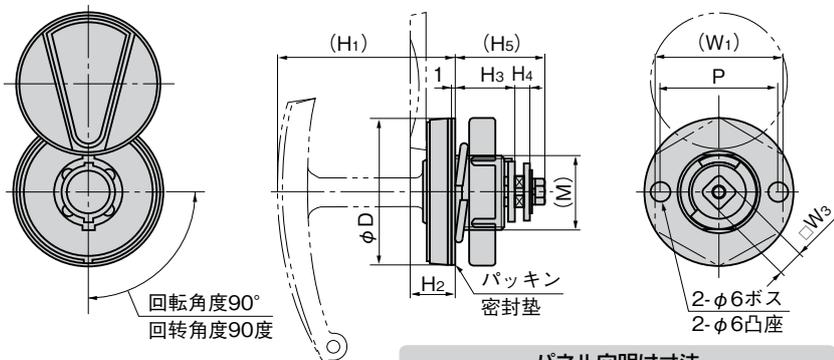

回転角度90°
回轉角度90度

パネル穴明け寸法 面板开孔尺寸

A-1314-1 A-1314-2・3

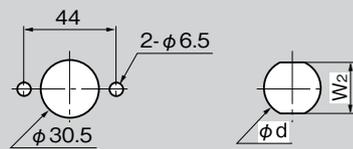


[本体] 本体

商品番号 商品编号	RoHS	CAD	(W1)	W2	□W3	(H1)	H2	H3	H4	(H5)	P	φD	φd	(M)	最大適用板厚 最大適用板厚	製品質量(g) 产品重量(g)	コード 代码
耐火 A-1314-1	●	2D	46		10	70	18	23	5	36	44	57		M30	8	360	01092
耐火 A-1314-2	●	2D	46	24.5	8	64	17	23	5	35		46	30.5	M30	8	275	01086
耐火 A-1314-3	●	2D	32	20.5	8	54	14	18	4.7	28		35	24.5	M24	7	135	01087

●: RoHS指令对应产品 ▲: RoHS指令可对应产品。

使用例 使用例

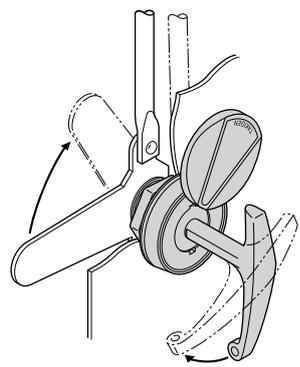

ロッド棒を併用する大型扉も確実に固定
同时使用锁杆, 大型门也确保固定。




耐火タッグ
日本配電制御システム工業会推奨品
非常用配電盤用操作キーには耐火タッグをご使用ください。
耐火标签
日本配電制御システム工业协会推荐产品
紧急用配電盤用操作钥匙請挂上耐火标签。

[ハンドル] ※ハンドルは SUS・ZDC 兼用です。
手柄 ※手柄与 SUS、ZDC 兼用。

商品番号 商品编号	RoHS	CAD	L	W	H	D	製品質量(g) 产品重量(g)	コード 代码
A-314-1-H	●		105	18	65	26	130	00607
A-314-2-H	●		95	16	60	21	110	00609
A-314-3-H	●		85	15	50	18.5	70	00891

●: RoHS指令对应产品 ▲: RoHS指令可对应产品。

止め金 舌片



止め金は646~650ページの中から
お選びください。
舌片請从646~650页中选择。

通天销式

滚轮锁紧式

特种车用
密闭手柄

冷库
密闭

平面
转动式

齿轮式

平面
手柄

弹出式
手柄

拉紧式
手柄

可调式
手柄

锁舌式

碰锁式

连杆式

挂钩式

锁式
手柄

L 型
手柄

T 型
手柄

圆形
小型

按钮

拉手

抓手

舌片
锁杆

接头
配件

钢丝绳