

# 防水双锁手柄

## 防水ダブルロックハンドル



**A-361**  
鍍合金制

### 特 点

- 錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備
- 鍵と抜きハンドル両方で施錠、解錠する安全機構
- 施錠時は内蔵クラッチ機構により止め金が固定します。
- 左右兼用型
- 標準配置新型TAK60鎖芯，操作性好，带防尘挡片及双面钥匙。
- 钥匙和插拔手柄两者合用才能开锁、上锁的安全构造。
- 上锁时通过内部设置的离合器机构对舌片进行固定。
- 左右兼用型

- 仕 様**
- 材 質：亜鉛合金(ZDC)
  - 表面仕上：シルバーメタリック焼付塗装
  - 適用板厚：2.3~3.2mm
  - 付 属 品：キー2本・クリップ
- 用 途**
- 制御盤・通信機器・各種小型筐体
- 納 期**
- 標準品・・・納期お問合せください
- 備 考**
- マスターシステム、指定同番、鍵違い、キーNo.0200も製作します。お問合せください。
  - No.0061-H・No.0062-Hは別売です。詳細は467ページをご参照ください。
- ⚠
- 錠前に無理な力が掛かると破損の原因となります。
  - 本品を永くご使用頂く為に定期的に摺動部に潤滑剤の塗布をお願いします。

- 規 格**
- 材 質：鋅合金 (ZDC)
  - 表面处理：金属银色烤漆
  - 适用板厚：2.3~3.2mm
  - 附 件：钥匙2把、夹子
- 用 途**
- 控制盘、通信设备、各种小型箱体。
- 交 貨 期**
- 常规产品・・・敬请垂询
- 備 注**
- 也制作总统锁、指定通配匙锁、单配钥匙锁的产品。钥匙编号No.0200的产品也可制作。敬请垂询。
  - No.0061-H、No.0062-H为另购。详细内容请参阅467页。
- ⚠
- 过分用力开锁和上锁都会导致锁匙破损。
  - 为确保产品经久耐用，请定期在活动部位上涂抹润滑剂。

### [A-361-RC]

- 仕 様**
- 材 質：エチレンプロピレンゴム(EPDM)
- 規 格**
- 材 質：三元乙丙橡胶 (EPDM)



A-361-3

キャップ装着例  
装有盖子例


A-361-RC-3





No.0062-H

No.0061-H

キーNo.TAK60  
钥匙

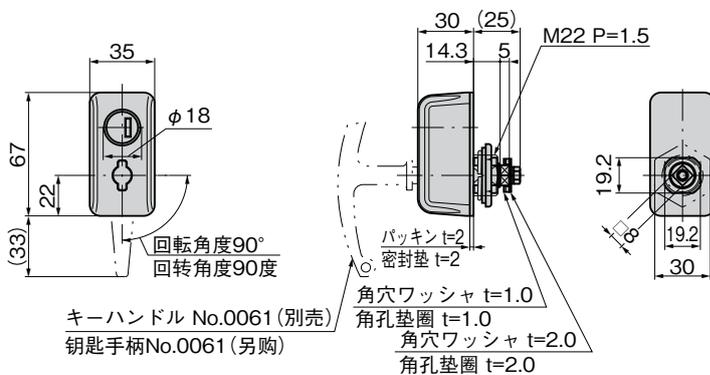

### パネル穴明け寸法 面板开孔尺寸



商品番号 商品编号	RoHS CAD	製品質量(g) 产品重量(g)	コード 代 码
A-361-3-TAK60	2D/3D	379	03995
A-361-RC-3	●	48	03976
No.0061-H	●	70	00182
No.0062-H	●	30	70142

●: RoHS指令对应产品  
▲: RoHS指令可对应产品。

通天销式

滚  
轮  
锁紧式

特种车用  
密闭手柄

冷  
库  
密  
闭

平  
面  
转  
动  
式

齿  
轮  
式

平  
面  
手  
柄

弹  
出  
式  
手  
柄

拉  
紧  
式  
手  
柄

可  
调  
式  
手  
柄

锁  
舌  
式

碰  
锁  
式

连  
杆  
式

挂  
钩  
式

锁  
式  
手  
柄

L  
型  
手  
柄

T  
型  
手  
柄

圆  
形  
小  
型

按  
钮

拉  
手

抓  
手

舌  
片  
锁  
杆

接  
头  
配  
件

钢  
丝  
绳