

带封印螺丝锁式手柄

封印ビス付ロックハンドル

厚门用锁式手柄

厚扉用ロックハンドル



A-1147-3
不锈钢制

A-147-3
锌合金制

A-1147-4
不锈钢制

特点

- 封印することができます。
- ステンレス製で耐久性に優れています。(A-1147-3)
- 左右兼用型

- 可以进行封印。
- 采用不锈钢材质，耐腐蚀性能优异。(A-1147-3)
- 左右兼用型

仕様

[A-1147-3] ●材 質：ステンレス鋼铸件(SUS304)

●表面仕上：ピーズショット処理

[A-147-3] ●材 質：亜鉛合金(ZDC)

●表面仕上：犁地クロムめっき(MZCr)

用 途 ●配分電盤・制御盤

納 期 ●標準在庫品

- 備 考 ●No.0061-H・No.0062-Hは別売です。詳細は467ページをご参照ください。
- SUS316も製作致します。お問合せください。
 - 止め金取付け用M8ナットの締付けトルクは6.2 N・m以下で行ってください。(A-147-3)
 - 本製品の止め金取付け用ねじは、緩み防止のため「緩み防止剤」の塗布をお奨め致します。

規格

[A-1147-3] ●材 質：不锈钢铸件 (SUS304)

●表面处理：抛丸处理

[A-147-3] ●材 質：锌合金 (ZDC)

●表面处理：磨砂面镀铬 (MZCr)

用 途 ●配分电盘、控制盘

交 貨 期 ●常规产品・・・敬请垂询

- 備 注 ●No.0061-H、No.0062-H为另购。详细内容请参阅467页。
- SUS316产品也可以制作。敬请垂询。
 - 舌片安装用M8螺栓的紧固扭矩控制在6.2 N・m以内。(A-147-3)
 - 为防止本产品的舌片安装用螺丝松动，建议涂抹螺丝防松胶。




パネル穴明け寸法
面板开孔尺寸



商品番号 商品编号	RoHS	CAD	(L)	最大適用板厚 最大适用板厚	製品質量(g) 产品重量(g)	コード 代 码
A-1147-3	●	2D/3D	24	1.8	80	00929
A-147-3	●	2D/3D	26	1.8	70	00330

●: RoHS指令对应产品 ▲: RoHS指令可对应产品。

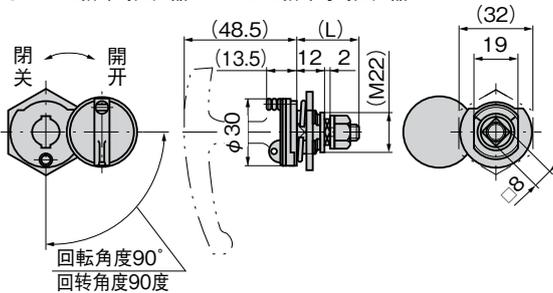


封印することができます。
可以进行封印。

▲ 振動や止め金の自重落下防止のため開扉の際止め金が上方向に回転する設定をお勧めします。

▲ 推荐采用开门时舌片向上转动的设置，防止因振动及自重等造成舌片落下。

止め金
舌片



止め金は646～650ページの□8穴の中から
お選びください。
舌片请从646～650页的□8孔中选择。

特点

- 耐火・耐熱・耐塩・耐酸
- 厚い扉に取付けることができます。(20～40mm)
- 左右兼用型

- 耐火、耐热、耐盐、耐酸
- 可以安装在厚门上。(20～40mm)
- 左右兼用型

仕 様 ●材 質：ステンレス鋼铸件(SUS304)

●表面仕上：本体/ピーズショット処理
蓋/切削仕上

用 途 ●鋼板製厚扉

納 期 ●標準在庫品

- 備 考 ●No.0060-H・No.0061-H・No.0062-Hは別売です。
- 本品は「非常用配電盤等機器認定委員会登録品耐火形握手」ではありません。
 - 本製品の止め金取付け用ねじは、緩み防止のため「緩み防止剤」の塗布をお奨め致します。

規 格 ●材 質：不锈钢铸件 (SUS304)

●表面处理：本体 / 抛丸处理
盖 / 切削加工



用 途 ●钢板制厚门

交 貨 期 ●常规产品・・・敬请垂询

- 備 注 ●No.0060-H、No.0061-H、No.0062-H为另购。
- 本品不是（紧急用配电盘等设备认定委员会注册产品的耐火型手柄）。
 - 为防止本产品的舌片安装用螺丝松动，建议涂抹螺丝防松胶。



パネル穴明け寸法
面板开孔尺寸

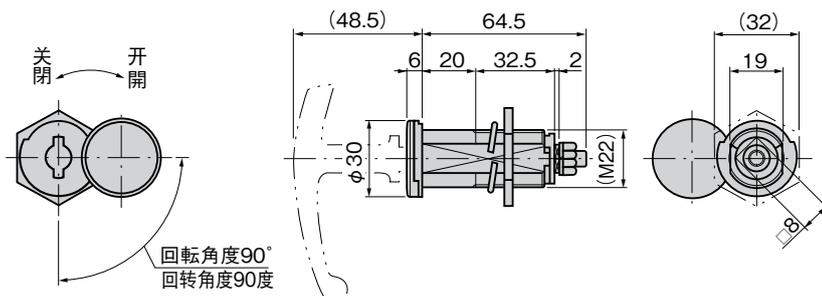

商品番号 商品编号	RoHS	CAD	適用板厚(mm) 适用板厚(mm)	製品質量(g) 产品重量(g)	コード 代 码
A-1147-4	●	2D/3D	20～40	176	01841

●: RoHS指令对应产品 ▲: RoHS指令可对应产品。



クレモン

ローラー
締り

特装密閉
ハンドル

フリーザー
密閉

平面
スイング

ギア式

平面
ハンドル

ポップ
ハンドル

リフト
ハンドル

アジャスト
ハンドル

ラッチ式

スナッチ

リンク

フック式

LOCK HANDLES
ロック
ハンドル

L 型
ハンドル

T 型
ハンドル

丸型
小型

押ボタン

取 手

つまみ

止め金
ロッド棒

ジョイント
リンク

ワイヤ