

锁紧式手柄

締付ハンドル



A-169
鉄制

特点

- ハンドルを挿入して、時計方向に回すと、扉を締付けます。
- 左右兼用型
- 将手柄插入，顺时针转动方向旋转，将门锁紧。
- 左右兼用型

仕様

- 材質
本体 / 機械構造用炭素鋼鋼材 (S20C)
ハンドル / 亜鉛合金 (ZDC)
- 表面仕上
本体 / 亜鉛めっきクロメート処理 (MFZn-C)
ハンドル / クロメート処理
- 付属品: 専用止め金

用途

- 振動機器
- 標準在庫品
- ハンドルはA-169-1・2共通です。
- 本製品の止め金取付け用ねじは、緩み防止のため「緩み防止剤」の塗布をお奨め致します。

規格

- 材質
本体 / 機械構造用炭素鋼鋼材 (S20C)
手柄 / 鋅合金 (ZDC)
- 表面処理
本体 / 鍍彩鋅 (MFZn-C)
手柄 / 鉻酸鹽處理
- 附件: 專用舌片

用途


- 振動機器
- 常规产品... 敬請垂詢
- 手柄A-169-1、2共通。
- 为防止本产品的舌片安装用螺丝松动，建议涂抹螺丝防松胶。

ステンレス製 A-1169 も製作致します。
お問合せください。
可制作不锈钢材质的 A-1169。
敬請垂詢。





パネル穴明け寸法 面板开孔尺寸

※溶接付けの場合は
パネル厚さは
3.2mm以下
※焊接安装时,
面板厚度在
3.2mm以下。

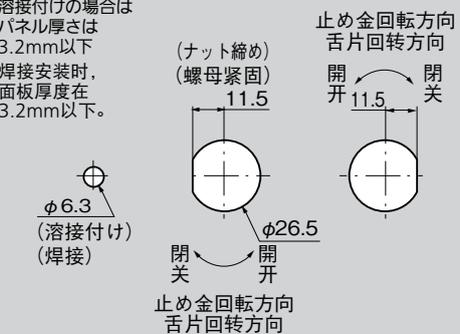


※溶接付けの場合は
パネル厚さは
2.6mm以下
※焊接安装时,
面板厚度在
2.6mm以下。

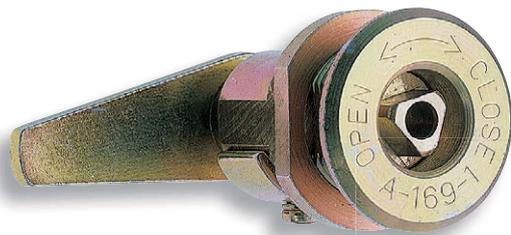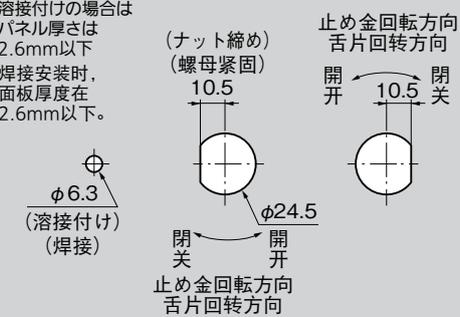

A-169-1




A-169-2

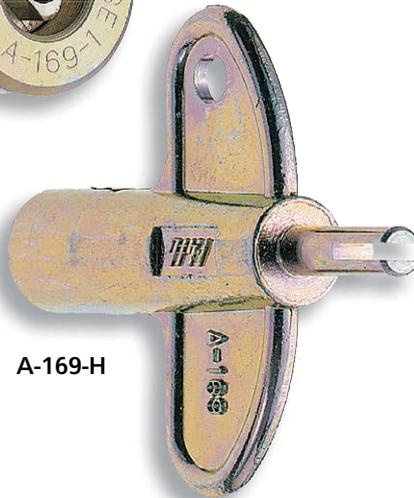


A-169-H


[A-169-1 本体]
本体

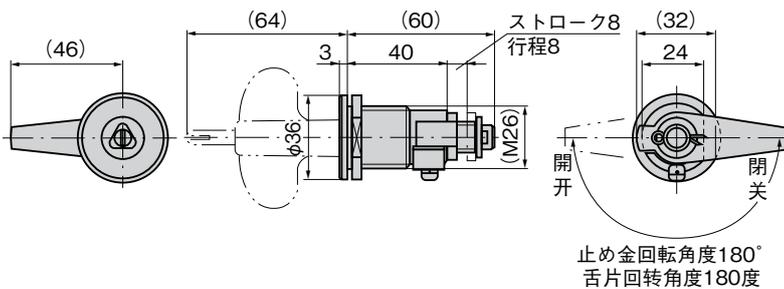


取付け方法 安装方法

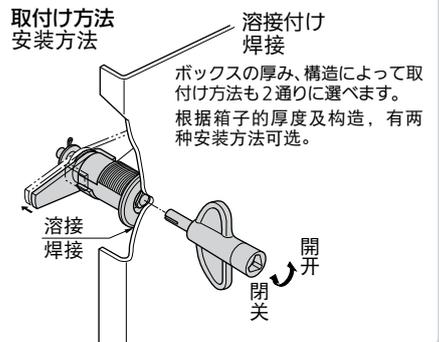

[A-169-2 本体]
本体

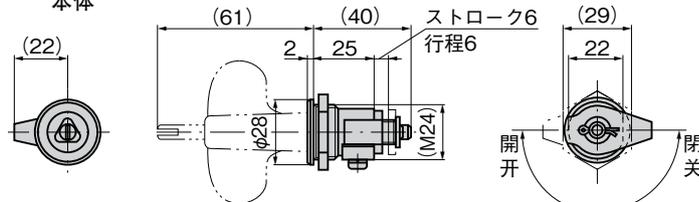

[A-169-H ハンドル]
手柄



| 商品番号 商品编号 | RoHS | CAD | 最大適用板厚 最大适用板厚 | | 製品質量(g) 产品重量(g) | コード 代码 |
|-------------------|------|-------|------------------|------------|--------------------|-----------|
| | | | ナット締め 螺母紧固 | 溶接付け 焊接 | | |
| A-169-1 | ● | 2D/3D | 19 | 3.2 | 210 | 00369 |
| A-169-2 | ● | 2D/3D | 5.8 | 2.6 | 90 | 00370 |
| A-169-Hハンドル 手柄 | ● | | | | 70 | 00371 |

●: RoHS指令対応产品 ▲: RoHS指令可对应产品。

ハンドル・取手
つまみ・周辺機器



A

クレモン

ローラー
締り

特装密閉
ハンドル

フリーザー
密閉

平面
スイング

ギア式

平面
ハンドル

ポップ
ハンドル

リフト
ハンドル

アジャスト
ハンドル

ラッチ式

スナッチ

リンク

フック式

LOCK HANDLES
ロック
ハンドル

L 型
ハンドル

T 型
ハンドル

丸型
小型

押ボタン

取手

つまみ

止め金
ロッド棒

ジョイント
リンク

ワイヤ

TAKIGEN
総合 24

481