

# 带双头螺栓防水闸板式手柄

## スタッド付防水レバーロックハンドル



**A-130-S**  
铝合金制

### 特 点

- 錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-130-S-TAK60)
- L型ハンドルA-140-S-1と取付けに互換性があります。
- トリガーを握って回転させるストッパー付安全機構でロッド棒の自重や振動でのハンドル回転を防止しました。
- 止め金の取付け位置が調節できます。
- 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)
- 防錆アップのサチライトクロムめっき(25μm)
- 左右兼用型
- 標準配置新型TAK60锁芯, 操作性好, 带防尘挡片及双面钥匙(A-130-S-TAK60)。
- 与L型手柄A-140-S-1在安装上可以互换。
- 由于采用握住闸板方可转动的带制动器的安全装置, 因此可防止因锁杆的自重或者振动而导致的手柄转动。
- 舌片的安装位置可进行调节。
- 防水型(使用O形圈、密封垫)
- 镀粉雾铬, 防锈性高(25μm)。
- 左右兼用型


- 仕 様**
- 材 質: 亜鉛合金(ZDC)
  - 表面仕上: サチライトクロムめっき(MZCr)
  - 鍵 番 号: TAK60・0200
  - 最大適用板厚: 2mm
  - 付 属 品: 大ナット・ビスセット・キー2本
- 用 途**
- キュービクル・配分電盤・制御盤
- 納 期**
- 標準在庫品(TAK60はお問合せください)
- 備 考**
- マスターシステム、指定同番、鍵違いも製作します。お問合せください。
  - 本製品の止め金取付け用ねじは、緩み防止のため「緩み防止剤」の塗布をお奨め致します。

- 規 格**
- 材 質: 鋅合金 (ZDC)
  - 表面处理: 鍍粉霧铬 (MZCr)
  - 钥匙编号: TAK60、0200
  - 最大适用板厚: 2mm
  - 附 件: 大螺母、螺钉一套、钥匙2把。
- 用 途**
- 配电箱、配分电盘、控制盘
- 交 貨 期**
- 常规产品・・・敬请垂询
- 備 注**
- 也制作总统锁、指定通配匙锁、单配钥匙锁的产品。敬请垂询。
  - 为防止本产品的舌片安装用螺丝松动, 建议涂抹螺丝防松胶。


**止め金 舌片**

止め金は646～650ページの□10穴の中からお選びください。  
舌片请从646～650页的□10孔中选择。


可以与A-140-S-1交换, 带有防止转动的制动装置

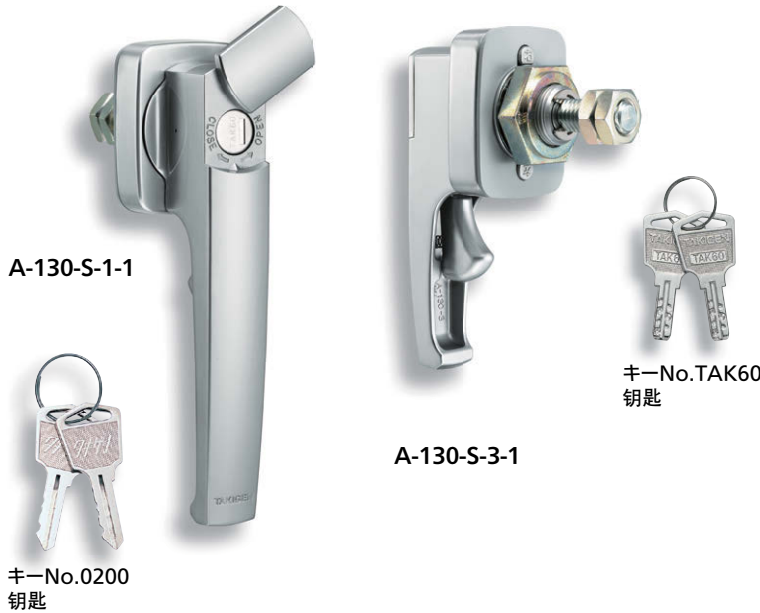

### 使用例

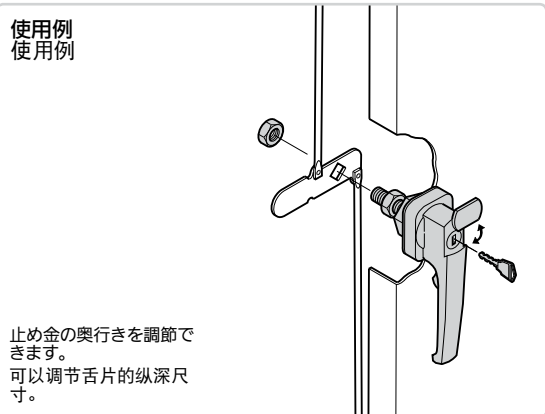


### パネル穴明け寸法 面板开孔尺寸



商品番号 商品编号		RoHS		CAD		L	W	製品質量(g) 产品重量(g)	コード 代 码	
TAK60	0200	TAK60	0200	TAK60	0200				TAK60	0200
A-130-S-1-1-TAK60	A-130-S-1-1	●	●	2D		167	20	659	04027	01661
A-130-S-2-1-TAK60	A-130-S-2-1	●	●	2D		142	20	647	04028	01662
A-130-S-3-1-TAK60	A-130-S-3-1	●	●	2D		127	18	636	04029	01663

●: RoHS指令对应产品 ▲: RoHS指令可对应产品。

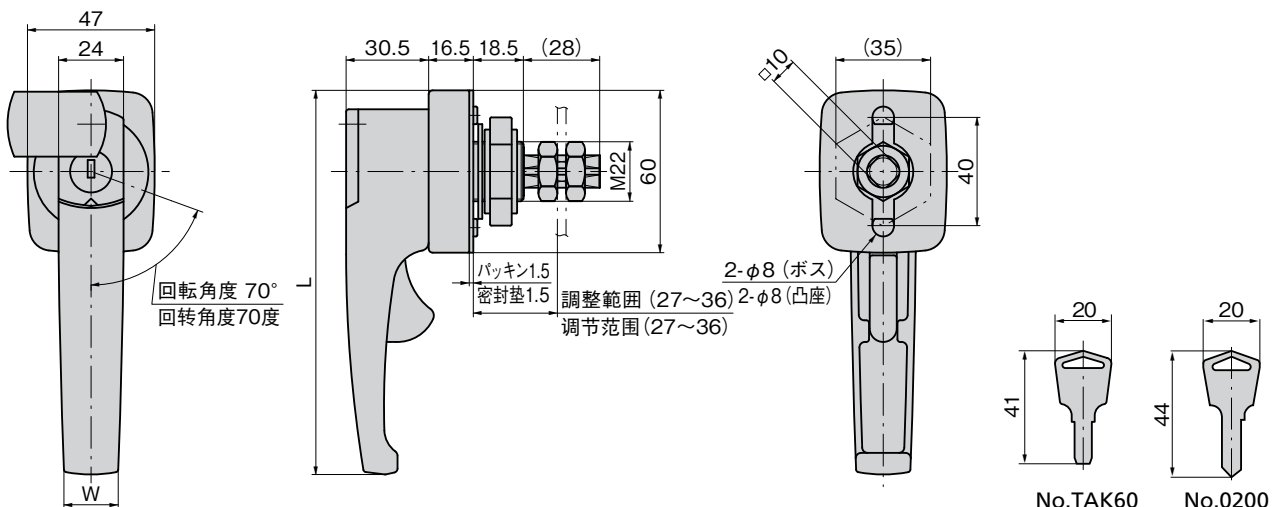

L-SHAPED HANDLES

取 手  
つまみ  
止め金  
ロッド棒  
ジョイント  
リンク  
ワイヤ