

带闸板防水手柄

トリガー付防水ハンドル



KA-1140-W
不锈钢制

特点

PAT.PEND.

- トリガーを握って回転させる安全機構です。
- 鍵は360°回転で施錠時のみ抜差しできます。
- ステンレス製で耐食性に優れています。
- 塩害対策(SUS304+コーティング)
- 錠前は高級ピンタンブラー錠を採用
- 左右兼用型

- 握住闸板进行转动的安全机构。
- 钥匙回转360度上锁时才能拔出。
- 采用不锈钢材质，耐腐蚀性优异。
- 采取了防盐害措施（SUS304+涂层）
- 锁芯采用高级弹子锁
- 左右兼用型

- 仕様**
- 材質：ステンレス鋼铸件(SUS304)
 - 表面仕上：メラミン樹脂焼付塗装(メタリックシルバー)
 - 鍵番号：300
 - 付属品：大ナット・ビスセット・キー2本
- 用途**
- 高速道路路制御盤・屋外用機器・振動機器
- 納期備考**
- 標準品・・・納期お問合せください
 - ダブルOリングの完全防水タイプも製作致します。
 - 他のキーNo.も製作致します。お問合せください。
 - SUS316も製作致します。お問合せください。
 - 鍵なしも製作致します。お問合せください。
 - 本製品の止め金取付け用ねじは、緩み防止のため「緩み防止剤」の塗布をお奨め致します。

- 規格**
- 材質：不锈钢铸件(SUS304)
 - 表面处理：密胺树脂烤漆(金属银灰色)
 - 钥匙编号：300
 - 附件：大螺母、螺钉一套、钥匙2把
- 用途**
- 高速公路控制盘、室外设备、振动设备
- 交货期备注**
- 常规产品・・・敬请垂询
 - 也可以提供双重O型圈的完全防水型产品。
 - 也可提供其他钥匙编号的产品。敬请垂询。
 - SUS316产品也可以生产制作。敬请垂询。
 - 可提供无锁产品。敬请垂询。
 - 为防止本产品的舌片安装用螺丝松动，建议涂抹螺丝防松胶。



KA-1140-W-1-1




KA-1140-W-3-1




キーNo.300
Key

商品番号 商品编号	RoHS	CAD	備 考 注	L ₁	L ₂	最大適用板厚 最大適用板厚	製品質量(g) 产品重量(g)	コード 代 码
KA-1140-W-1-1	●	2D	鍵付き 带锁	152	120	9.8	723	01300
KA-1140-W-2-1	●		鍵付き 带锁	120	88	8.8	682	01301
KA-1140-W-3-1	●	2D	鍵付き 带锁	102	70		673	01302

● : RoHS指令对应产品 ▲ : RoHS指令可对应产品。

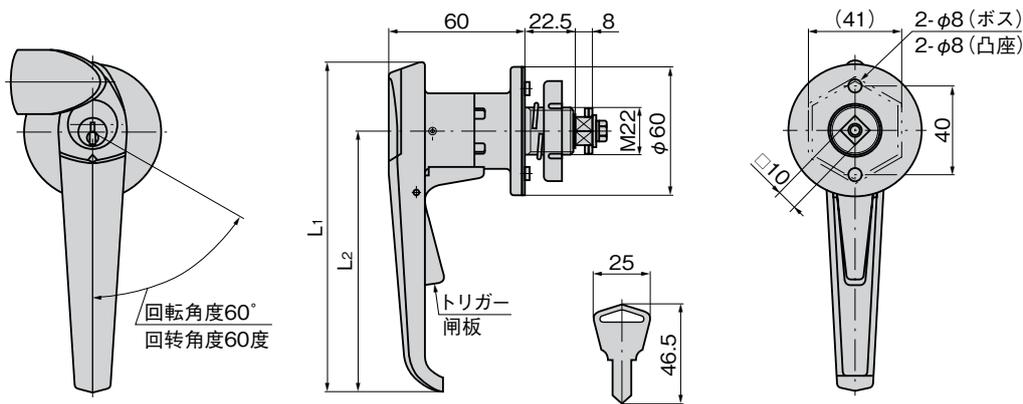

パネル穴明け寸法 面板开孔尺寸




使用方法 使用方法

(裏面)トリガーを握って回してください。
(背面)请握住闸板之后转动。



止め金 舌片



止め金は646~650ページの□10穴の中からお選びください。
舌片请从646~650页的□10孔中选择。

ハンドル・取手
つまみ・周辺機器



A

クレモン

ローラー
締り

特装密閉
ハンドル

フリーザー
密閉

平面
スイング

ギア式

平面
ハンドル

ポップ
ハンドル

リフト
ハンドル

アジャスト
ハンドル

ラッチ式

スナッチ

リンク

フック式

ロック
ハンドル

L-SHAPED HANDLES
L 型
ハンドル
T 型
ハンドル
丸型
小型
押ボタン

取 手

つまみ

止め金
ロッド棒

ジョイント
リンク

ワイヤ