

防水锁杆控制器

防水ロッドコントローラー



AC-100-A
锌合金制

特 点

- 錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(AC-100-A-TAK60)
- ロッド棒が上下垂直方向に作動し、センターが容易に決まります。曲げ加工不要で取付け簡単
- 特殊機構でロッド棒の自重落下を防止
- 止め金と合せて三点締め
- 防水タイプ(リング・シートパッキン使用)
- 左右兼用型
- 標準配置新型TAK60锁芯，操作性好，带防尘挡片及双面钥匙(AC-100-A-TAK60)。
- 锁杆可垂直移动，容易确定动作中心。不需要进行弯曲加工，安装简单。
- 利用特殊机构，防止锁杆因自重而滑落。
- 与舌片一道，构成三点锁紧。
- 防水型(使用O形圈、密封垫)
- 左右兼用型

仕 様

- 製品質量: 900g
- 材 質: 亜鉛合金(ZDC)
- 表面仕上: クロムめっき(MZCr)
- 鍵 番 号: TAK60・0200
- 最大適用板厚: 3.6mm
- 付 属 品: キー2本

用 途

- キュービクル・配分電盤・制御盤

納 期

- 標準在庫品

備 考

- 拔差しハンドルタイプAC-100-NBは462ページ、フラットハンドルタイプAC-100-Eは270ページをご参照ください。
- 扉を締込むにはロッド棒用ローラーユニットAC-25-RA・RB・RC(654ページ)をお勧めします。
- マスターシステム、指定同番、鍵違いも製作します。お問合せください。
- 特別な表面処理はご相談ください。

規 格

- 产品重量: 900g
- 材 质: 锌合金(ZDC)
- 表面处理: 镀铬(MZCr)
- 钥匙编号: TAK60、0200
- 最大适用板厚: 3.6mm
- 附 件: 钥匙2把

用 途

- 配电箱、配分电盘、控制盘

交 貨 期

- 常规产品・・・敬请垂询

備 注

- 有关脱卸式手柄型AC-100-NB请参照462页，而平面手柄型AC-100-E请参照270页。
- 锁闭门之际，推荐使用锁杆用滚轮套件AC-25-RA、RB、RC(654页)。
- 也制作总锁、指定通配匙锁、单配钥匙锁的产品。敬请垂询。
- 如果需要特殊的表面处理时，敬请垂询。

能对锁杆进行有效地控制



AC-100-A-1


キーNo.TAK60
钥匙

キーNo.0200
钥匙


商品番号 商品编号	RoHS	CAD	コード 代 码
AC-100-A-1-TAK60	●	2D/3D	04022
AC-100-A-1	●		01481

●: RoHS指令対応产品 ▲: RoHS指令可対応产品。

パネル穴明け寸法 面板开孔尺寸






止め金 舌片



止め金は646～650ページの□10穴の中から
お選びください。
舌片請从646～650页的□10孔中选择。

ストローク(22)
行程(22)

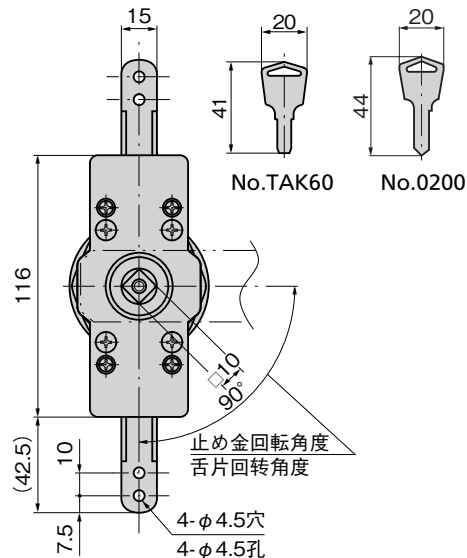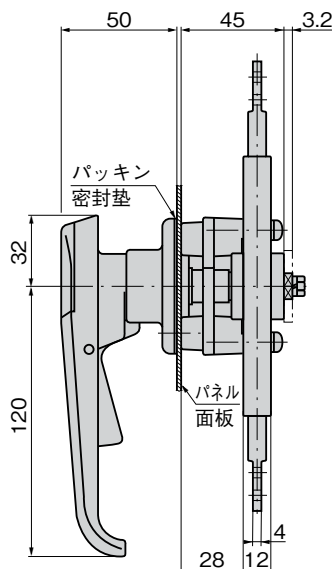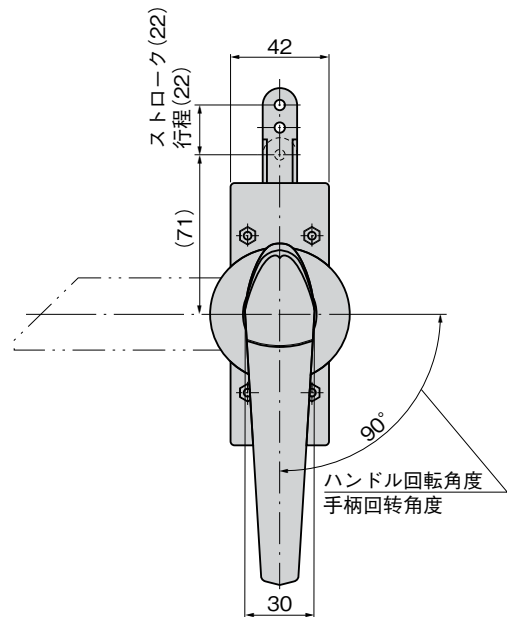

通天销式

滚 轮
锁紧式

特种车用
密闭手柄

冷 库
密 闭

平 面
转动式

齿轮式

平 面
手 柄

弹出式
手 柄

拉紧式
手 柄

可调式
手 柄

锁舌式

碰锁式

连杆式

挂钩式

锁 式
手 柄

L 型
手 柄

T 型
手 柄

圆 形
小 型

按 钮

拉 手

抓 手

舌 片
锁 杆

接 头
配 件

钢丝绳