


A-140用橡胶盖

A-140用ゴムキャップ



A-140-RC

装着方法 安装方法

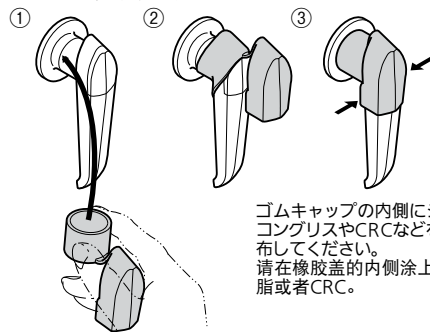

A-140-RC
橡胶制

特 点

- ハンドル機構部を保護し防塵と耐食性を向上させます。
- 現在ご使用のハンドルを取外すことなく装着できます。
- 凍結防止剤などに対する劣化度に優れています。
- 耐候性に優れているので屋外使用に適しています。
- 保护手柄机构部分，提高防尘与耐腐蚀性。
- 不需要卸下现在使用中的手柄就可以直接安装。
- 对于防冻剂等的老化性能优良。
- 耐候性优良，适合在室外使用。

- 仕様** ●材 質：エチレンプロピレンゴム (EPDM)
- 用途** ●トンネル内・寒冷地・塩害地域のA-140ハンドル機構部の保護
- 納期** ●標準在庫品
- 備考** ●装着の際にはゴムキャップの内側にシリコングリスやCRCなどを塗布して装着してください。



- 規格** ●材 質：三元乙丙橡胶 (EPDM)
- 用途** ●隧道内、寒冷地区、盐害地区的A-140手柄机构部分的保护
- 交货期** ●常规产品・・・敬请垂询
- 注** ●请在橡胶盖的内侧涂上硅脂或者CRC等后再安装。



商品番号 商品编号	RoHS	CAD	適用ハンドル 适用手柄	製品質量(g) 产品重量(g)	コード 代 码
A-140-RC-1	●	2D	A-140-1・A-140-S-1	14	01931
A-140-RC-2	●	2D	A-140-2・A-140-S-2・A-140-S-3	12	01932
A-140-RC-3	●	2D	A-140-3	10	01933

●: RoHS指令対応产品 ▲: RoHS指令可対応产品。

ラッチ式

スナッチ

リンク

フック式

ロック

ハンドル

L 型
ハンドル

T 型
ハンドル

丸型
小型

押ボタン

取 手

つまみ

止め金
ロッド棒

ジョイント
リンク

ワイヤ

TAKIGEN
総合 24

507