

T型手柄

T型ハンドル



A-1139
不锈钢制

A-139
锌合金制

[A-1139] 特点

- 錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキー-TAK60を標準装備
- 耐熱・耐塩・耐酸
- 左右兼用型

- 標準配置新型TAK60鎖芯，操作性好，带防尘挡片及双面钥匙。
- 耐熱、耐鹽、耐酸
- 左右兼用型

- 仕様** ●材 質：ステンレス鋼铸件(SUS304)
●表面仕上：鏡面ハブ研磨
- 用途** ●配分電盤・制御盤
- 納期** ●標準在庫品(TAK60はお問合せください)
- 備考** ●マスターシステム、指定同番、鍵違いも製作します。お問合せください。
●SUS316も製作致します。
●耐熱形配電盤には必ず鍵付きをご使用ください。
●施錠時は錠前の構造上、鍵を押しながら回してください。
●本製品の止め金取付け用ねじは、緩み防止のため「緩み防止剤」の塗布をお奨め致します。
●A-1139-1はNo.2002キー1本付属しています。2本以上ご必要の際はご連絡ください。



- 規格** ●材 質：不锈钢铸件(SUS304)
●表面处理：鏡面抛光
- 用途** ●配分电盘、控制盘
- 交货期** ●常规产品・・・敬请垂询
- 备注** ●也制作总锁、指定通配匙锁、单配钥匙锁的产品。敬请垂询。
●SUS316也可以生产制作。
●耐熱型配電盤上请务必使用带鎖的产品。
●因鎖芯結構需要，请在按下钥匙的同时进行转动。
●为防止本产品的舌片安装用螺丝松动，建议涂抹螺丝防松胶。
●A-1139-1附带No.2002钥匙一把。如果需要2把以上的钥匙，敬请联络。



A-1139-1

キーNo.2002
钥匙

キーNo.TAK60
钥匙

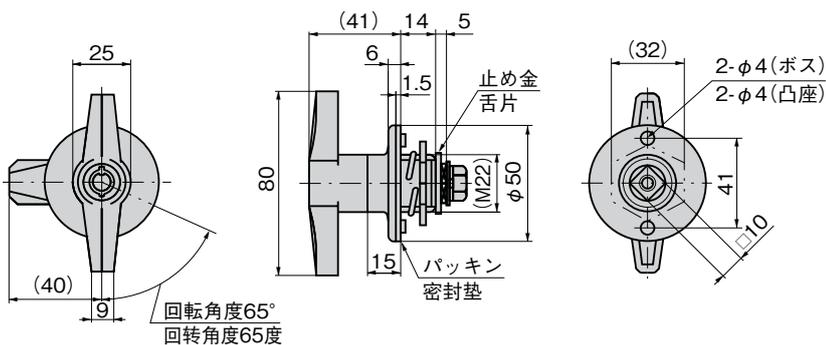

商品番号 商品编号	RoHS	CAD	鍵番号 钥匙编号	最大適用板厚 最大适用板厚	製品質量(g) 产品重量(g)	コード 代 码
A-1139-1	●	2D/3D	No.2002	4	285	00926
A-1139-1-TAK60	●	2D/3D	TAK60			04144
A-1139-2	●	3D	鍵なし 无锁			00927

●:RoHS指令对应产品 ▲:RoHS指令可对应产品。

[A-139] 特点

- 錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキー-TAK60を標準装備
- 左右兼用型

- 標準配置新型TAK60鎖芯，操作性好，带防尘挡片及双面钥匙。
- 左右兼用型

- 仕様** ●材 質：亜鉛合金(ZDC)
●表面仕上：クロムめっき(MZCr)
●付 属 品：キー2本・大ナット・ビスセット・専用止め金
- 用途** ●配分電盤・制御盤
- 納期** ●標準在庫品
- 備考** ●鍵違いも製作します。お問合せください。
●特別な表面处理はご相談ください。
●本製品の止め金取付け用ねじは、緩み防止のため「緩み防止剤」の塗布をお奨め致します。




- 規格** ●材 質：锌合金(ZDC)
●表面处理：镀铬(MZCr)
●附 件：钥匙2把、大螺母、螺钉一套、专用舌片
- 用途** ●配分电盘、控制盘
- 交货期** ●常规产品・・・敬请垂询
- 备注** ●可制作单配钥匙锁的产品。敬请垂询。
●如果需要特殊的表面处理，敬请垂询。
●为防止本产品的舌片安装用螺丝松动，建议涂抹螺丝防松胶。



A-139-1

キーNo.TAK60
钥匙

キーNo.0200
钥匙

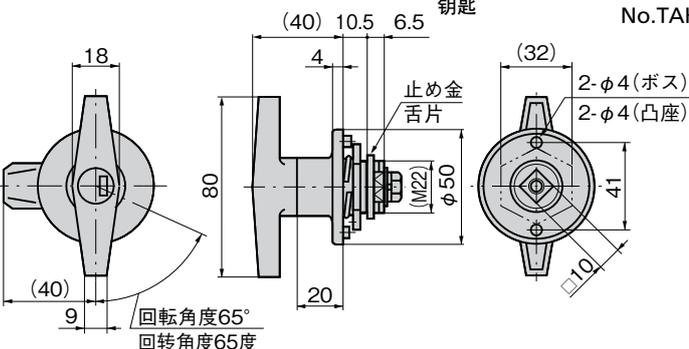

商品番号 商品编号	RoHS	CAD	鍵番号 钥匙编号	最大適用板厚 最大适用板厚	製品質量(g) 产品重量(g)	コード 代 码
A-139-1-TAK60	●	2D/3D	TAK60	4	240	04066
A-139-1	●	2D	0200			00284
A-139-2	●	3D	鍵なし 无锁			00285

●:RoHS指令对应产品 ▲:RoHS指令可对应产品。

通天销式

滚 轮
锁紧式

特种车用
密闭手柄

冷 库
密 闭

平 面
转动式

齿 轮 式

平 面
手 柄

弹 出 式
手 柄

拉 紧 式
手 柄

可 调 式
手 柄

锁 舌 式

碰 锁 式

连 杆 式

挂 钩 式

锁 式
手 柄

L 型
手 柄

T 型
手 柄

圆 形
小 型

按 钮

拉 手

舌 片
锁 杆

接 头
配 件

钢 丝 绳

TAKIGEN
综合 24

524