

锚型手柄

いかり型ハンドル



A-20
锌合金制

特 点

- 左右兼用型
- 左右兼用型

- 仕 様** ●材 質：亜鉛合金 (ZDC)
●表面仕上：クロムめっき (MZCr)
- 用 途** ●計測機器・小型機器の扉
- 納 期** ●標準在庫品
- 備 考** ●止め金は646～650ページの□8穴の中からお選びください。
●本製品の止め金取付け用ねじは、緩み防止のため「緩み防止剤」の塗布をお要め致します。



- 規 格** ●材 質：锌合金 (ZDC)
●表面处理：镀铬 (MZCr)
- 用 途** ●測量仪器、小型设备的门
- 交 貨 期** ●常规产品・・・敬请垂询
- 備 注** ●舌片请从646～650页□8孔中选择。
●为防止本产品的舌片安装用螺丝松动，建议涂抹螺丝防松胶。





A-20-3



A-20-5

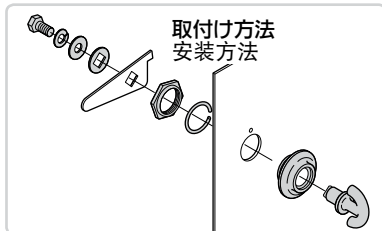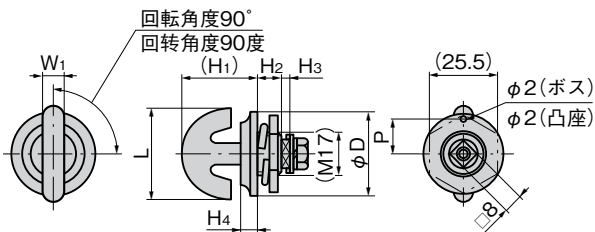

パネル穴明け寸法 面板开孔尺寸



商品番号 商品编号	RoHS CAD	L	W1	(H1)	H2	H3	H4	φD	P	最大適用板厚 最大适用板厚	製品質量 (g) 产品重量 (g)	コード 代 码
A-20-2	● 2D/3D	38	8	30	9.5	2.5	7	34	13.5	3.5	75	00074
A-20-3	● 2D/3D	33	7	26	8	2	7	34	13.5	1.5	60	00075
A-20-5	● 2D/3D	28	5	22	7	2	5	23	10.5	1	40	00076

●: RoHS指令对应产品 ▲: RoHS指令可对应产品。

通天销式

滚
轮
锁紧式

特种车用
密闭手柄

冷 库
密 闭

平 面
转 动 式

齿 轮 式

平 面
手 柄

弹 出 式
手 柄

拉 紧 式
手 柄

可 调 式
手 柄

A

