

大型抗菌拉手

大型抗菌取手



AP-44
塑胶制

特点

- 精選された合成ゼオライト（アルミノ珪酸塩）に抗菌効果の高い金属イオンを付与し、安全性・耐久性・耐熱性において有機系より優れた無機系抗菌剤を使用しています。
- 抗菌剤5%配合により大腸菌、黄色ブドウ球菌やカビなどの繁殖を99%抑えます。
- 半永久的に抗菌効果が持続し人体に安全な無機系抗菌剤を使用しています。
- 軽量で耐熱性・耐薬品性に優れたポリプロピレン樹脂を採用
- 両面取付け（AP-44-W）と片面取付け（AP-44-S）の2タイプから選べます。
- 取付けピッチ425mmで、他の大型金属ハンドルとの交換取付けが可能
- 従来の両面取付けタイプに比べ、取付け作業が簡単になりました。
- 在精選的合成沸石（铝硅酸盐）中賦予高抗菌效果の金属离子，使用在安全性、耐久性和耐热性方面优于有机系的无机系抗菌剂。
- 混合5%的抗菌剂，能够抑制99%的大肠杆菌、黄色葡萄球菌以及霉菌等的繁殖。
- 具有半永久性的抗菌效果，使用对人体无害的无机系抗菌剂。
- 采用重量轻、耐热和耐药性能优良的聚丙烯树脂。
- 可选择两面安装（AP-44-W）或单面安装（AP-44-S）。
- 安装间距425mm，能够和其它大型金属手柄互换。
- 和原有的双面安装类型产品相比，安装简单。

仕様

●材質
取手/抗菌剤練り込みポリプロピレン（PP）
ブラケット/快削黄銅棒（C3602BD）

●表面仕上

ブラケット/サチライトクロムめっき（MBCr）

●標準色：アイボリー・ブラック

●使用荷重：980N

●熱変形温度：120℃

●付属品：取付けねじM6×80〔AP-44-W〕

●医療関連機器・家電製品・自動車内装・建物内装材

用途

●標準在庫品

●室内でご使用ください。

●緩み防止剤等、溶剤を使用する際は十分に検証を行ってください。

規格

●材質

手柄/混合抗菌剤聚丙烯（PP）

托架/易切黄銅棒（C3602BD）

●表面処理

托架/鍍粉霧铬（MBCr）

●標準色：象牙色、黒色

●使用荷重：980N

●熱変形温度：120度

●附件：安裝螺絲M6×80、90〔AP-44-W〕

用途

●医療関連設備、家電製品、自動車内装飾、建築物内装饰材料



交貨期

●常规产品・・・敬請垂詢

●请在室内使用。

●使用防松胶等、溶剤时請进行充分的验证。


PAT. PEND.

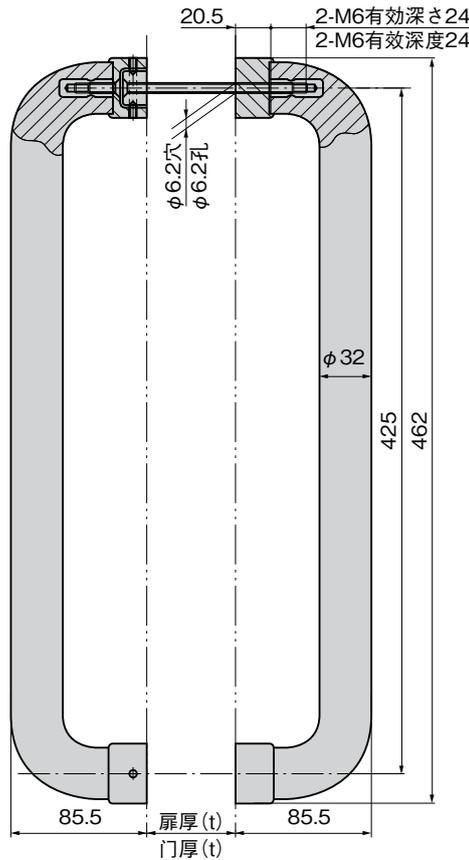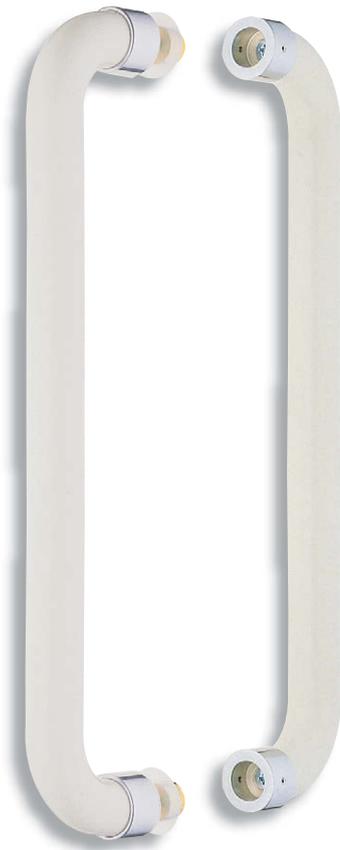


AP-44-W

スタンダードカラー（アイボリー）
標準色（象牙色）


取付け例 安裝例

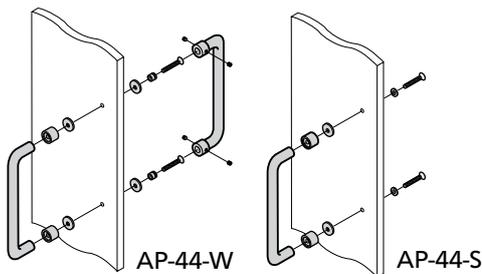

パネル穴明け寸法 面板开孔尺寸



抗菌効果テストの推移 抗菌效果试验的变化

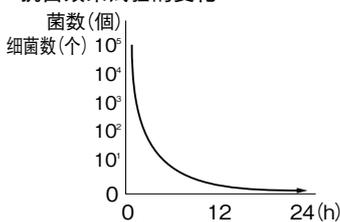

抗菌効果により菌を24時間後には約99%まで減らします。

由于抗菌效果的作用，24小时后细菌减少约99%。

スタンダードカラー
標準色



ブラック
黒色

商品番号 商品编号	RoHS	CAD	製品質量(g) 产品重量(g)	コード 代 碼		
				アイボリー 象牙色	ブラック 黑色	
AP-44-W	●	2D/3D	1,430	01927	03307	
AP-44-S	●	2D/3D	710	01926	03308	

●: RoHS指令対応产品 ▲: RoHS指令可对应产品。

扉厚(t) 门厚(t)	適用皿ねじ 适用沉头螺丝
30	M6×80
40	M6×90



A

クレモン

ローラー
締り

特装密閉
ハンドル

フリーザー
密閉

平面
スイング

ギア式

平面
ハンドル

ポップ
ハンドル

リフト
ハンドル

アジャスト
ハンドル

ラッチ式

スナッチ

リンク

フック式

ロック
ハンドル

L 型
ハンドル

T 型
ハンドル

丸型
小型

押ボタン

PULLS
取手

つまみ

止め金
ロッド棒

ジョイント
リンク

ワイヤ