

带盖外装拉手

キャップ付表付取手



A-42-J
锌合金制

特点

- A-42 (A-1042)-A・B・C・D・E・Fの取手シリーズと取付けピッチは同一です。
- 取付けは表からねじ止めできます。
- 与A-42(A-1042)-A、B、C、D、E、F把手系列的安装间距相同。
- 安装时能够从正面用螺丝固定。

仕様 ● 材質: 本体/亜鉛合金 (ZDC)
キャップ/ABS樹脂
● 表面仕上: 本体/サチライトクロムめっき (MZCr)

用途 ● 冷凍冷蔵庫・計測機器
納期 ● 標準在庫品
備考 ● 表以外の寸法も製作致します。

規格 ● 材質: 本体 / 锌合金 (ZDC)
蓋 / ABS樹脂
● 表面处理: 本体 / 鍍粉霧铬 (MZCr)

用途 ● 冷冻冷藏库、测量仪器
交货期 ● 常规产品... 敬请垂询
备注 ● 也制作表格以外尺寸的产品。





A-42-J-1



A-42-J-3



A-42-J-6

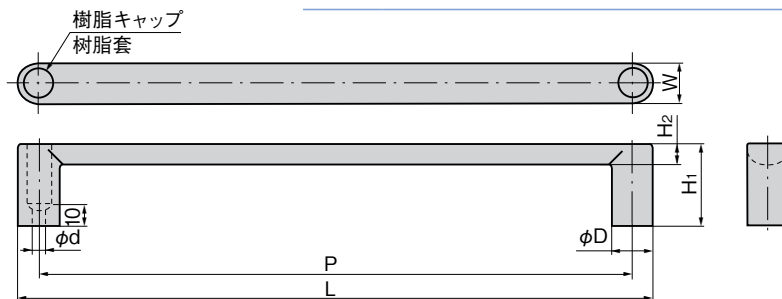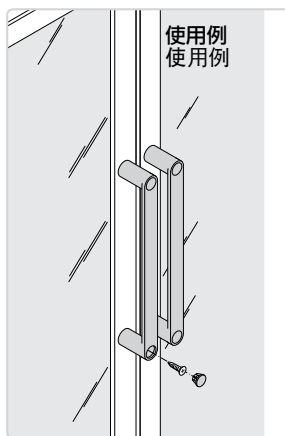

通天销式

滚轮
锁紧式

特种车用
密闭手柄

冷库
密闭

平面
转动式

齿轮式

平面
手柄

弹出式
手柄

拉紧式
手柄

可调式
手柄

锁舌式

碰锁式

连杆式

挂钩式

注) A-42-J-1~3と15までの取付けはM6皿小ねじをご使用ください。
A-42-J-4~7の取付けはM5皿小ねじをご使用ください。

注) 安装A-42-J-1~3和15的产品, 请使用M6沉头小螺丝。
A-42-J-4~7请使用M5沉头小螺丝。

商品番号 商品编号	RoHS CAD	L	W	H ₁	H ₂	P	φD	φd	使用荷重 N 使用负荷 N	製品質量 (g) 产品重量 (g)	コード 代码
A-42-J-1	● 2D/3D	308	20	40	10	288	20	6.6	392	400	01064
A-42-J-2	● 2D/3D	258	20	38	10	238	20			335	01065
A-42-J-3	● 2D/3D	206	18	36	9	188	18			215	01066
A-42-J-15	● 2D/3D	168	18	34	9	150	18			185	01067
A-42-J-4	● 2D/3D	136	16	32	8	120	16	5.6	294	125	01068
A-42-J-5	● 2D/3D	126	16	32	8	110	16			120	01069
A-42-J-6	● 2D/3D	115	15	30	7.5	100	15			90	01070
A-42-J-7	● 2D/3D	83	15	28	7.5	68	15			70	01071

●: RoHS指令对应产品 ▲: RoHS指令可对应产品。