

带坡度方型拉手

テーパ付角型取手

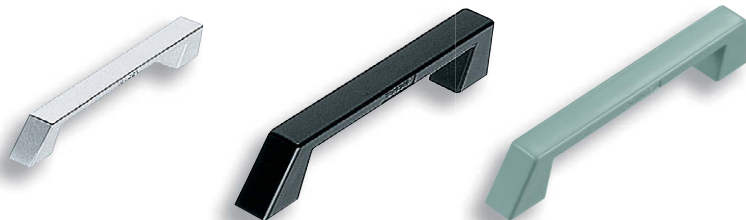

AP-43
塑膠制
A-43
锌合金制

特点


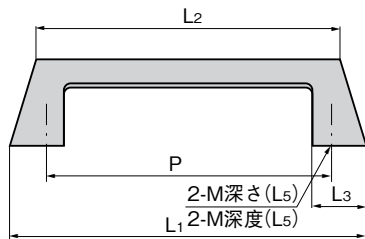
- 取付け用ねじ穴は黄銅製インサート金具使用
- 安装用螺孔使用黄銅制嵌入件。

- 仕様**
- 材質: AP-43 / ABS樹脂
A-43 / 亜鉛合金 (ZDC)
 - 標準色: ブラック・グレー・アイボリー
 - 特注色: ブラウン・ブルー・レッド・イエロー
 - 表面仕上: A-43 / クロムめっき (MZCr)
- 用途**
- AP-43 / 計測機器・引出し
 - A-43 / エレベーター・電話ボックス・制御機器・計測機器
- 納期備考**
- 標準在庫品
 - 本製品は非結晶性樹脂材を使用していて緩み防止剤に対して適合しないため、ご使用は避けてください。
(一部緩み防止剤の注意事項にも記載されております。)
 - 常温でご使用ください。
 - ねじ締付トルク推奨値: 2.6N・m
 - 緩み防止剤等、溶剤を使用する際は十分に検証を行ってください。(AP-43)

- 規格**
- 材質: AP-43 / ABS樹脂
A-43 / 亜鉛合金 (ZDC)
 - 標準色: 黒色、灰色、象牙色
 - 定製色: 棕色、藍色、紅色、黄色
 - 表面処理: A-43 / 鍍铬 (MZCr)
- 用途**
- AP-43 / 測量设备、抽屉
 - A-43 / 电梯、电话盒、控制设备、测量设备
- 交货期备注**
- 常规产品・・・敬请垂询
 - 本产品采用非结晶性树脂材料，不适合使用螺丝防松胶，请避免使用。(某些螺丝防松胶的注意事项中也有相关说明。)
 - 请在常温下使用。
 - 推荐螺丝紧固扭矩: 2.6N・m
 - 使用防松胶等、溶剂时请进行充分的验证。(AP-2)



A-43-2

AP-43-1-Black
黒色AP-43-1-Gray
灰色

商品番号 商品编号	RoHS	CAD	L1	L2	L3	L4	(L5)	W1	W2	H1	H2	P	M	使用荷重 N 使用负荷 N	製品質量(g) 产品重量(g)	コード 代码
A-43-1	●	2D/3D	100	86	15	7	7	12	19	25	7	80	M5	735	75	00150
A-43-2	●	2D/3D	74	66	10	5	4	9	15	15	5	65	M4	294	30	00151
AP-43-1-Black	●	2D/3D	100	86	15	7	7	12	19	25	7	80	M5	196	15	00152
AP-43-1-Gray	●	2D/3D														00153
AP-43-1-Ivory	●	2D/3D														00154
AP-43-2-Black	●	3D	74	66	10	5	4	9	15	15	5	65	M4	196	6	00159
AP-43-2-Gray	●	3D														00160
AP-43-2-Ivory	●	3D														00161

(注)P寸法は取付け穴寸法を示します。

(注)P尺寸表示安装用孔尺寸。

●: RoHS指令対応产品 ▲: RoHS指令可对应产品。