

耐热树脂把手

耐热树脂取手



AP-349

塑胶制

可高压灭菌的树脂把手





AP-349-4


PAT. PEND.

特 点

- オートクレーブ(高压蒸気滅菌)が必要な機器に最適な取手です。
- AP-183-4 と取付けに互換性があります。
- 耐熱性・耐薬品性に優れています。
- ねじ部は黄銅性インサート金具を使用
- 需要高压灭菌器械的最合适把手。
- 在安装上与AP-183-4具有互换性。
- 耐热性、耐药品性优异
- 螺丝部位使用黄铜制嵌入件。

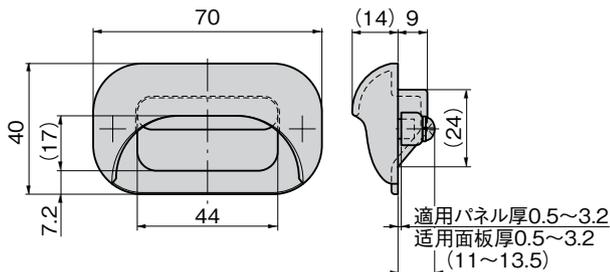

パネル穴明け寸法 面板开孔尺寸

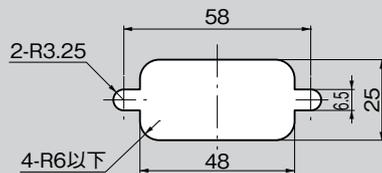

仕 様 ●材 質: 取手・おわんワッシャー/
ポリフェニルサルホン(PPSU)
インサートナット/快削黄銅(C3604BD)
ねじ/ステンレス

- 耐熱温度: 180°C
- 荷重たわみ温度: 204°C

用 途 ●医療機器・測定器・計測機器

備 考 ●標準在庫品

規 格 ●材質: 把手、碗型垫圈 / 聚苯砒 (PPSU)
嵌入螺母 / 易切黄铜棒 (C3604BD)
螺丝/不锈钢

- 耐热温度: 180°C
- 负荷挠曲温度: 204°C

用 途 ●医疗设备、测定设备、测量设备

交 貨 期 ●常规产品・・・敬请垂询

備 注 ●使用防松胶等、溶剂时请进行充分的验证。

特注品取付け金具のご紹介 定制品安装五金件的介绍

着脱が容易に行える取付け金具も制作致します。
还制作装卸容易的安装五金件。



ナイラッチを引くだけ
拉塑胶门扣就可

簡単に外れます
方便脱落

| | | | | |
|--------------|------|-----|--------------------|------------|
| 商品番号 商品编号 | RoHS | CAD | 製品質量(g) 产品重量(g) | コード 代 码 |
| AP-349-4 | | 2D | 20 | 04584 |

●: RoHS指令对应产品 ▲: RoHS指令可对应产品。