

# 乙炔樹脂嵌入式把手

ビニール埋込み取手




**A-166**  
塑胶制

## 特点


- A-166-0・1：SEMI S8-0915 (SESC6.9) 対応 (2015年度版)
- 絶縁性に優れた埋込み取手
- ワンタッチで装着できます。
- A-166-0・1：対応SEMI S8-0915 (SESC6.9) (2015年度版)
- 絶縁性优良的嵌入式把手。
- 可实现单触式安装。





A-166-1-Black  
黑色



パネル穴明け寸法  
面板开孔尺寸



参考断面図  
参考截面图

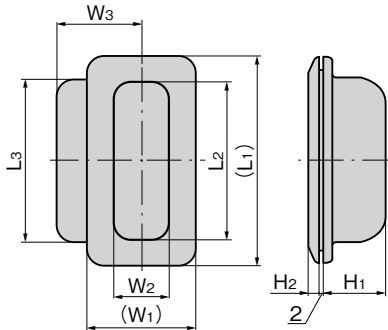

※取付け時には接着剤のご使用をお勧めします。  
建议安装时使用粘接剂。

商品番号 商品编号	(L <sub>1</sub> )	L <sub>2</sub>	L <sub>3</sub>	L <sub>4</sub>	(L <sub>5</sub> )	(W <sub>1</sub> )	W <sub>2</sub>	W <sub>3</sub>	W <sub>4</sub>	H <sub>1</sub>	H <sub>2</sub>	(d)	R	製品質量(g) 产品重量(g)
A-166-0	164	136	140	151	22	70	40	55	51	35	6	23	25.5	110
A-166-1	120	92	96	106	23	58	30	47	39	35	6	23	19.5	95
A-166-2	82	62	66	73	24	42	22	42	27	32	3	25	13.5	45
A-166-3	56	40	44	47	12	34	18	29	23	18	4	12	11.5	20

- 仕様 ●材 質：塩化ビニル樹脂  
●標 準 色：ブラック・アイボリー・モスグリーン
- 用途 ●耐電圧試験機・計測機器  
●標準在庫品
- 納期 ●常温でご使用ください。

- 規格 ●材 質：聚氯乙烯樹脂  
●標 準 色：黒色、象牙色、苔绿色
- 用途 ●耐圧試験機、測量设备  
●常规产品・・・敬请垂询
- 交货期 ●请在常温下使用。

商品番号 商品编号	RoHS	CAD	コード 代 码
A-166-0-Black	●	2D/3D	02011
A-166-0-Ivory	●	2D/3D	02012
A-166-0-Moss green	●	2D/3D	00364
A-166-1-Black	●	2D/3D	01953
A-166-1-Ivory	●	2D/3D	01954
A-166-1-Moss green	●	2D/3D	00365
A-166-2-Black	●	2D/3D	01955
A-166-2-Ivory	●	2D/3D	01956
A-166-2-Moss green	●	2D/3D	00366
A-166-3-Black	●	2D/3D	02013
A-166-3-Ivory	●	2D/3D	02014
A-166-3-Moss green	●	2D/3D	00902

●：RoHS指令対応产品  
▲：RoHS指令可对应产品。



A

クレモン

ローラー  
締め

特装密閉  
ハンドル

フリーザー  
密閉

平面  
スイング

ギア式

平面  
ハンドル

ポップ  
ハンドル

リフト  
ハンドル

アジャスト  
ハンドル