

带弹簧阻尼把手

スプリングダンパー付き取手



AP-269-1
塑胶制

特 点

- スプリングの作動により、取手は閉じて突出しません。
- ダンパーにより取手はゆっくりと閉じます。
- 面付けタイプで簡単に取付けができます。
- 取付ねじを隠すキャップ付きです。

- 因弹簧的作用，把手收回不突出。
- 减振装置使得把手缓慢收回。
- 外装型，安装简单。
- 附带遮蔽安装螺丝的盖子。

仕 様 ●材 質：ポリアミド (PA-GF50)
●標 準 色：クリーム
●製品質量：175g

用 途 ●医療機器・半導体製造装置
●標準在庫品

備 考 ●緩み防止剤等、溶剤を使用する際は十分に検証を行ってください。

規 格 ●材 質：聚酰胺 (PA-GF50)
●標 準 色：奶油色
●产品重量：175g



用 途 ●医疗设备、半导体制造装置

交 貨 期 ●常规产品・・・敬请垂询


備 注 ●使用防松胶等、溶剂时请进行充分的验证。



AP-269-1

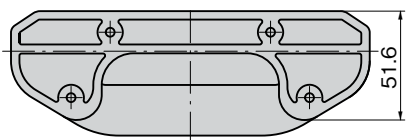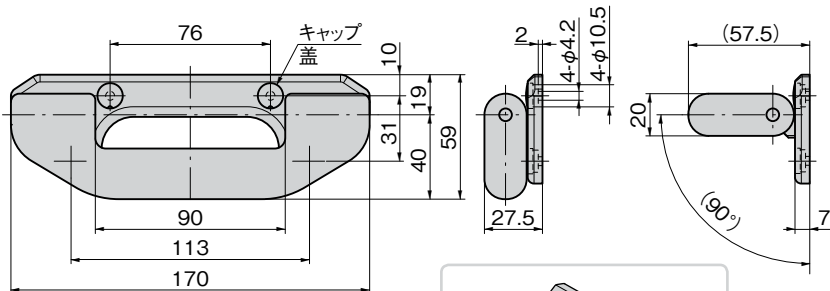

パネル穴明け寸法 面板开孔尺寸

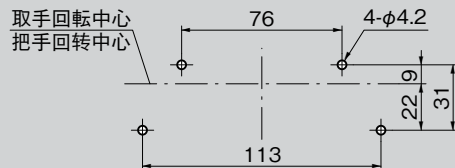

商品番号 商品编号	RoHS	CAD	コード 代 码
AP-269-1	●	2D	04558

●: RoHS指令对应产品

▲: RoHS指令可对应产品。

通天销式

滚
轮
锁紧式

特种车用
密闭手柄

冷 库
密 闭

平 面
转 动 式

齿 轮 式

平 面
手 柄

弹 出 式
手 柄

拉 紧 式
手 柄

可 调 式
手 柄

鐵 手 柄