

密 闭
平 面
转 动 式

齿 轮 式

平 面
手 柄

弹 出 式
手 柄

拉 紧 式
手 柄

可 调 式
手 柄

锁 舌 式

碰 锁 式

连 杆 式

挂 钩 式

锁 式
手 柄

L 型
手 柄

乙烯树脂把手

ビニール 取手



A-164N
塑胶制

特 点


- 取手部に板ばねを使用しています。
- ブラケットはステンレス製で耐食性に優れています。
- 把手部位使用板簧。
- 托架为不锈钢制造，耐腐蚀性能优异。

- 仕 様 ● 製品質量：49g
● 材 質：ポリ塩化ビニル(PVC)
● 吊下げ荷重：200N
- 用 途 ● 計測機器・通信機器
- 納 期 ● 標準在庫品
- 備 考 ● 板金に取付ける際、回り止め用の穴明けを行ってください。

- 規 格 ● 产品重量：49g
● 材 质：聚氯乙烯(PVC)
● 悬吊负荷：200N
- 用 途 ● 测量设备、通信设备
- 交 货 期 ● 常规产品・・・敬请垂询
- 备 注 ● 安装到板金时，请进行止转用的开孔。

商品番号 商品编号	RoHS CAD	コード 代 码
A-164N	● 2D/3D	04669

● : RoHS指令对应产品 ▲ : RoHS指令可对应产品。

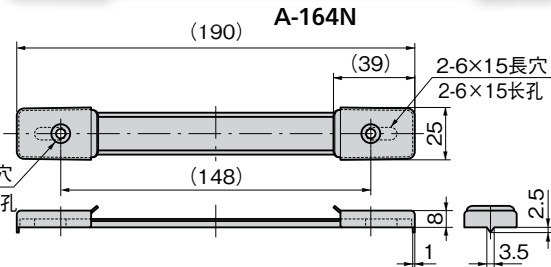

パネル穴明け寸法 面板开孔尺寸

