

不锈钢把手紧固件

ステンレスノブファスナー



A-1099
不锈钢制

特点

- ステンレス製で耐食性に優れています
- 貫通穴、リーマー、タップと選べる3タイプ
- 採用不锈钢材质，耐腐蚀性能优异。
- 可选贯通孔、铰刀、螺孔3种型号

仕様 ● 材質：ステンレス铸件(SUS316)
● 表面仕上：鏡面/バフ研磨

用途 ● 食品機械・医療機器

納期 ● 標準品・・・納期お問合せください

規格 ● 材質：不锈钢铸件(SUS316)
● 表面处理：鏡面拋光

用途 ● 食品机械、医疗设备

交货期 ● 常规产品・・・敬請垂詢

3タイプから選べます
可选3种型号




A-1099-T-2




A-1099-P-2


[A-1099-T]

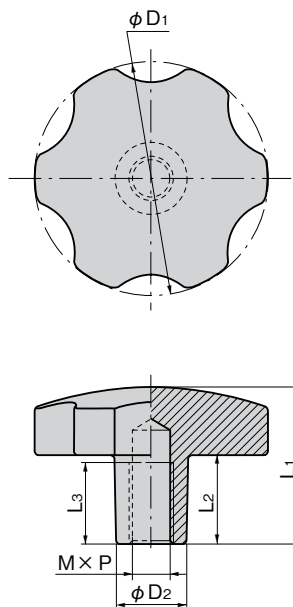

[A-1099-R]

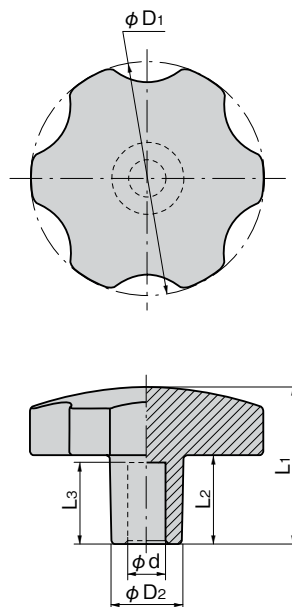

[A-1099-P]

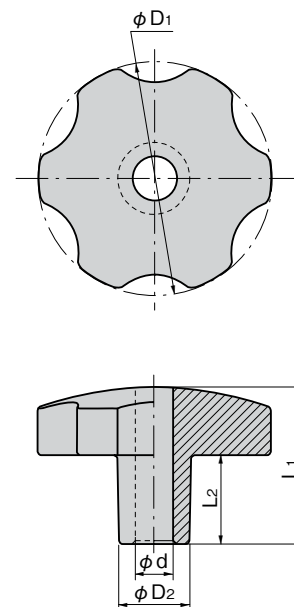

商品番号 商品编号	RoHS	CAD	備 考 注	穴サイズ 孔尺寸	L ₁	L ₂	L ₃	φD ₁	φD ₂	φd	M	P	製品質量(g) 产品重量(g)	コード 代 码
A-1099-T-1		3D	タップ穴 螺紋孔	M12	42	24	22	63	19	/	12	1.75	1600	04564
A-1099-T-2		3D		M10	34	17	15	50	17	/	10	1.5	960	04567
A-1099-T-3		3D		M8	26	14	15	40	13	/	8	1.25	418	04570
A-1099-T-4		3D		M6	21	11	12	32	11	/	6	1	225	04572
A-1099-R-1		3D	リーマー穴 铰刀孔	φ12	42	24	22	63	19	12	/	/	1592	04565
A-1099-R-2		3D		φ10	34	17	15	50	17	10	/	/	966	04568
A-1099-R-3		3D		φ8	26	14	15	40	13	8	/	/	422	04571
A-1099-R-4		3D		φ6	21	11	12	32	11	6	/	/	222	04574
A-1099-P-1		3D	貫通穴 通孔	φ12	42	24	/	63	19	12	/	/	1528	04566
A-1099-P-2		3D		φ10	34	17	/	50	17	10	/	/	916	04569
A-1099-P-3		3D		φ8	26	14	/	40	13	8	/	/	401	04573
A-1099-P-4		3D		φ6	21	11	/	32	11	6	/	/	216	04575

●: RoHS指令対応产品 ▲: RoHS指令可対応产品

ハンドル・取手
つまみ・周辺機器



A

クレモン

ローラー
締り

特装密閉
ハンドル

フリーザー
密閉

平面
スイング

ギア式

平面
ハンドル

ポップ
ハンドル

リフト
ハンドル

アジャスト
ハンドル

ラッチ式

スナッチ

リンク

フック式

ロック
ハンドル

L 型
ハンドル

T 型
ハンドル

丸型
小型

押ボタン

取手

KNOB

つまみ

止め金

ロッド棒

ジョイント

リンク

ワイヤ