

3点舌片鎖

止め金3ポイントロック



AC-1025-SA

不锈钢制

AC-25-SA

铁制

特 点

- ステンレス製で耐食性に優れています。(AC-1025-SA)
- 3ヶ所の止め金により確実な締込みが行えます。
- 止め金の先端に樹脂コーティング(ポリアミド12)が施されているためパネルを痛めず動きもスムーズです。
- 左右兼用型
- 採用不锈钢材質，耐腐蚀性优异。(AC-1025-SA)
- 通过3点舌片，能够切实地锁紧。
- 在舌片前端施加树脂涂层(聚酰胺12)，不损伤面板，活动顺畅。
- 左右兼用型

仕 様

- (AC-1025-SA) ● 材 質：ステンレス鋼板(SUS304)
● 表面仕上：パレル研磨
- (AC-25-SA) ● 材 質：冷間圧延鋼板(SPCC)
● 表面仕上：亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
- 用 途 ● 配分電盤・制御盤
- 納 期 ● 標準在庫品
- 備 考 ● ロッド棒・ハンドルは付属していません。
● 止め金先端は両側に折り曲げています。(AC-1025/25-SA-2はフラットです。)

規 格

- (AC-1025-SA) ● 材 質：不锈钢板 (SUS304)
● 表面处理：滚筒研磨
- (AC-25-SA) ● 材 質：冷轧钢板 (SPCC)
● 表面处理：镀锌锌 (MFZn-C)

用 途

- 配分电盘、控制盘
● 常规产品・・・敬请垂询

交 貨 期



- 不附带锁杆和手柄。

備 注

- 舌片前端向两侧弯折。(AC-1025/25-SA-2为扁平。)



AC-1025-SA

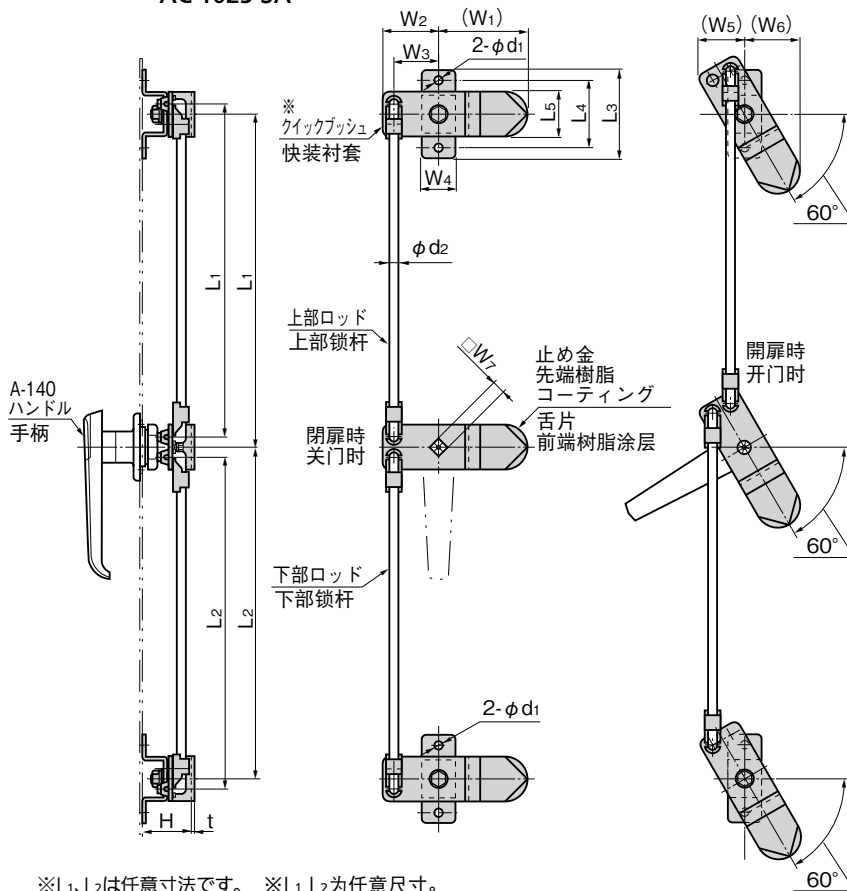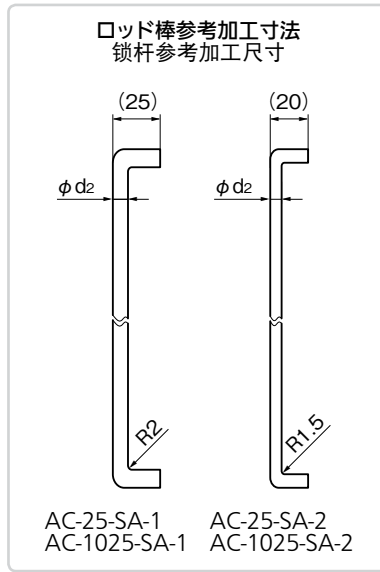


※L1、L2は任意寸法です。 ※L1、L2为任意尺寸。

※AC-1025-SA-1・AC-25-SA-1はAC-25-Q-2を使用。 AC-1025-SA-1、AC-25-SA-1使用AC-25-Q-2。
AC-1025-SA-2・AC-25-SA-2はAC-25-Q-13を使用。 AC-1025-SA-2、AC-25-SA-2使用AC-25-Q-13。

商品番号 商品编号	RoHS	CAD	材 質 材 质	L3	L4	L5	(W1)	(W2)	(W3)	(W4)	(W5)	(W6)	□W7	H	t	d1	d2	製品質量(g) 产品重量(g)	コード 代 码
AC-1025-SA-1	●	2D/3D	SUS	80	60	40	80	50	40	30	40	50	10	44	3	7	8	570	03045
AC-25-SA-1	●	2D/3D	SPCC															570	03040
AC-1025-SA-2	●	2D/3D	SUS	52	40	27	48.5	28	21	20	24	31	8	27	2	5.3	6	170	03046
AC-25-SA-2	●	2D/3D	SPCC															170	03041

●: RoHS指令対応产品 ▲: RoHS指令可対応产品。

パネル穴明け寸法 面板开孔尺寸

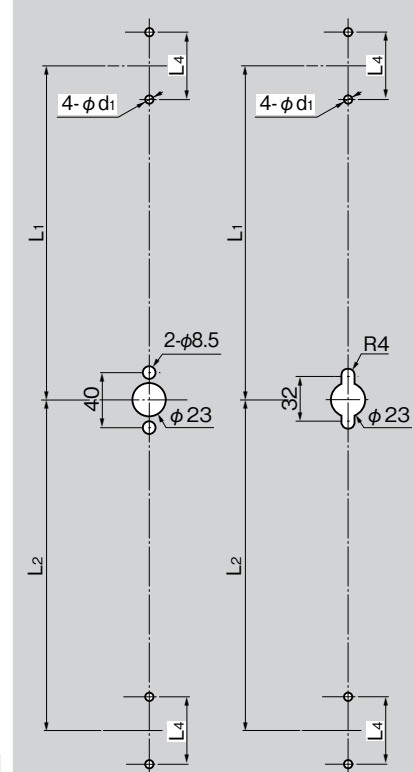

(A-140-1 使用時) (使用 A-140-1 时) (A-140-2 使用時) (使用 A-140-2 时)

A-140-1、A-140-2 以外のハンドルをご使用時は、お問合せください。
当使用 A-140-1 和 A-140-2 以外的手柄时，敬请垂询。



クレモン

ローラー
締り特装密閉
ハンドルフリーザー
密 閉平 面
スイング

ギア式

平 面
ハンドルポップ
ハンドルリフト
ハンドルアジャスト
ハンドル

ラッチ式

スナッチ

リンク

フック式

ロック
ハンドルL 型
ハンドルT 型
ハンドル丸型
小型

押ボタン

取 手

つまみ

STOPPERS/RODS
止め金
ロッド棒ジョイント
リンク

ワイヤ

TAKIGEN
総合 24

643