

层压合页 (开270度)

ラミネートヒンジ(270°開き)



B-868-1・2
橡胶制

特点

- 蝶番に切れ目がないので防水性が向上します。
 - ヒンジの長さは任意にカットできます。
 - 自由状態で約60°開いてます。
 - ドアに突起がなくなるため、外觀がスッキリします。
 - 270°開き(リア扉に最適)
- 合页上没有接缝, 提高防水性能。
 - 合页长度能够任意切割。
 - 在自由状态下打开约60度。
 - 门上沒有突起, 外观简洁大方。
 - 能够打开270度(最适合后门)

仕様 ● 材質: ベース部/アルミニウム合金押出材
ヒンジ部/エラストマー樹脂

- 表面仕上: アルマイト処理
- 用途 ● 特装车・中型バン・保冷車・バスリッド
- 納期 ● 標準品・・・納期お問合せください
- 備考 ● この蝶番を縦に使用すると扉先端部が多少垂れ下がります。補正が必要な場合はガイドブッシュ等をお取付けください。
▲ 取付け穴は開いてません。(蝶番両端部は40mm以内に、他は任意の位置で穴を開けてください。)
● 油圧シリンダー等で扉を開閉する場合はヒンジ部に過度の張力がかかります。お問合せください。
● ゴムに劣化が見られたら、すみやかに交換してください。

規格 ● 材質: 基材部/ 铝合金押出型材
合页部/ 合成橡胶树脂

- 表面处理: 阳极处理
- 用途 ● 特种车辆、中型厢式货车、保鲜车、公交车盖
- 交货期 ● 常规产品・・・敬请垂询
- 备注 ● 纵向使用该合页时, 门前端部会稍微有一些下垂。有必要补正时请安装导向衬套等。
▲ 没有开安装用孔。(在合页两端40mm以内, 其它请在任意位置开孔。)
● 使用液压油缸等开关门的情况, 合页部位可能会承受过度的拉力。敬请垂询。
● 当发现橡胶老化时请马上更换。

- 長尺商品のため、送料が掛かります。詳細はお問合せください。
- 由于商品尺寸较长, 因此产生的运费。敬请垂询。


商品番号 商品编号	RoHS	CAD	L	(P)	製品質量(g) 产品重量(g)	コード 代 码
B-868-1	●	2D/3D	30	15	3,400	11416
B-868-2	●	2D/3D	22	10.5	3,100	11417

- : RoHS指令対応产品
- ▲: RoHS指令可对应产品。





B-868-1


脱落防止補助ベルト
B-868-HB 2個標準添付
防止脱落用補助帯
B-868-HB 標準附帯2个

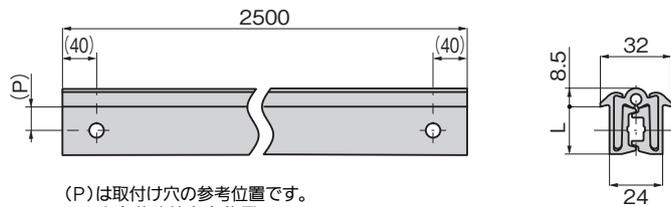

(P)は取付け穴の参考位置です。
(P)为安装孔的参考位置。

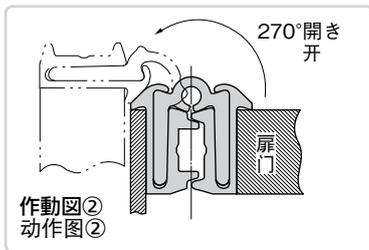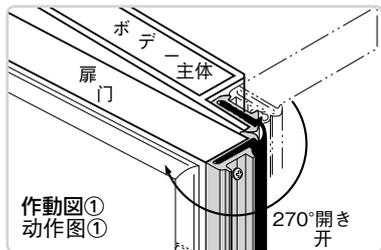


使用例
使用例

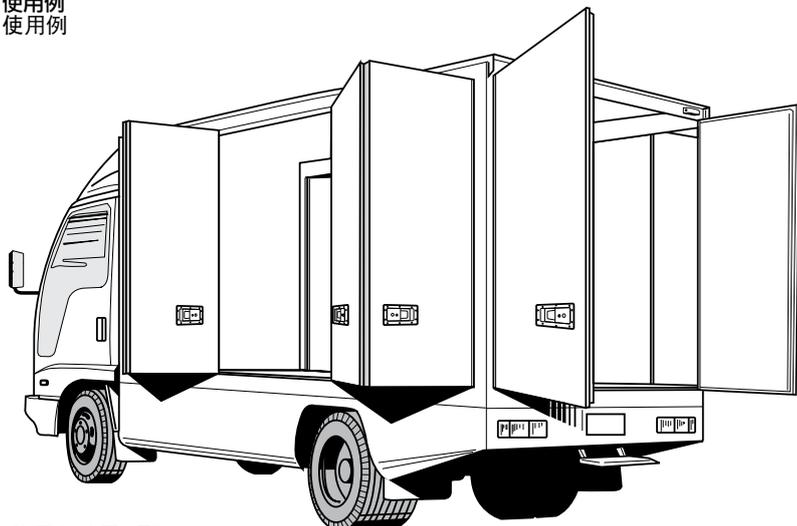

折り戸やリヤ扉に最適
适合折叠门和后门

B-868-HB 補助ベルト取付け例
補助帯安装示例

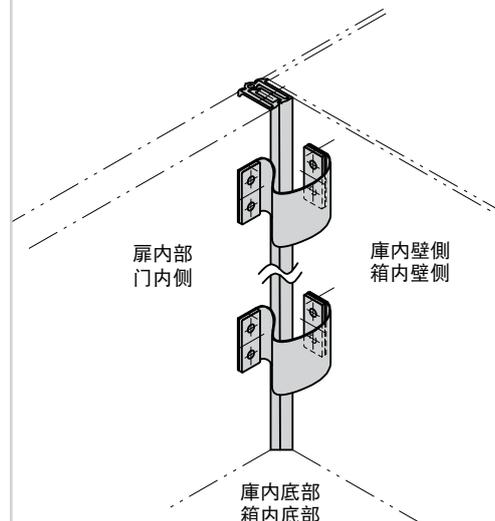

B

CONTINUOUS HINGES
長蝶番
平蝶番
裏蝶番
抜差し蝶番

段付蝶番

フリーンヒンジ

特装车蝶番

フリーザーヒンジ

特殊蝶番

トルクヒンジ

ステー

周辺機器
(B)