

层压合頁（开180度）

ラミネートヒンジ(180°開き)



B-868-3・4
橡胶制

特 点

- 蝶番に切れ目がないので防水性が向上します。特にスイングアップドア（ハネ上げ式）では開扉時も雨水等が流れ込まないので最適です。
- ヒンジの長さは任意にカットできます。
- 自由状態で約80°開いてます。
- ドアに突起がなくなるため、外観がスッキリします。
- 180°開き（サイド扉、スイングアップドアに最適）

- 合頁上没有接缝，提高防水性能。尤其适用于上摆式门（上弹式），即使开门时雨水也不会流入。
- 合頁长度能够任意切割。
- 在自由状态下打开约80度。
- 门上沒有突起，外觀簡潔大方。
- 能够打开180度（最适合侧门、上摆式门）

仕 様 ●材 質

ベース部／アルミニウム合金押出材
ヒンジ部／ポリウレタンゴム (PU)

- 表面仕上：アルマイト処理

用 途

● 特装車・中型バン・保冷車・バスリッド

納 期

● 標準品・・・納期お問合ください

備 考

- ハネ上げ扉の10万回開閉試験実施済
- 参考扉質量：15kg
- 蝶番両端部には40mm以内に必ず取付け穴を開けてください。
- 油圧シリンダー等で扉を開閉する場合はヒンジ部に過度の張力がかかります。お問合ください。
- ゴムに劣化が見られたら、すみやかに交換してください。

規 格

●材 質

基材部／铝合金押出型材
合頁部／聚氨酯橡胶 (PU)

- 表面处理：阳极处理

用 途

● 特种车辆、中型厢式货车、冷藏车、公交车盖

交 貨 期

● 常规产品・・・敬请垂询

備 注

- 已实行上弹式门的10万次开闭测试。
- 参考门重量：15kg
- 请务必在合頁两端40mm以内开安装孔。
- 使用液压油缸等关门的情况，合頁部位可能会承受过度的拉力。敬请垂询。
- 当发现橡胶老化时请马上更换。

- 長尺商品のため、送料が掛かります。詳細はお問合ください。
- 由于商品尺寸较长，因此产生的运费。敬请垂询。

商品番号 商品编号	RoHS CAD	L	(P)	製品質量(g) 产品重量(g)	コード 代 码
B-868-3	● 2D/3D	30	16	3,300	11425
B-868-4	● 2D/3D	23	14.5	3,000	11426

- : RoHS指令对应产品
- ▲ : RoHS指令可对应产品。



B

長合頁

平合頁

暗合頁

脱卸
合頁

阶式
合頁

无尘
合頁

特种车用
合頁

冷库
合頁

特殊
铰链



扭矩
铰链

滑撐


配件
(B)

B-868-4

脱落防止補助ベルト
B-868-HB 2個標準添付
防止脱落用補助帯
B-868-HB 標準附帯2个
※取付け方法は683ページを参照
安装方法请参照683页。

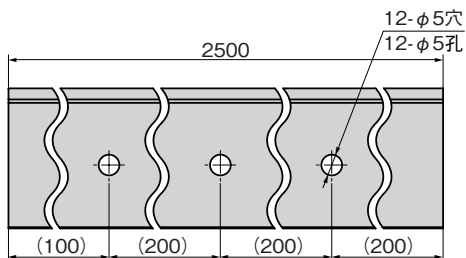


作動図①
動作图①

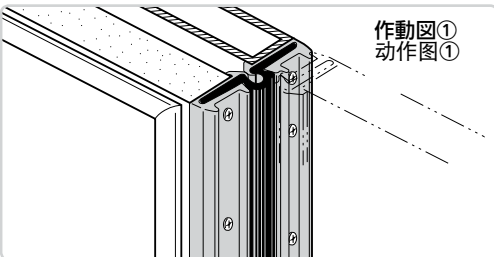

取付け穴位置が、左右の羽根で100mm互い違いになっています。
安装孔在左右翼上的位置上相互错开了100mm。

使用例
使用例

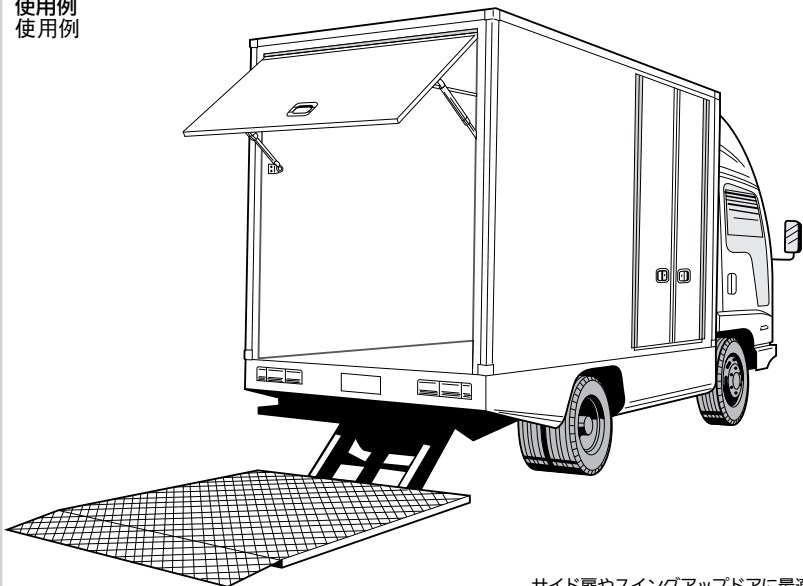

サイド扉やスイングアップドアに最適
适合侧门和上摆式门

作動図②
動作图②

