

# 暗合頁1型

## 裏蝶番1型



**B-2008** 钛制  
**B-1008** 不锈钢制  
**B-8** 铁制



B-1008-1

[B-2008]

仕様 ●材 質:純チタン2種  
●表面仕上:ピーズショット処理  
用途 ●港湾設備機器・配分電盤・制御盤・海洋機器・船舶・屋外用機器・表面処理機器

[B-1008]

仕様 ●材 質:ステンレス鋼板(SUS304)  
●表面仕上:光沢パレル研磨  
用途 ●配分電盤・制御盤・自動販売機・船舶・車両・厨房機器・屋外用機器

[B-8]

仕様 ●材 質:羽根:冷間圧延鋼板(SPCC)  
軸:冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)  
●表面仕上:羽根:防錆処理  
軸:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)

用途 ●配分電盤・自動販売機・計測機器・通信機器  
●標準在庫品(チタン製品はお問合せください)  
備考 ●B-1008-16・B-8-16は抜差し型も製作致します。  
●E形止め輪は付属されておりません。  
B-1024(773ページ)をご参照ください。

[B-2008]

規格 ●材 質:2号純钛  
●表面処理:抛丸処理  
用途 ●港口設備、配分電盤、控制盤、海洋設備、船舶、戶外用設備、表面處理設備

[B-1008]

規格 ●材 質:不銹鋼板(SUS304)  
●表面處理:光澤滾筒研磨  
用途 ●配分電盤、控制盤、自動售貨機、船舶、車輛、廚房設備、戶外用設備

[B-8]

規格 ●材 質:葉片:冷軋鋼板(SPCC)  
軸:冷軋用炭素鋼線材(SWCH)  
●表面處理:葉片:防銹處理  
軸:鍍彩鋅(MFZn-C)

用途 ●配分電盤、自動售貨機、測量設備、通訊設備  
交貨期 ●常規產品...敬請垂詢  
備註 ●還承接製作B-1008-16、B-8-16的脫卸型。  
●不附帶E型擋圈。  
請參照B-1024(第773頁)。



B

長合頁

平合頁

暗合頁

脫卸合頁

階式合頁

無尘合頁

特种车用合頁

冷库合頁


特殊铰链

扭矩铰链


滑撑

配件(B)

CONCEALED HINGES




面板与合页的动作配合请参考W5尺寸,根据实物进行确认。

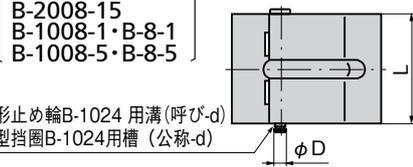


B-2008-15  
B-1008-1・B-8-1  
B-1008-5・B-8-5

E形止め輪B-1024用溝(呼び-d)  
E型擋圈B-1024用槽(公称-d)



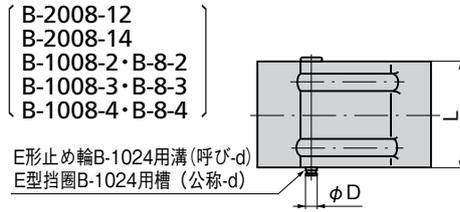


B-2008-12  
B-2008-14  
B-1008-2・B-8-2  
B-1008-3・B-8-3  
B-1008-4・B-8-4

E形止め輪B-1024用溝(呼び-d)  
E型擋圈B-1024用槽(公称-d)

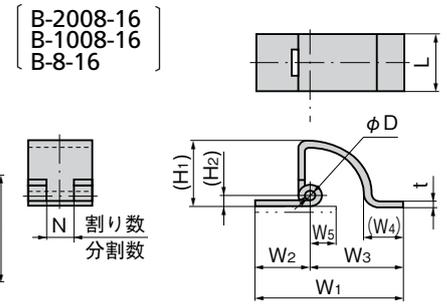

B-2008-16  
B-1008-16  
B-8-16

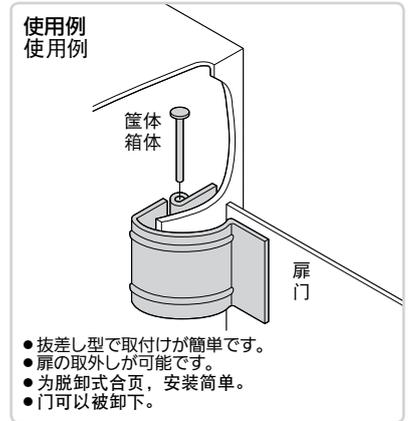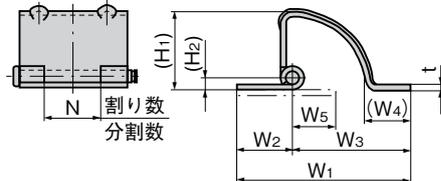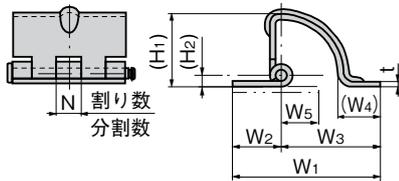

使用例  
使用例

- 抜差し型で取付けが簡単です。
- 扉の取外しが可能です。
- 为脱卸式合頁, 安裝简单。
- 門可以被卸下。

商品番号(Ti) 商品编号 固定型 固定型	RoHS	CAD	L	W <sub>1</sub>	W <sub>2</sub>	W <sub>3</sub>	(W <sub>4</sub> )	W <sub>5</sub>	(H <sub>1</sub> )	(H <sub>2</sub> )	t	φD	N	製品質量(g) 产品重量(g)	コード 代 码
B-2008-12	●	2D/3D	50	75	24	51	20	26	39	5.2	2.0	6	3	70	12885
B-2008-14	●	2D/3D	32	63	22	41	19	19	28	3.9	1.5	4.5	3	24	12886
B-2008-15	●	2D/3D	25	60	22	38	18	17	26.5	3.9	1.5	4.5	3	20	12887
B-2008-16	●	2D/3D	20	46	17	29	12	13	22	3.2	1.5	3	3	12	12888

●: RoHS指令对应产品 ▲: RoHS指令可对应产品。

商品番号(SUS304) 商品编号		RoHS	CAD	L	W <sub>1</sub>	W <sub>2</sub>	W <sub>3</sub>	(W <sub>4</sub> )	W <sub>5</sub>	(H <sub>1</sub> )	(H <sub>2</sub> )	t	φD	N	※ d(商品番号) d(商品编号)	縦2ヶ使用时 参考扉質量(kg) 纵向使用2个时 门参考重量(kg)	製品質量(g) 产品重量(g)	コード 代 码	
抜差し型 脱卸型	固定型 固定型																	抜差し型 脱卸型	固定型 固定型
B-1008-1	B-1008-11	●	2D/3D	65	86	28	58	26	28	42	6.3	3.0	6	5	5(B-1024-5)	25	245	11295	10607
B-1008-2	B-1008-12	●	2D/3D	50	75	24	51	20	26	39	5.2	2.0	6	3	5(B-1024-5)	12	120	11296	10608
B-1008-3	B-1008-13	●	2D/3D	40	70	22	48	21	23	35	5.1	2.0	6	3	5(B-1024-5)	9	95	11297	10609
B-1008-4	B-1008-14	●	2D/3D	32	63	22	41	19	19	28	3.9	1.5	4.5	3	3(B-1024-3)	6	45	11298	10610
B-1008-5	B-1008-15	●	2D/3D	25	60	22	38	18	17	26.5	3.9	1.5	4.5	3	3(B-1024-3)	4	35	11299	10611
	B-1008-16	●	2D/3D	20	46	17	29	12	13	22	3.1	1.5	3	3		3	20		10612

●: RoHS指令对应产品 ▲: RoHS指令可对应产品。

商品番号(SPCC) 商品编号		RoHS	CAD	L	W <sub>1</sub>	W <sub>2</sub>	W <sub>3</sub>	(W <sub>4</sub> )	W <sub>5</sub>	(H <sub>1</sub> )	(H <sub>2</sub> )	t	φD	N	※ d(商品番号) d(商品编号)	縦2ヶ使用时 参考扉質量(kg) 纵向使用2个时 门参考重量(kg)	製品質量(g) 产品重量(g)	コード 代 码	
抜差し型 脱卸型	固定型 固定型																	抜差し型 脱卸型	固定型 固定型
B-8-1	B-8-11	●	2D/3D	65	85	28	57	25	27	43	6.4	3.2	6	5	5(B-1024-5)	25	256	10060	10065
B-8-2	B-8-12	●	2D/3D	50	80	25	55	20	26	38	5.1	2.3	5.5	3	4(B-1024-4)	12	136	10061	10066
B-8-3	B-8-13	●	2D/3D	40	72	22	50	18	23	35		2.3	5.5	3	4(B-1024-4)	9	102	10062	10067
B-8-4	B-8-14	●	2D/3D	32	65	23	42	17.5	16	28	4.6	2.3	3	3(B-1024-3)	6	66	10063	10068	
B-8-5	B-8-15	●	2D/3D	25	65.5	23	42.5	19	15	27		2.3	4.4	3	3(B-1024-3)	4	51	10064	10069
	B-8-16	●	2D/3D	20	46	17	29	12	14	23	3.8	2.0	3	3		3	28		10070

●: RoHS指令对应产品 ▲: RoHS指令可对应产品。