

**B-1509-T**  
不锈钢制

**B-1509**  
不锈钢制



特点

- 特殊羽根形状により、開き角度が最大約130°と大きく確保できます。
- トルクヒンジタイプとノーマルタイプがあります。
- 採用特殊叶片形状、可以确保开角度最大约130°。
- 有扭矩铰链型和通常型。

仕様 ●材 質：羽根/ステンレス鋼板(SUS304)  
軸/ステンレス鋼棒(SUS303)  
プラグ/ポリアセタール(POM)

- 表面仕上：羽根/パレル研磨
- 使用周囲温度：0~+40℃
- 事務機器・家具・制御盤
- 標準在庫品
- 取付けはヒンジ2個の軸が同一線上の状態にしてください。
- 一つの扉に3個以上ご使用にならないでください。
- 潤滑油はご使用にならないでください。

規格 ●材 質：叶片/不锈钢板(SUS304)  
軸/不锈钢棒(SUS303)  
插栓/聚甲醛(POM)

- 表面处理：叶片/滚筒研磨
- 使用环境温度：0~+40℃
- 办公设备、家具、控制盘
- 常规产品・・・敬请垂询
- 安装时请将铰链2个轴保持在同一条线上的状态。
- 在一个门上面请不要使用3个以上。
- 请不要使用润滑油等。

用途 ●办公设备、家具、控制盘

交货期 ●常规产品・・・敬请垂询

备注 ●安装时请将铰链2个轴保持在同一条线上的状态。

●在一个门上面请不要使用3个以上。

●请不要使用润滑油等。

# 扭矩暗合页 暗合页

トルク裏蝶番/裏蝶番

開き角度が最大約130°  
开角度最大约130°



B-1509-2T




B-1509-3T





B-1509-4T



取付け・作動参考図  
安装、动作参考图

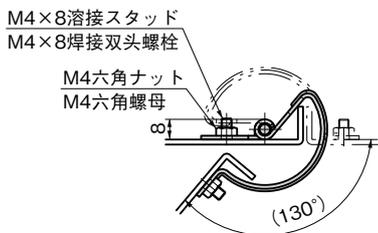



[B-1509-2T]  
[B-1509-2]



[B-1509-3T]  
[B-1509-3]

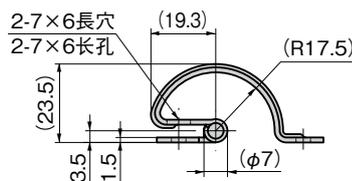

[B-1509-4T]  
[B-1509-4]



商品番号 商品编号	RoHS	CAD	備 考 注	定格負荷トルク(cN・m) 额定负荷扭矩(cN・m)	製品質量(g) 产品重量(g)	コード 代 码
B-1509-2T	●	2D/3D	トルクタイプ 扭矩型	98.0±19.6	106	13448
B-1509-3T	●	2D/3D		49.0±9.8	63	13449
B-1509-4T	●	2D/3D		29.0±5	35	13450
B-1509-2	●	2D/3D	トルクなしタイプ 无扭矩型		106	13451
B-1509-3	●	2D/3D			63	13452
B-1509-4	●	2D/3D			35	13453

●: RoHS指令対応产品 ▲: RoHS指令可対応产品。



B

長蝶番

平蝶番

CONCEALED HINGES  
裏蝶番  
抜差し蝶番  
段付蝶番  
クリーンヒンジ

特装車蝶番

フリーザーヒンジ

特殊蝶番

トルクヒンジ

ステー

周辺機器(B)