

带弹簧方型暗合页

スプリング付 角型裏蝶番



B-81
铁制

特点


- スプリング付で、扉の開閉がスムーズです。
- 由于带弹簧，门的开闭顺畅。

仕様 ●材 質：冷間圧延鋼板 (SPCC)
●表面仕上：亜鉛めっきクロメート処理 (MFZn-C)


用途 ●配分電盤・制御盤・工作機器
納期 ●標準品・・・納期お問合せください

規格 ●材 質：冷 軋 鋼 板 (SPCC)
●表面処理：鍍彩 鋅 (MFZn-C)


用途 ●配 電 電 盤、控 制 盤、机 床
交 貨 期 ●常 規 産 品・・・敬 請 垂 詢

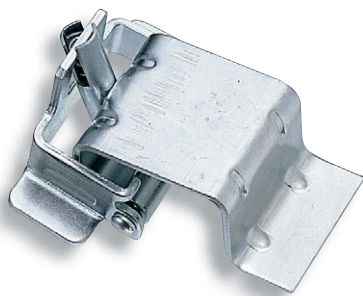

B-81-1




B-81-3

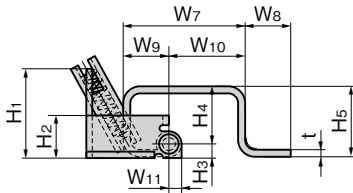

作動図 操作图

- A.....扉を開く力
开门的力
- B.....スプリングによる作動で扉は開く
由于弹簧作用，门打开
- C.....扉を閉じる力
关门力
- D.....スプリングによる作動で扉は閉じる
由于弹簧作用，门关闭



商品番号 商品编号	RoHS CAD	L1	L2	L3	W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7	W8	W9	W10	W11	H1	H2	H3	H4	H5	t	φD	縦2ヶ使用時参考扉質量 (kg) 纵向使用2个时参考重量 (kg)	製品質量 (g) 产品重量 (g)	コード 代 码	
B-81-1	●	2D/3D	86	59	50	98	40	58	3	30	7	60	20	22	38	6	44	21	7	28	35	3.2	6	20	330	10186
B-81-2	●	2D/3D	73	48	40	82.5	35.5	47	2.5	28	5	46	18	17	29	5	34	18	6	24	30	2.3	5	15	170	10187
B-81-3	●	2D/3D	56	37	32	68	29	39	1.6	24	3.4	36.5	14.5	12	24.5	3	25	11.5	4	23	27	1.6	3	7	75	10188

●: RoHS指令对应产品 ▲: RoHS指令可对应产品。