



3管型加工合页

3管型加工蝶番



B-1527-B
不锈钢制

B-527-B
铁制
(旧编号BA-56-1、4、BA-57-2)

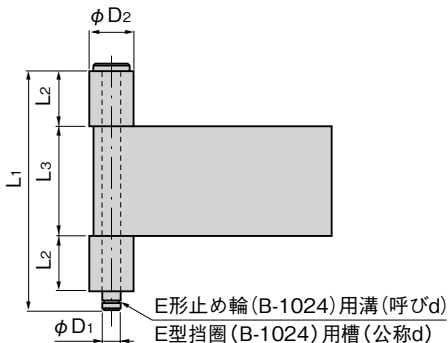

特点

- 盤の構造・用途に応じて折曲げて使用できます。
- 短納期で加工を承ります。
- 可根据配电盘的构造和用途弯曲使用。
- 承接的加工制造可在短期内交货。

仕 様 ●材 質 : B-1527-B/ステンレス鋼板(SUS304)
B-527-B/熱間圧延鋼板(SPHC)

●表面仕上:生地

納 期 ●標準在庫品

備 考 ●E形止め輪は付属されておりません。
B-1024(773ページ)をご参照ください。

規 格 ●材 質 : B-1527-B / 不锈钢板 (SUS304)
B-527-B / 热轧钢板 (SPHC)

●表面处理:本色

交 貨 期 ●常规产品・・・敬请垂询

備 注 ●不附带E型挡圈。
请参照B-1024(第773页)。

| 商品番号 商品编号 | | 参考値 参考値 | | |
|--------------|--------------------|----------------|-----------------|------|
| SUS | SPHC | 扉高×扉幅 门高×门宽 | 扉質量(kg) 门重量(kg) | |
| | | | SUS | SPHC |
| B-1527-B-1 | B-527-B-1(BA-56-1) | 600×300 | 26 | 15 |
| B-1527-B-2 | B-527-B-2(BA-57-2) | 600×300 | 70 | 38 |
| B-1527-B-3 | B-527-B-3(BA-56-4) | 600×300 | 119 | 64 |

| 商品番号 商品编号 | | RoHS | | CAD | | L ₁ | | L ₂ | L ₃ | W | t | | φD ₁ | φD ₂ | φD ₃ | | d(商品番号) d(商品编号) | 製品質量(g) 产品重量(g) | コード 代 码 | |
|--------------|--------------------|------|------|-------|-------|----------------|------|----------------|----------------|-----|-----|------|-----------------|-----------------|-----------------|------|--------------------|--------------------|------------|-------|
| SUS | SPHC | SUS | SPHC | SUS | SPHC | SUS | SPHC | | | | SUS | SPHC | | | SUS | SPHC | | | SUS | SPHC |
| B-1527-B-1 | B-527-B-1(BA-56-1) | ● | ● | 2D/3D | 2D/3D | 65 | 65 | 15 | 30 | 60 | 2.0 | 2.3 | 5 | 12 | 9.4 | 9.8 | 4(B-1024-4) | 80 | 12985 | 11748 |
| B-1527-B-2 | B-527-B-2(BA-57-2) | ● | ● | 2D/3D | 2D/3D | 85 | 85 | 20 | 40 | 100 | 3.0 | 3.2 | 6 | 14 | 12.2 | 12.6 | 5(B-1024-5) | 194 | 12986 | 11754 |
| B-1527-B-3 | B-527-B-3(BA-56-4) | ● | ● | 2D/3D | 2D/3D | 100 | 100 | 20 | 52 | 80 | 3.0 | 3.2 | 8 | 16 | 14.2 | 14.6 | 7(B-1024-7) | 243 | 12987 | 11751 |

●: RoHS指令对应产品 ▲: RoHS指令可对应产品。