

3管型加工合页

3管型加工蝶番



B-1528-B
不锈钢制

B-528-B
铁制
(旧编号BA-58-1、BA-58-4、BA-61-2)

特殊
蝶番

トルク
ヒンジ

ステー

周辺機器
(B)

特 点

- 盤の構造・用途に応じて折曲げて使用できます。
- 短納期で加工を承ります。
- 可根据配电盘的构造和用途弯曲使用。
- 承接的加工制造可在短期内交货。

仕 様

[B-1528-B] ● 材 質：ステンレス鋼板(SUS304)

- 表面仕上：生地

[B-528-B] ● 材 質：熱間圧延鋼板(SPHC)

- 表面仕上：生地

納 期 ● 標準在庫品

備 考 ● E形止め輪は付属されておりません。
B-1024(773ページ)をご参照ください。

規 格

[B-1528-B] ● 材 質：不锈钢板 (SUS304)



- 表面处理：本色

[B-528-B] ● 材 質：热轧钢板 (SPHC)

- 表面处理：本色

交 貨 期 ● 常规产品・・・敬请垂询

備 注 ● 不附带E型挡圈。
请参考B-1024 (第773页)。

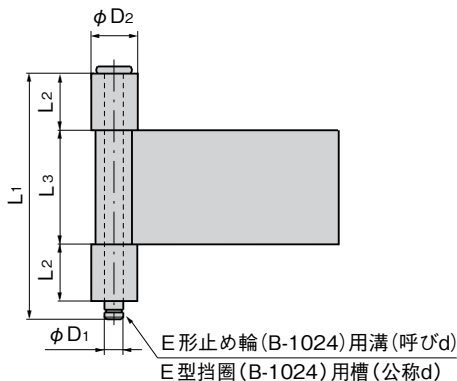

※本図はB-528-B-2を示します。
※本图表示B-528-B-2。

商品番号 商品编号		参考値 参考値		
SUS	SPHC	扉高×扉幅 门高×门宽	扉質量(kg) 门质量(kg)	门重量(kg)
			SUS	SPHC
B-1528-B-1	B-528-B-1(BA-58-1)	600×300	26	15
B-1528-B-2	B-528-B-2(BA-61-2)	600×300	70	38
B-1528-B-3	B-528-B-3(BA-58-4)	600×300	119	64

商品番号 商品编号		RoHS		CAD		L1		L2	L3	W	t		phi D1	phi D2	(phi D3)		E	d(商品番号) d(商品编号)	製品質量(g) 产品重量(g)	コード 代 码	
SUS	SPHC	SUS	SPHC	SUS	SPHC	SUS	SPHC				SUS	SPHC			SUS	SPHC				SUS	SPHC
B-1528-B-1	B-528-B-1(BA-58-1)	●	●	3D	2D/3D	65	65	15	30	60	2	2.3	5	12	9.4	9.8	2.6	4(B-1024-4)	82	12991	11758
B-1528-B-2	B-528-B-2(BA-61-2)	●	●	3D	2D/3D	85	85	20	40	100	3	3.2	6	14	12.2	12.6	4.7	5(B-1024-5)	194	12992	11774
B-1528-B-3	B-528-B-3(BA-58-4)	●	●	2D/3D	2D/3D	100	100	20	52	80	3	3.2	8	16	14.2	14.6	4.1	7(B-1024-7)	243	12993	11761

● : RoHS指令対応产品 ▲ : RoHS指令可対応产品。

TAKIGEN
综合 24

751