



折弯用平合页

折曲げ用 横型平蝶番

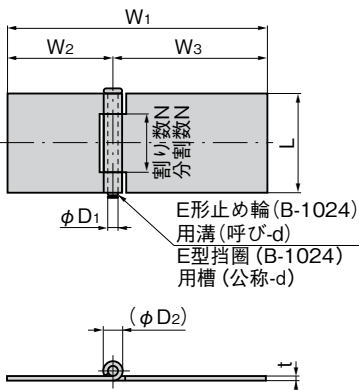

B-1048-2

※本図は拔差しタイプを基準に作図してあります。
※本図以脱卸式类型为基准制成。



用途に応じて折曲げて使用できます。
可根据用途，将合页弯曲后使用。



B-1048
不锈钢制

B-48
铁制

[B-1048]

- 仕様 ●材質：ステンレス鋼板(SUS304)
●表面仕上：光沢仕上(B-1048-1~3)
 バレル研磨(B-1048-4~8)

- 納期 ●標準在庫品
備考 ●B-1048-1・B-1048-2は軸が拔差しタイプ、他は拔差しできません。

[B-48]

- 仕様 ●材質：冷間圧延鋼板(SPCC)
●表面仕上：亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)

- 納期 ●標準在庫品
備考 ●B-48-1・B-48-2は軸が拔差しタイプ、他は拔差しできません。
●E形止め輪は付属されておりません。
 B-1024(773ページ)をご参照ください。

[B-1048]

- 規格 ●材質：不锈钢板(SUS304)
●表面处理：抛光(B-1048-1~3)
 滚筒研磨(B-1048-4~8)

- 交货期 ●常规产品・・・敬请垂询
备注 ●B-1048-1、B-1048-2の轴为脱卸式，其它型号为非脱卸式。

[B-48]

- 規格 ●材質：冷轧钢板(SPCC)
●表面处理：镀锌锌(MFZn-C)

- 交货期 ●常规产品・・・敬请垂询
备注 ●B-48-1、B-48-2の轴为脱卸式，其它型号为非脱卸式。
●不附带E型挡圈。请参照B-1024(第773页)。

长合页

平合页

暗合页

脱卸合页

阶式合页

无尘合页

特种车用合页

SLIP-JOINT HINGES

冷库合页

特殊铰链

扭矩铰链

滑撑

配件(B)

商品番号 商品编号		参考値 参考値			
SUS	SPCC	扉高×扉幅 门高×门宽		扉質量(kg) 门重量(kg)	
		SUS	SPCC	SUS	SPCC
B-1048-1	B-48-1	400×200		44	26
B-1048-2	B-48-2	400×200		23	11
B-1048-3		400×200		25	
B-1048-4	B-48-4	300×100		3.5	1.8
B-1048-5		800×400		19	
B-1048-6		800×400		19	
B-1048-7	B-48-7	300×150		8.6	4.7
B-1048-8	B-48-8	300×150		15	7.6

商品番号 商品编号		RoHS		CAD		L	W ₁	W ₂	W ₃	t		φD ₁	(φD ₂)	d(商品番号) d(商品编号)	N	製品質量(g) 产品重量(g)		コード 代码	
SUS	SPCC	SUS	SPCC	SUS	SPCC					SUS	SPCC					SUS	SPCC	SUS	SPCC
B-1048-1	B-48-1	●	●	2D/3D	2D/3D	65	185	30	155	3	3	6	12.5	5(B-1024-5)	5	330	310	10645	10141
B-1048-2	B-48-2	●	●	2D/3D	2D/3D	51	128	52	76	2	2	5	9.5	4(B-1024-4)	3	120	120	10646	10142
B-1048-3		●		2D/3D		50	92	36	56	2		5	9.5		3	88		10647	
B-1048-4	B-48-4	●	●	2D/3D	2D/3D	20	90	45	45	1	1	3	5.5		3	17	17	10648	10143
B-1048-5		●		2D/3D		80	55	22	33	1.5		5	8.5		5	76		10649	
B-1048-6		●		2D/3D		60	52	24	28	2		5	9.5		4	69		10650	
B-1048-7	B-48-7	●	●	2D/3D	2D/3D	30	45	16	29	1.5	1.6	3	6.5		3	20	20	10651	10144
B-1048-8	B-48-8	●	●	2D/3D	2D/3D	36	23	11.5	11.5	2	2	5	9.5		3	25	25	10652	10145

●: RoHS指令对应产品 ▲: RoHS指令可对应产品。