

椭圆型脱卸合页

小判型拔差蝶番



B-1005
不锈钢制

B-5
铁制

特点

- ステンレス製で耐食性に優れています。(B-1005)
- 右型・左型(本図は右型です。)
- 採用不锈钢材质，耐腐蚀性优异。(B-1005)
- 右型、左型(本图为右型。)

[B-1005]

- 仕様 ●材 質: ステンレス鋼板(SUS304)
●表面仕上: 鏡面バフ研磨
●穴あき

- 用途 ●船舶・厨房機器・屋外用機器
納期 ●標準在庫品

[B-5]

- 仕様 ●材 質: 冷間圧延鋼板(SPCC)
●表面仕上: 亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
●穴なし

- 用途 ●計測機器・通信機器
納期 ●標準在庫品

[B-1005]

- 規格 ●材 質: 不锈钢板(SUS304)
●表面处理: 鏡面抛光
●有孔

- 用途 ●船舶、厨房设备、户外用设备
交货期 ●常规产品・・・敬请垂询

[B-5]

- 規格 ●材 質: 冷轧钢板(SPCC)
●表面处理: 鍍彩鋅(MFZn-C)
●无孔

- 用途 ●测量设备、通信设备
交货期 ●常规产品・・・敬请垂询







B-1005-1-R



B-1005-3-L

[B-1005]

[B-5]

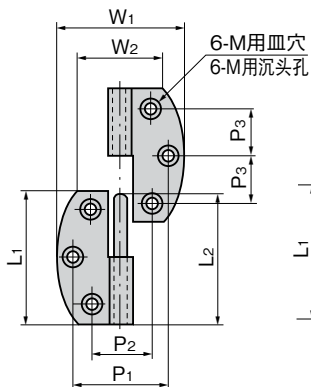

B

长合页

平合页

暗合页

脱卸合页

阶式合页

无尘合页

特种车用合页

冷库合页

特殊铰链

扭矩铰链

滑撑

配件(B)

SLIP-JOINT HINGES

商品番号 商品编号		RoHS		CAD		備 考 注	L ₁	L ₂	W ₁	W ₂	t	φD ₁	(φD ₂)	SUSのみ穴あき 帯孔仅限SUS				縦2ヶ使用时 参考扉質量(kg) 纵向使用2个时 参考重量(kg)	製品質量(g) 产品重量(g)		コード 代 码	
SUS	SPCC	SUS	SPCC	SUS	SPCC									P ₁	P ₂	P ₃	M		SUS	SPCC	SUS	SPCC
B-1005-1-L	B-5-1-L	●	●	3D	2D/3D	左型 左型	40	39	38	26	1.2	4	6.6	28	18	14	M3	4	25	25	10569	10027
B-1005-1-R	B-5-1-R	●	●	2D/3D	2D/3D	右型 右型	38	37	38	26	1.0	2.3	4.4	26	18	14	M3	3	15	15	10570	10028
B-1005-2-L	B-5-2-L	●	●	3D	2D/3D	左型 左型	38	37	38	26	1.0	2.3	4.4	26	18	14	M3	3	15	15	10571	10029
B-1005-2-R	B-5-2-R	●	●	2D/3D	2D/3D	右型 右型	38	37	38	26	1.0	2.3	4.4	26	18	14	M3	3	15	15	10572	10030
B-1005-3-L	B-5-3-L	●	●	3D	2D/3D	左型 左型	31	30.5	28	19	0.8	2	3.8	18	12	12.5	M2.5	2	5	7	10573	10031
B-1005-3-R	B-5-3-R	●	●	2D/3D	2D/3D	右型 右型	31	30.5	28	19	0.8	2	3.8	18	12	12.5	M2.5	2	5	7	10574	10032

●: RoHS指令对应产品 ▲: RoHS指令可对应产品。