

平面暗合页

平面裏蝶番

B-301
铁制

特点


- 下側のヒンジ軸が抜差しでき扉の取外しが可能です。
- 右型・左型(本図・写真共右型です。)
- 下側合页の軸可挿抜、门简单脱卸。
- 右型、左型(图纸和照片均为右型。)

- 仕様 ●材 質:熱間圧延鋼板(SPHC)
●表面仕上:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
- 用途 ●計測機器・ロッカーなどの小型扉
- 納期 ●標準在庫品
- 備考 ●本品はセット品です。
●単品販売も致します。納期はご相談ください。
●右型・左型をご指定ください。


- 規格 ●材 質:热轧钢板(SPHC)
●表面处理:镀锌锌(MFZn-C)
- 用途 ●测量设备、存物柜等的小型门
- 交货期 ●常规产品・・敬请垂询
- 备注 ●本品为成套产品。
●也销售单件产品。交货期敬请垂询。
●请指定右型或左型。



B-301-4-R

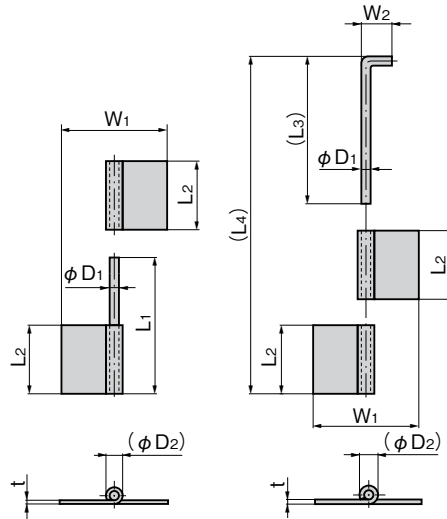

商品番号 商品编号	RoHS	CAD	備 考 注	L1	L2	(L3)	(L4)	W1	W2	t	φD1	(φD2)	縦2ヶ使用时参考扉質量(kg) 纵向使用2个时门参考重量(kg)	製品質量(g) 产品重量(g)	コード 代 码
B-301-1-L	●	2D/3D	左型	40	20	44	45	43	12	1.6	4	7.5	3	50	10424
B-301-1-R	●	2D/3D	右型	40	20	44	45	43	12	1.6	4	7.5	3	50	10425
B-301-2-L	●	2D/3D	左型	50	25	55	58	38	15	1.6	5	8.5	5	65	10426
B-301-2-R	●	2D/3D	右型	50	25	55	58	38	15	1.6	5	8.5	5	65	10427
B-301-3-L	●	2D/3D	左型	60	30	66	69	48	18	2	6	10.5	10	125	10428
B-301-3-R	●	2D/3D	右型	60	30	66	69	48	18	2	6	10.5	10	125	10429
B-301-4-L	●	2D/3D	左型	80	40	86	88	60	18	2	6	10.5	12	170	10430
B-301-4-R	●	2D/3D	右型	80	40	86	88	60	18	2	6	10.5	12	170	10431

使用例
使用例

B

長蝶番

平蝶番

裏蝶番

SLIP-JOINT HINGES

抜差し
蝶番段付
蝶番クリーン
ヒンジ特装車
蝶番フリーザー
ヒンジ特殊
蝶番トルク
ヒンジ

ステー