

可定位脱卸合页1型

ストップ付抜差蝶番1型

B-90
鉄制

特点



- 約90°以下で抜けます。
- 右型・左型(本図は右型です。)
- 約在90度以下能够拔出。
- 右型、左型(本图为右型。)

- 仕様
- 材 質: 冷間圧延鋼板 (SPCC)
 - 表面仕上: クロムめっき (MFCr)
- 用途
- 取外し扉または蓋
- 納期
- 標準在庫品

- 規格
- 材 質: 冷軋鋼板 (SPCC)
 - 表面処理: 鍍鉻 (MFCr)
- 用途
- 脱卸式门或者蓋
- 交货期
- 常规产品・・・敬请垂詢



B-90-1-R

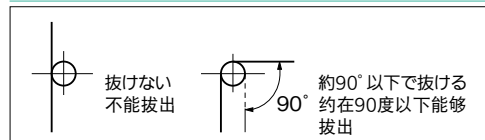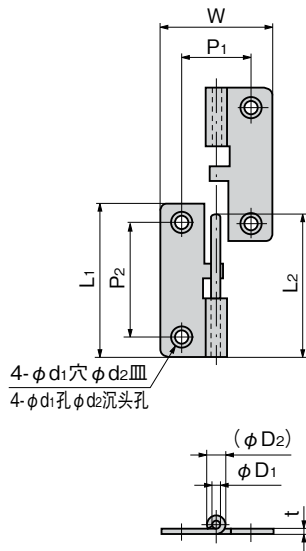

商品番号 商品编号	RoHS	CAD	備 考 注	L ₁	L ₂	W	t	P ₁	P ₂	φD ₁	(φD ₂)	φd ₁	φd ₂	縦2ヶ使用时参考扉質量(kg) 纵向使用2个时门参考重量(kg)	製品質量(g) 产品重量(g)	コード 代 码
B-90-1-L	●	3D	左型 左型	50	46	36	1.6	22	38	3	7	3.3	6	7	30	10206
B-90-1-R	●	2D/3D	右型 右型	50	46	36	1.6	22	38	3	7	3.3	6	7	30	10207
B-90-2-L	●	2D/3D	左型 左型	40	36	30	1.2	20	28	3	6	4	6	4	14	10208
B-90-2-R	●	2D/3D	右型 右型													
B-90-3-L	●	3D	左型 左型	22	22	18	1.0	11	14	2	4.5	3.3	5	2	4	10210
B-90-3-R	●	2D/3D	右型 右型													10211

●: RoHS指令对应产品 ▲: RoHS指令可对应产品。